

クレーン部主仕様

吊上荷重	荷重	242ton*
	半径	3m
メインブーム	最小長さ	13.3m
	最大長さ	60m
補助ジブ	油圧チルト式	12.2~36m
メインブーム伸縮段数		6段
カウンターウエイト（最大）		74ton
主巻ウインチ	ラインプル力	10.5ton
	巻上速度	0-130m/min
補巻ウインチ	ラインプル力	10.5ton
	巻上速度	0-130m/min
最大地上揚程	メインブーム	59m
	補助ジブ	102m
旋回速度		0-1.8rpm
起伏速度（82度まで）		約50秒
ブーム伸長速度（13.2~60m）		約360秒
主巻ロープ	ロープ径	23mm
	ロープ長さ	280m
補巻ロープ	ロープ径	23mm
	ロープ長さ	280m

*後方吊り

フック仕様

容量 (ton)	シーブ数	フックはオプション設定 ですので左記の中からお 選びください。
242	12	
143	7	
108	5	
71	3	
31	1	
10	-	

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D934LA6ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	4
出力	245HP/1800rpm
最大トルク	1140Nm/1500rpm
燃料タンク	約265L

特徴

■コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー（自動復帰式のユニバーサルコントローラ）により電気式パイロットコントロールされます。

■油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

■安全装置および指示計

LICCON（リーコン）過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程等がデジタルで表示されます。
過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。
キャビンが20度までチルトバックします。

***油圧チルトジブ使用時のメインブームエクステンション7mはオプション設定です。**

キャリア部主仕様

軸数	5
総輪数	10
定員	2名
最小回転半径	11.84/9.9m
最高速度	①75km/h ②80km/h
登坂能力*（低速切替時）	①約31.7° ②約28.8°

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。
タイヤ ①14.00R25 ②16.00R25（オプション設定）

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D846A7ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	6
出力	503HP/1500rpm
最大トルク	2355Nm/1200-1500rpm
燃料タンク	約490L

特徴

■トランスミッション

ZF製16段ギアボックス付ミッションで“AS-TRONIC”自動制御システムを採用しています。

■車軸

悪路においては、デフロックすることが可能で第2軸も追加駆動することができます。（第2軸駆動はオプション）

■サスペンション

全自動ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能（ニボー）を有しています。

状況に応じて車高を上下に調整可能です。

前輪油圧サスペンションをロックすることが可能です。

■ステアリング

全ての軸が操舵されます。油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。

■常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。

また、エディカレント式電磁ブレーキ（オプション）を装備しています。

■パーキング用ブレーキ



スプリング作動のブレーキが第2軸および5軸に作動します。

走行速度


タイヤ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R ₁	R ₂	
14.00R25	(km/h)	5.2	6.7	8.6	11.1	14	18.1	23.8	30.6	39.4	50.5	64.2	75	5.6	7.2	48%
		2.3	2.9	3.8	4.8	6.1	7.9	10.4	13.3	17.2	22	28	35.8	2.4	3.1	>60%
16.00R25	(km/h)	5.7	7.3	9.4	12.1	15.3	19.7	25.9	33.2	42.8	55	69.8	80	6.1	7.9	43%
		2.5	3.2	4.1	5.3	6.7	8.6	11.3	14.5	18.7	23.9	30.4	39	2.7	3.4	56%

カウンターウエイト


単位：mm

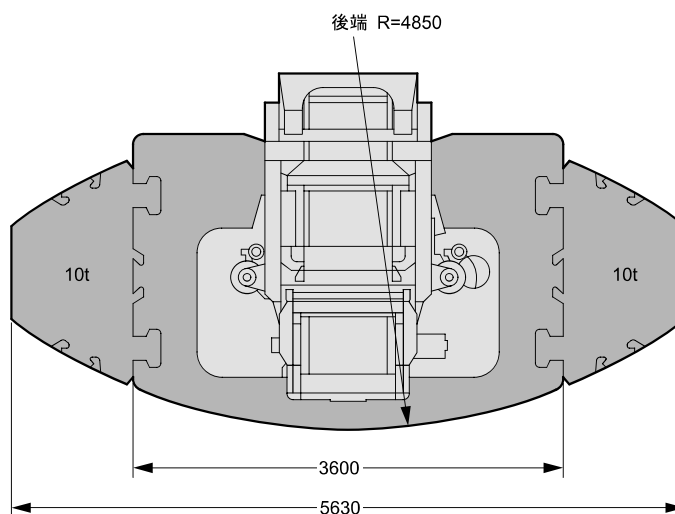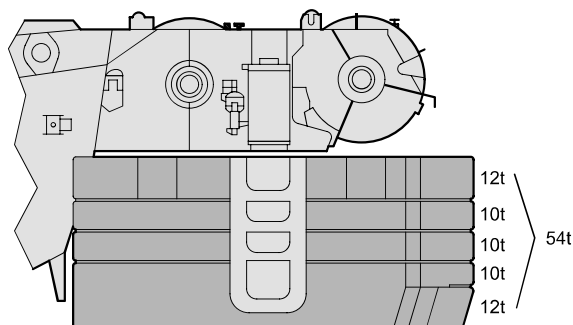

走行軌跡図（リアステアリング操作時）

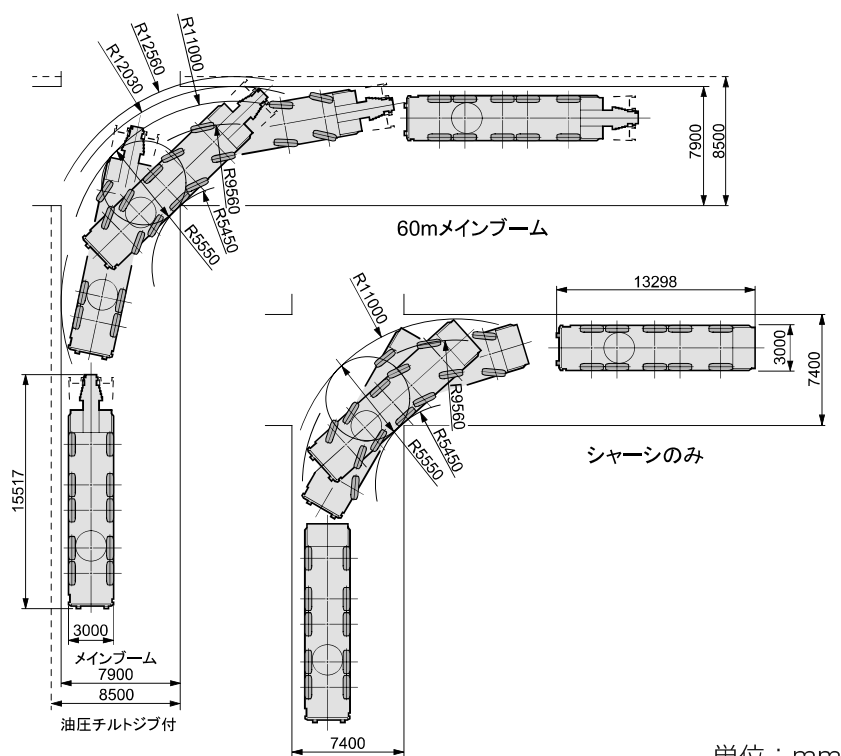

駆動部

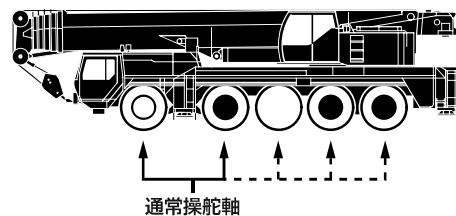

※第3、4、5軸は、第1、2軸と独立して操舵可能。（リアステアリング操作）
 30km/h以下：1、2軸及び、3、4、5軸が電氣的に操舵。
 30km/h以上：3、4軸が直進に固定。
 60km/h以上：さらに5軸が直進に固定。
 ただし、状況により1、2、3軸が同方向、4、5軸が反対方向に操舵も可能。


- 駆動軸：常時駆動します。
- ◎ 駆動軸：ラフロード走行時に前輪駆動として使用します。（オプション設定）

本機は、公道を走行する場合、メインブームおよびカウンターウエイトをはずし、走行しなければなりません。

主寸法


外観寸法

単位：mm

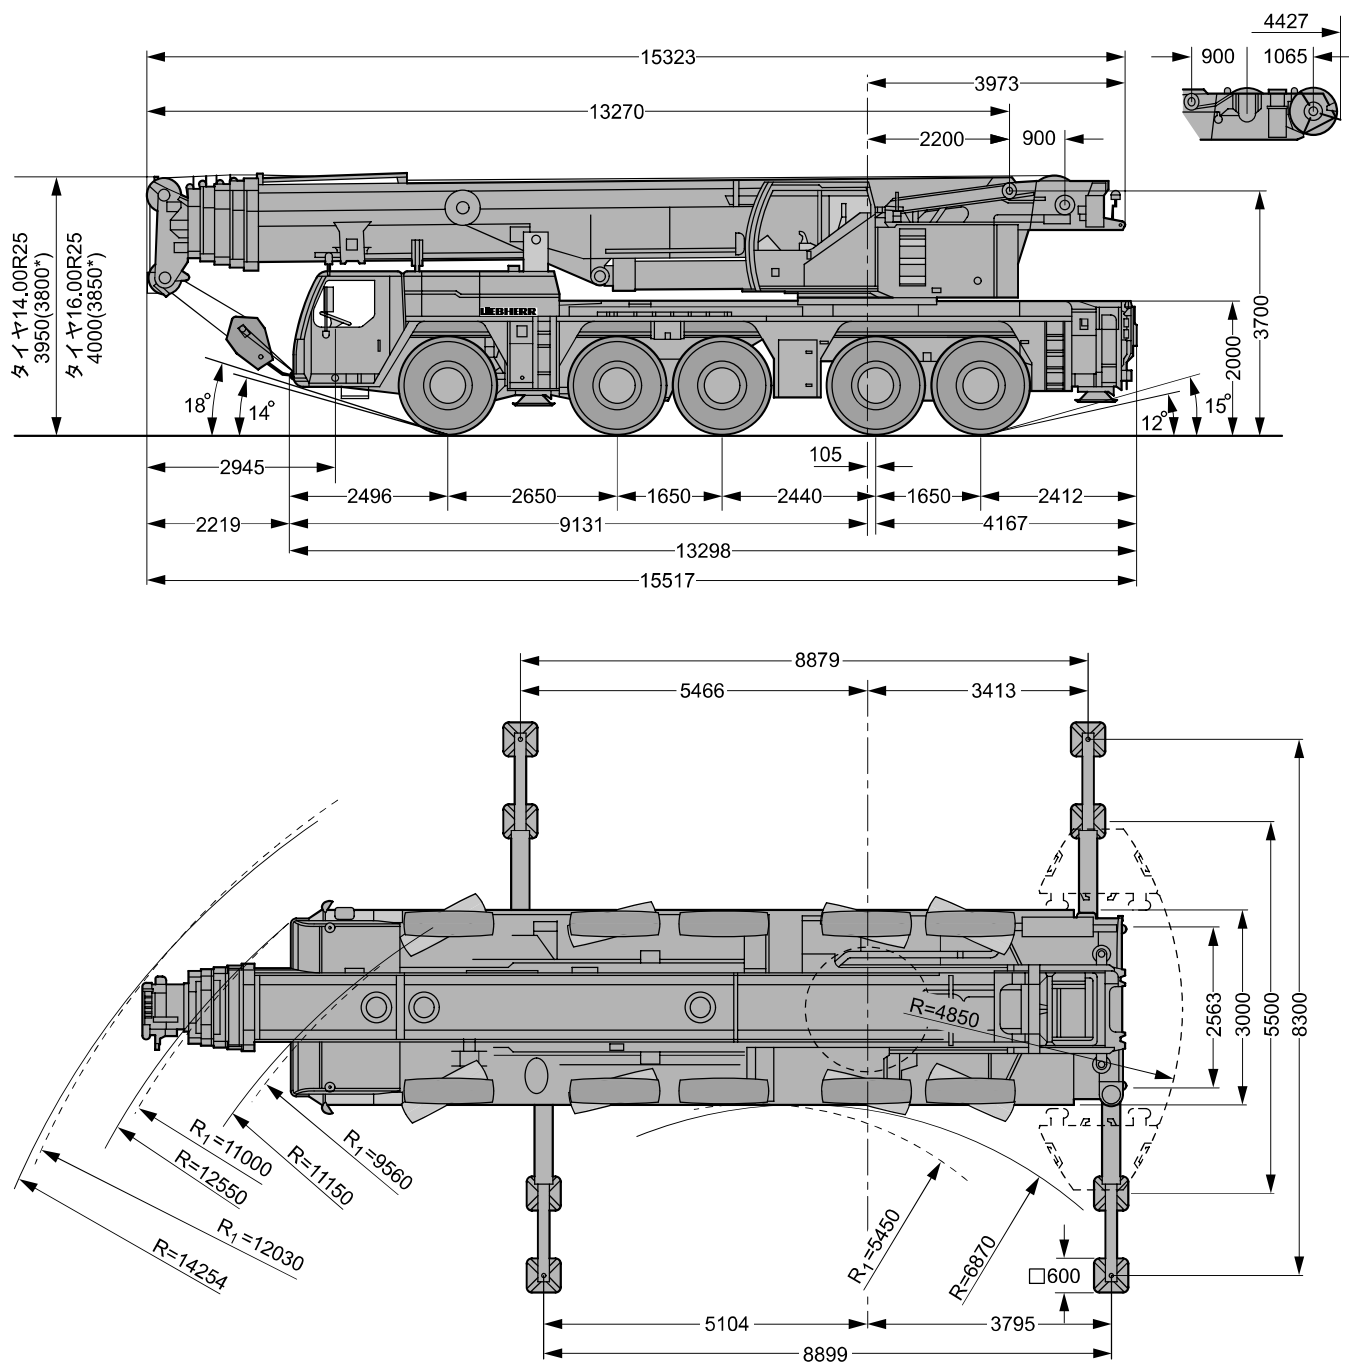

*サスペンションを150mm下げた状態
R1=全輪ステアリング時

メインブーム定格総荷重表

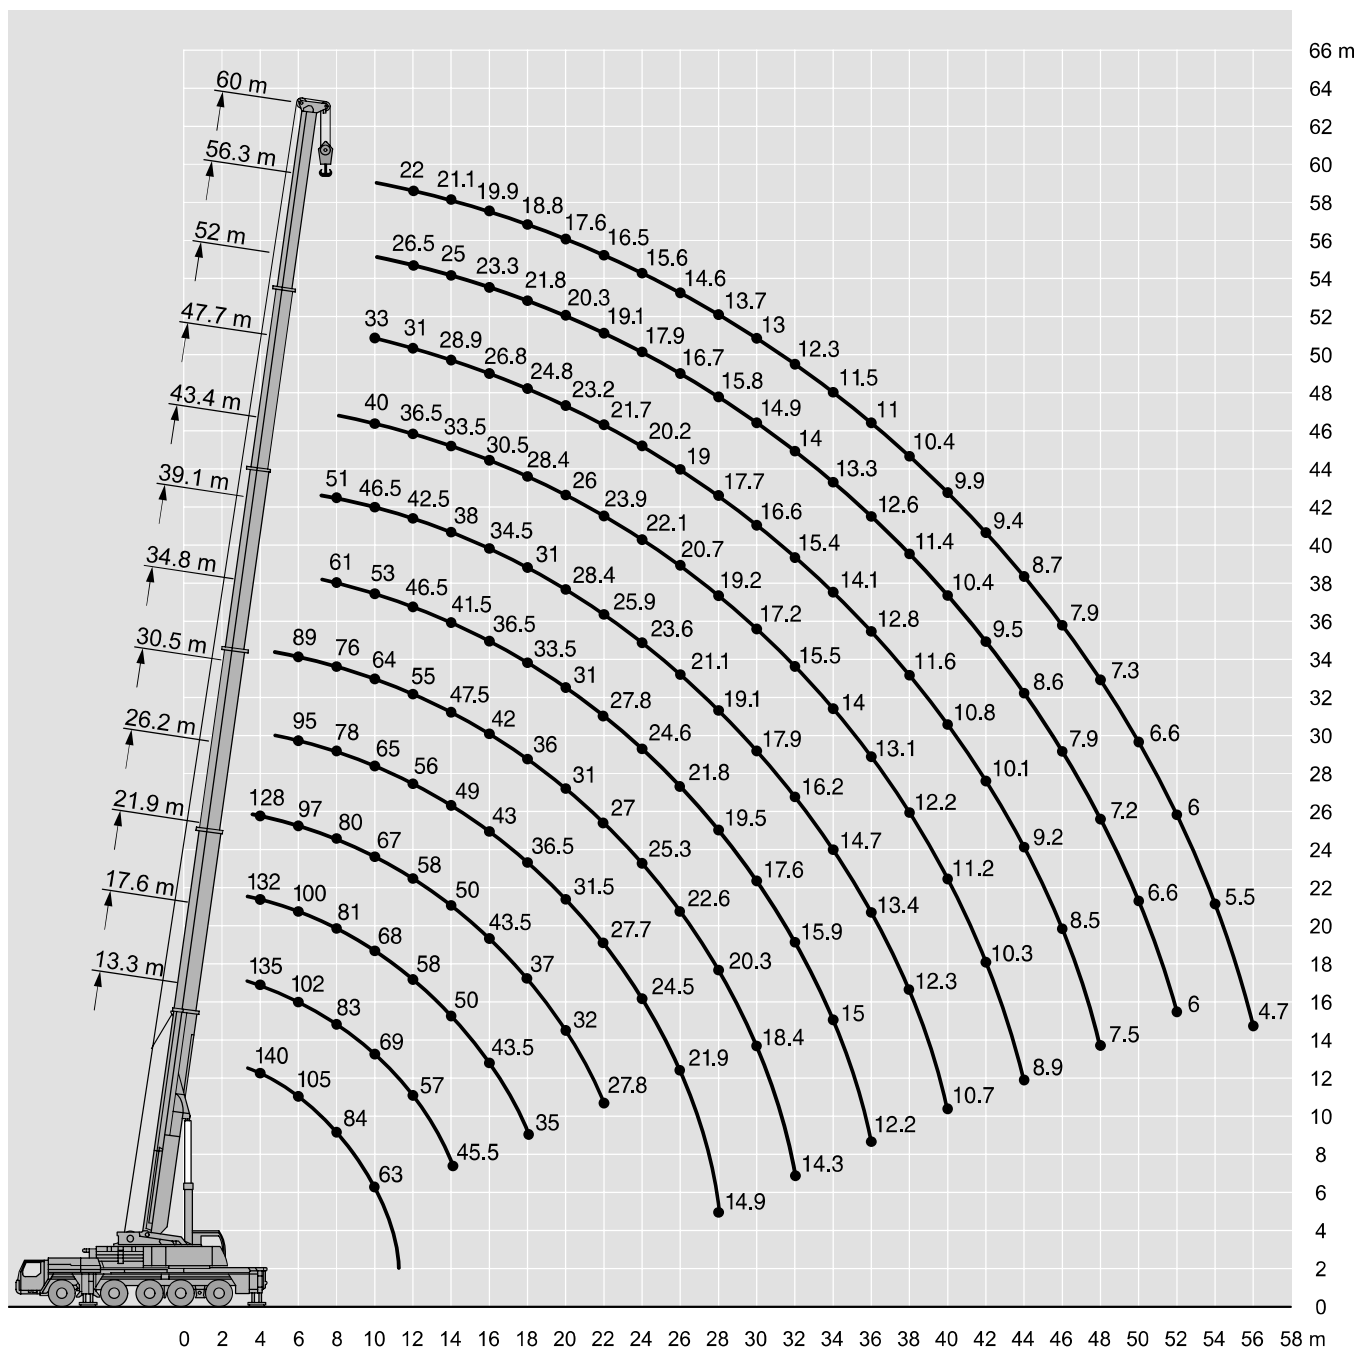

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気を付けてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
- 5 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロック/特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表



13.3m—60m



360°



74t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m	52m	56.3m	60m
3	242	152	140	139								
3.5	152	152	140	139	139							
4	140	140	135	132	128							
4.5	127	127	123	120	118	113						
5	119	119	116	113	110	106						
6	105	105	102	100	97	95	89					
7	94	94	92	89	87	86	83	64				
8	84	84	83	81	80	78	76	61	51			
9	74	74	76	74	73	71	69	57	49	41		
10	63	63	69	68	67	65	64	53	46.5	40	33	
11	45.5	45.5	63	63	62	61	59	50	44.5	38	32	27.1
12			57	58	58	56	55	46.5	42.5	36.5	31	26.5
14		45.5	50	50	49	47.5	41.5	38	33.5	28.9	25	21.1
16			43.5	43.5	43	42	36.5	34.5	30.5	26.8	23.3	19.9
18			35	37	36.5	36	33.5	31	28.4	24.8	21.8	18.8
20				32	31.5	31	31	28.4	26	23.2	20.3	17.6
22				27.8	27.7	27	27.8	25.9	23.9	21.7	19.1	16.5
24				15.7	24.5	25.3	24.6	23.6	22.1	20.2	17.9	15.6
26					21.9	22.6	21.8	21.1	20.7	19	16.7	14.6
28					14.9	20.3	19.5	19.1	19.2	17.7	15.8	13.7
30						18.4	17.6	17.9	17.2	16.6	14.9	13
32						14.3	15.9	16.2	15.5	15.4	14	12.3
34							15	14.7	14	14.1	13.3	11.5
36							12.2	13.4	13.1	12.8	12.6	11
38								12.3	12.2	11.6	11.4	10.4
40								10.7	11.2	10.8	10.4	9.9
42									10.3	10.1	9.5	9.4
44									8.9	9.2	8.6	8.7
46										8.5	7.9	7.9
48										7.5	7.2	7.3
50											6.6	6.6
52											6	6
54												5.5
56												4.7
I	0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/92/46	92/92/46	92	100
II	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/46	92/46/46	92/46/92	92	100
III	0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	92	100
IV	0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92	100
V	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92/92	92	100

* 後方吊り

TAB 151259/151363



13.3m—60m



360°



54t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m	52m	56.3m	60m
3	152	140	139									
3.5	152	140	139	139								
4	140	135	132	128								
4.5	127	123	120	118	113							
5	119	116	113	110	106							
6	105	102	100	97	95	89						
7	94	92	89	87	86	83	64					
8	84	83	81	80	78	76	61	51				
9	74	76	74	73	71	69	57	49	41			
10	63	68	68	67	64	60	53	46.5	40	33		
11	45.5	60	61	60	57	53	50	44.5	38	32	27.1	
12		54	54	53	51	48	45.5	42.5	36.5	31	26.5	22
14		43	43.5	43.5	41.5	39.5	39.5	37.5	33.5	28.9	25	21.1
16			36.5	36.5	35	34.5	33	31.5	30.5	26.8	23.3	19.9
18			31	31	30	30	28.5	26.9	26.8	24.8	21.8	18.8
20				26.5	26	26.4	24.8	24.7	23.3	22.7	20.3	17.6
22				23.1	22.5	23.3	21.8	21.8	20.5	20.2	19.1	16.5
24				15.7	20.1	20.5	20.3	19.3	18.8	17.9	17.3	15.6
26					17.8	18.2	18.4	17.3	16.9	16.4	15.4	14.6
28					14.9	16.2	16.5	15.5	15.2	14.7	13.7	13.7
30						15.1	14.8	14.5	13.7	13.3	12.3	12.3
32						13.9	13.3	13.3	12.7	12	11.1	11
34							12.1	12	11.6	10.9	10	9.9
36							11	10.8	10.4	9.9	9	9
38								9.8	9.4	8.9	8.1	8.1
40								9	8.5	8	7.3	7.3
42									7.7	7.2	6.6	6.6
44									7	6.5	5.8	5.9
46										5.8	5.2	5.3
48										5.3	4.6	4.7
50											4.1	4.1
52											3.6	3.6
54												3.2
56												2.8
I	0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/92/46	92	100
II	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/46	92/46/92	92/46/92	92	100
III	0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/46	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92	100
IV	0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92	100
V	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92/92	92	100

TAB 151264

メインブーム定格総荷重表



13.3m—60m



360°



44t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m	52m	56.3m	60m
3	152	140	139									
3.5	152	140	139	139								
4	140	135	132	128								
4.5	127	123	120	118	113							
5	119	116	113	110	106							
6	105	102	100	97	95	89						
7	94	92	89	87	86	83	64					
8	83	83	81	80	75	70	61	51				
9	72	73	71	68	64	60	57	49	41			
10	61	63	62	59	56	53	50	46.5	40	33		
11	45.5	55	55	52	49.5	46.5	45.5	43.5	38	32	27.1	
12		48.5	49	46.5	44.5	42	41.5	39.5	36.5	31	26.5	22
14		39	39.5	38	36	36.5	34	32.5	31.5	28.9	25	21.1
16			32.5	32	30.5	30.5	28.7	28.5	26.9	26.1	23.3	19.9
18			27.3	27.3	26.4	26.2	25.5	24.5	23.5	22.7	21.8	18.8
20				23.5	22.8	22.7	22.5	21.3	20.7	20.1	19	17.6
22				20.9	19.9	20	19.8	19.2	18.5	17.6	16.5	16.4
24				15.7	17.3	18.5	17.6	17.2	16.4	15.6	14.5	14.4
26					15.5	16.3	15.7	15.3	14.6	13.8	12.8	12.8
28					14.5	14.5	14.2	13.7	13	12.3	11.3	11.3
30						13	12.8	12.4	11.7	11	10.1	10.1
32						11.7	11.4	11.2	10.6	9.8	9	8.9
34							10.2	10	9.5	8.8	8	8
36							9.2	8.9	8.5	8	7.1	7.1
38								8	7.6	7.1	6.3	6.3
40								7.3	6.8	6.3	5.6	5.6
42									6.1	5.6	4.9	5
44									5.4	4.9	4.3	4.4
46										4.3	3.7	3.8
48										3.8	3.2	3.2
50											2.7	2.7
52											2.2	2.3
54												1.9
56												1.5
ブーム 伸長率 (%)	I 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/92/ 0	92/92/46	92	100
	II 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/46	92/46/92	92/46/92	92	100
	III 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	92	100
	IV 0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92	100
	V 0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92/92	92	100

TAB 151265



13.3m—60m



360°



34t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m	52m	56.3m	60m
3	152	140	139									
3.5	152	140	139	139								
4	140	135	132	128								
4.5	127	123	120	118	113							
5	119	116	113	110	106							
6	105	102	100	97	95	87						
7	92	92	87	83	77	72	64					
8	78	76	73	69	65	60	57	51				
9	65	65	62	59	55	52	51	48	41			
10	55	56	54	51	48.5	46.5	44.5	42	40	33		
11	45.5	49	47	45	42.5	42.5	39.5	37.5	36	32	27.1	
12		43	42	40	38	38	35.5	34.5	33	31	26.5	22
14		34	34	32.5	31.5	31	30.5	28.8	27.8	26.5	25	21.1
16			28.2	28.2	26.2	26.1	25.6	24.9	23.9	22.7	21.4	19.9
18			23.4	24.2	22.2	23	21.9	21.3	20.4	19.4	18.2	18
20				20.5	19.7	20	19.2	18.5	17.6	16.7	15.6	15.4
22				17.7	17.8	17.5	16.8	16.1	15.3	14.4	13.4	13.3
24				15.5	15.5	15.5	14.8	14.1	13.4	12.6	11.6	11.5
26					13.6	13.6	13.1	12.5	11.8	11	10	10
28					12	12	11.7	11.1	10.4	9.7	8.7	8.7
30						10.6	10.3	9.9	9.2	8.5	7.6	7.6
32						9.4	9.1	8.8	8.2	7.5	6.6	6.6
34							8	7.8	7.3	6.6	5.7	5.8
36							7.2	6.9	6.4	5.8	5	5
38								6.1	5.6	5.1	4.3	4.3
40								5.4	4.9	4.4	3.7	3.7
42									4.3	3.8	3.1	3.2
44									3.7	3.2	2.6	2.7
46										2.7	2.1	2.2
48										2.3	1.6	1.7
50											1.2	1.3
ブーム 伸長率 (%)	I 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/92/46	92	100
	II 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	92/46/92	92/46/92	92	100
	III 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/92/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92	100
	IV 0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92	100
	V 0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/92	46/46/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92/92	92	100

TAB 151267

メインブーム定格総荷重表



13.3m—60m



360°



32t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m	52m	56.3m	60m
3	152	140	139									
3.5	152	140	139	139								
4	140	135	132	128								
4.5	127	123	120	118	113							
5	119	116	113	110	106							
6	105	102	100	97	92	85						
7	91	90	84	80	75	69	64					
8	76	74	71	67	63	58	55	51				
9	63	63	60	57	54	51	49.5	46.5	41			
10	54	54	52	49.5	47	46	43.5	40.5	39	33		
11	45.5	47.5	45.5	43.5	41	41	38.5	36	35.5	32	27.1	
12		42	40.5	38.5	37.5	36.5	34.5	34	32	30.5	26.5	22
14		32.5	33	31.5	30.5	29.9	29.4	27.8	26.9	26	24.5	21.1
16			27.3	27.4	25.2	26	24.7	24	23	21.9	20.6	19.9
18			22.6	23.4	21.7	22.2	21.4	20.5	19.7	18.6	17.4	17.2
20				19.8	19.7	19.3	18.5	17.7	16.9	15.9	14.8	14.7
22				17.1	17.2	16.8	16.1	15.4	14.6	13.8	12.7	12.6
24				14.9	14.9	14.8	14.1	13.5	12.7	11.9	10.9	10.9
26					13	13.1	12.5	11.9	11.2	10.4	9.5	9.4
28					11.4	11.4	11.1	10.5	9.8	9.1	8.2	8.2
30						10.1	9.8	9.3	8.7	8	7.1	7.1
32						8.9	8.6	8.3	7.7	7	6.1	6.2
34							7.6	7.3	6.8	6.2	5.3	5.3
36							6.7	6.4	6	5.4	4.6	4.6
38								5.7	5.2	4.7	3.9	3.9
40								5	4.5	4.1	3.3	3.3
42									3.9	3.4	2.8	2.8
44									3.4	2.9	2.2	2.3
46										2.4	1.7	1.8
48										2	1.3	1.4
ブーム 伸長率 (%)	I 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/92/46	92	100
	II 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	92/46/92	92/46/92	92	100
	III 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92	100
	IV 0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92	100
	V 0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92/92	92	100

TAB 151268



13.3m—60m



360°



22t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m	52m	56.3m	60m
3	152	140	139									
3.5	152	140	139	139								
4	140	135	132	128								
4.5	127	123	120	118	113							
5	119	116	113	108	100							
6	102	98	90	85	78	71						
7	82	76	73	68	63	59	57					
8	66	63	60	56	53	52	48	44.5				
9	55	53	51	48	45.5	44.5	41.5	40	37.5			
10	46	45	43.5	41.5	39.5	38.5	37.5	35.5	33.5	31.5		
11	39	39.5	38	38	35	34	33.5	31.5	30.5	28.9	27	
12		34.5	34	33.5	31	31.5	29.8	28.7	27.3	25.8	24.1	22
14		27	27.3	27.1	26.3	25.5	24.4	23.3	22.1	20.9	19.4	19.1
16			22.4	22.3	21.7	21.1	20.2	19.3	18.3	17.2	15.9	15.8
18			18.2	18.7	18.2	17.7	17	16.2	15.3	14.4	13.2	13.1
20				15.9	15.6	15.1	14.5	13.8	13	12.1	11.1	11
22				13.5	13.4	13.1	12.4	11.8	11.1	10.3	9.3	9.3
24				11.6	11.6	11.4	10.8	10.2	9.5	8.8	7.8	7.8
26					9.9	10	9.4	8.8	8.2	7.5	6.6	6.6
28					8.6	8.6	8.2	7.7	7.1	6.4	5.5	5.5
30						7.5	7.2	6.7	6.1	5.4	4.6	4.6
32						6.5	6.2	5.9	5.3	4.6	3.8	3.8
34							5.3	5.1	4.5	3.9	3.1	3.1
36							4.6	4.3	3.9	3.3	2.4	2.5
38								3.7	3.2	2.7	1.9	1.9
40								3.1	2.6	2.2	1.4	1.4
42									2.1	1.7		
44									1.7	1.2		
ブーム 伸長率 (%)	I 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	92/92/46	92	100
	II 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	92/46/92	92/46/92	92	100
	III 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/92/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/92	92/92/92	46/92/92	92	100
	IV 0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92	100
	V 0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/92	46/46/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	46/92/92	92/92/92	92	100

TAB 151269

メインブーム定格総荷重表



13.3m—60m



360°



12t

メインブーム 長さ 作業半径(m)		13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m	52m	56.3m	60m
作業半径(m)	3	151	135	135									
	3.5	138	135	135	126								
	4	128	127	126	110								
	4.5	117	117	109	95	87							
	5	107	103	92	84	76							
	6	83	76	71	65	59	55						
	7	64	61	57	53	49	47	43					
	8	51	49.5	47	43.5	41	39.5	38	35				
	9	40	41.5	39.5	38.5	35	35	32.5	30.5	28.8			
	10	32.5	35	34	33	31.5	30	28.4	26.7	25.1	23.4		
	11	27.1	29.1	29.4	28.8	27.6	26.4	25	23.5	22.1	20.6	18.9	
	12		24.6	25.7	25.3	24.4	23.4	22.1	20.9	19.6	18.2	16.7	16.3
	14		18.2	19.3	20.1	19.4	18.7	17.7	16.7	15.7	14.6	13.2	13
	16			15	15.8	15.9	15.3	14.5	13.7	12.8	11.8	10.6	10.5
	18			12	12.7	12.9	12.7	12	11.3	10.5	9.6	8.5	8.5
	20				10.5	10.6	10.7	10.1	9.4	8.7	7.9	6.9	6.8
	22				8.7	8.8	8.9	8.5	7.9	7.2	6.5	5.5	5.5
	24				7.3	7.4	7.4	7.2	6.6	6	5.3	4.4	4.4
	26					6.1	6.2	6	5.6	5	4.3	3.4	3.4
	28					5.2	5.2	5	4.7	4.1	3.4	2.6	2.6
30						4.4	4.1	3.9	3.3	2.7	1.9	1.9	
32						3.7	3.4	3.1	2.7	2.1			
34							2.8	2.5	2.1				
36							2.2	2	1.6				
38								1.5					
40								1.1					
ブーム伸長率(%)	I	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0	0	46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0	46/46/ 0	46/46	92	92	92	100
	III	0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/46/ 0	46/92/ 0	46/46	92/46/92	46/92	92	92	92	100
	IV	0	0/46/ 0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/92	46/92	92/92/92	92/92	92	92	92	100
	V	0	0/ 0/46	0/46/92	0/46/92	46/46/92	92/92	46/92/92	92/92	92	92	92	100

TAB 151361



13.3m—60m



360°




0t

メインブーム 長さ 作業半径(m)		13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m	52m	56.3m	60m
作業半径(m)	3	150	135	135									
	3.5	137	135	123	105								
	4	125	115	99	88								
	4.5	107	93	83	73	65							
	5	86	78	70	63	57							
	6	61	57	53	50	44	42						
	7	45.5	43	41	39	36	33.5	31					
	8	34.5	34	32.5	31.5	29.6	27.8	25.8	23.9				
	9	27.4	27.4	26.8	26.1	24.8	23.4	21.8	20.3	18.7			
	10	21.4	22.6	22.4	22	21.1	20	18.7	17.4	16.1	14.7		
	11	17.1	19	19	18.9	18.1	17.3	16.2	15	13.9	12.6	11.2	
	12		15.9	16.3	16.4	15.8	15.1	14.1	13.1	12.1	10.9	9.6	9.4
	14		11.3	12.4	12.6	12.2	11.7	10.9	10.1	9.2	8.3	7.1	7
	16			9.3	9.9	9.6	9.2	8.6	7.9	7.1	6.3	5.2	5.1
	18			6.9	7.8	7.6	7.3	6.8	6.2	5.5	4.7	3.7	3.7
	20				6	6.1	5.9	5.3	4.8	4.2	3.4		2.5
22				4.7	4.8	4.7	4.2	3.7	3.1	2.4			
24				3.7	3.7	3.7	3.3	2.8					
26					2.8	2.9	2.5						
28					2.1	2.1							
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	92/92/46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	92/46/92	92/46/92	92	100
	III	0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/46/ 0	46/92/ 0	46/92/46	92/46/92	46/46/92	92/92/92	46/92/92	92	100
	IV	0	0/46/ 0	0/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/92/92	92/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92	100
	V	0	0/ 0/46	0/46/92	0/46/92	46/46/92	92/46/92	46/92/92	92/92/92	46/92/92	92/92/92	92	100


TAB 151362

油圧チルトジブ定格総荷重表


ジブ長さ12.2m、22m

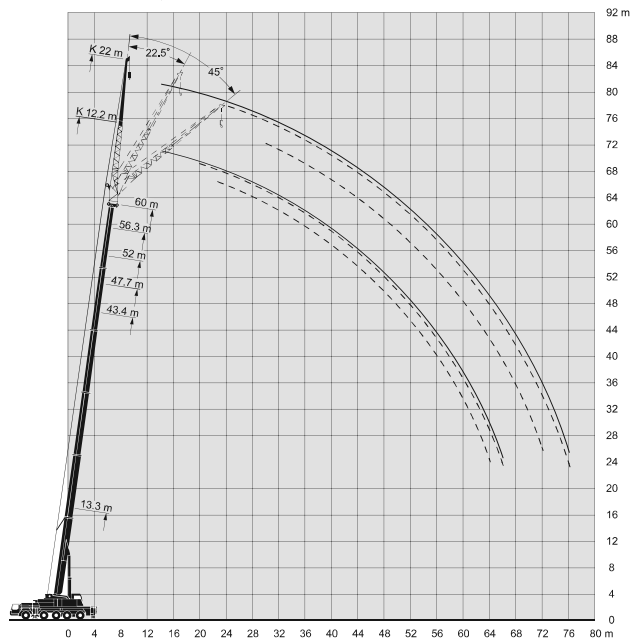

ジブ長さ29m

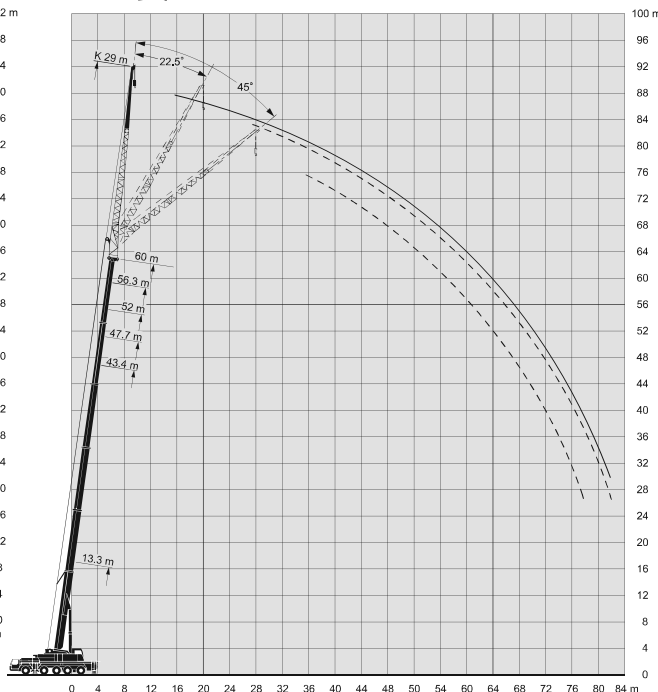

ジブ長さ36m

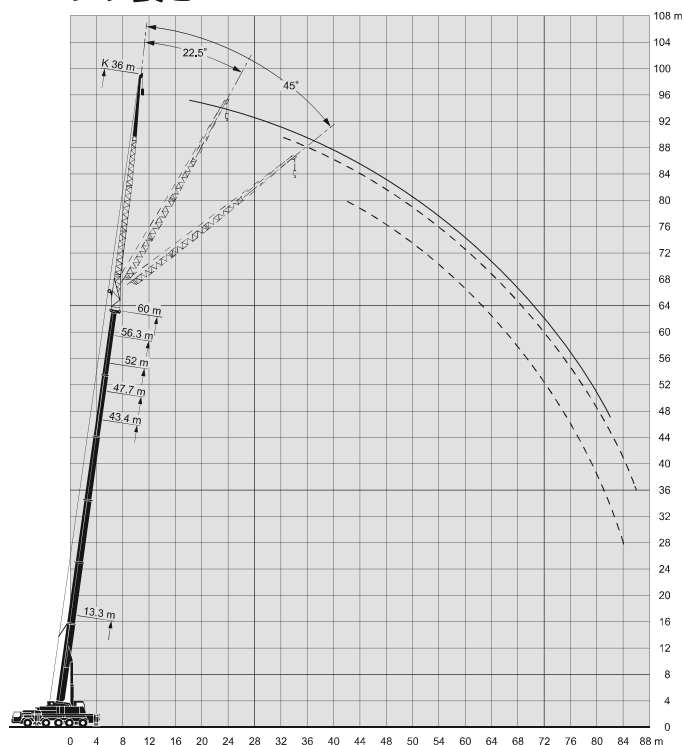


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
- ① 地盤の強度、地震による影響
- ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の中心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
- 5 135/152 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロック/特殊吊装置が必要です。

油圧チルトジブ定格総荷重表



13.3m—60m



12.2m



360°




74t

メインブーム長さ ジブ長さ	13.3m			43.4m			47.7m			52m			56.3m			60m		
角度	12.2m			12.2m			12.2m			12.2m			12.2m			12.2m		
作業半径(m)	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°
3	21																	
3.5	21																	
4	21																	
4.5	21																	
5	21																	
6	21	18.9																
7	21	17.8																
8	21	16.4																
9	21	15.4																
10	21	14.7	11.7															
11	20.6	14.7	11.7															
12	18.6	13.3	11.7															
14	15.9	12	11															
16	13.8	11	10.5															
18	12.1	10.2	10.1															
20	10.8	9.6	10															
22	9.7	9.2																
24																		
26																		
28																		
30																		
32																		
34																		
36																		
38																		
40																		
42																		
44																		
46																		
48																		
50																		
52																		
54																		
56																		
58																		
60																		
62																		
64																		
66																		
ブーム 伸長率 (%)	I 0	II 0	III 0	IV 0	V 0	46/0	92/46	92/92	92/92	92/46	92/92	92/92	92/46	92/92	92/92	92/46	92/92	92/92

TAB 151312/151319/151326



13.3m—60m



22m



360°



74t


メインブーム長さ ジブ長さ	13.3m			43.4m			47.7m			52m			56.3m			60m		
角度	22m			22m			22m			22m			22m			22m		
作業半径(m)	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°
4	10.6																	
4.5	10.6																	
5	10.6																	
6	10.6																	
7	10.6																	
8	10.6																	
9	10.5																	
10	10.3																	
11	10																	
12	9.7	8.5																
14	9.2	7.8																
16	8.6	7.4																
18	8	7	6															
20	7.5	6.6	5.7															
22	7	6.3	5.5															
24	6.5	5.9	5.4															
26	6.1	5.7	5.3															
28	5.6	5.5	5.2															
30	5.1	5.3	5.2															
32	4.7	5.3																
34																		
36																		
38																		
40																		
42																		
44																		
46																		
48																		
50																		
52																		
54																		
56																		
58																		
60																		
62																		
64																		
66																		
68																		
72																		
ブーム 伸長率 (%)	I 0	II 0	III 0	IV 0	V 0	46/0	92/46	92/92	92/92	92/46	92/92	92/92	92/46	92/92	92/92	92/46	92/92	92/92

TAB 151312/151319/151326

油圧チルトジブ定格総荷重表



13.3m—60m



29m



360°




74t

メインブーム長さ ジブ長さ	13.3m			43.4m			47.7m			52m			56.3m			60m		
角度	29m			29m			29m			29m			29m			29m		
作業半径(m)	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°
5	8.6																	
6	8.6																	
7	8.6																	
8	8.6																	
9	8.5																	
10	8.4																	
11	8.2																	
12	8																	
14	7.6																	
16	7.1	5.9																
18	6.6	5.4																
20	6.1	5.1																
22	5.6	4.7																
24	5.2	4.4																
26	4.8	4.2																
28	4.4	3.9																
30	4	3.7	3.7															
32	3.7	3.4	3.3															
34	3.4	3.3	3.1															
36	3.1	3.2	3.1															
38	2.8	3.1																
40	2.6																	
42																		
44																		
46																		
48																		
50																		
52																		
54																		
56																		
58																		
60																		
62																		
64																		
66																		
68																		
72																		
76																		
80																		
ブーム 伸長率 (%)	I 0	II 0	III 0	IV 0	V 0													

TAB 151312/151319/151326



13.3m—60m



36m



360°




74t

メインブーム長さ ジブ長さ	13.3m			43.4m			47.7m			52m			56.3m			60m		
角度	36m			36m			36m			36m			36m			36m		
作業半径(m)	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°
7	6.3																	
8	6.3																	
9	6.2																	
10	6.2																	
11	6.1																	
12	6																	
14	5.7																	
16	5.3																	
18	5																	
20	4.6	3.8																
22	4.3	3.5																
24	4	3.3																
26	3.6	3																
28	3.4	2.8																
30	3.1	2.6	2.2															
32	2.9	2.5	2.1															
34	2.6	2.3	2															
36	2.4	2.2	1.9															
38	2.2	2.1	1.8															
40	2	2	1.8															
42	1.9	1.9	1.8															
44	1.7	1.8	1.8															
46	1.6	1.6	1.8															
48																		
50																		
52																		
54																		
56																		
58																		
60																		
62																		
64																		
66																		
68																		
72																		
76																		
80																		
84																		
ブーム 伸長率 (%)	I 0	II 0	III 0	IV 0	V 0													


TAB 151312/151319/151326

油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表

ジブ長さ12.2m

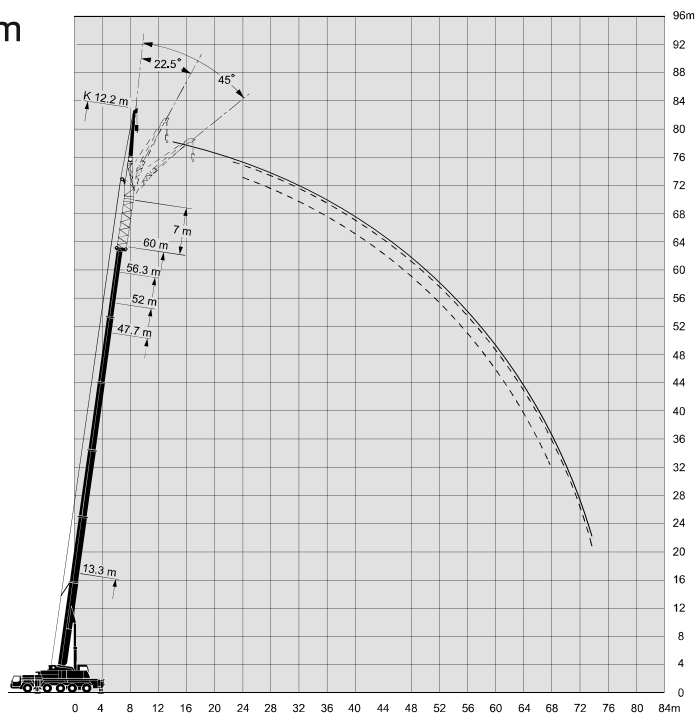




ジブ長さ19.2m

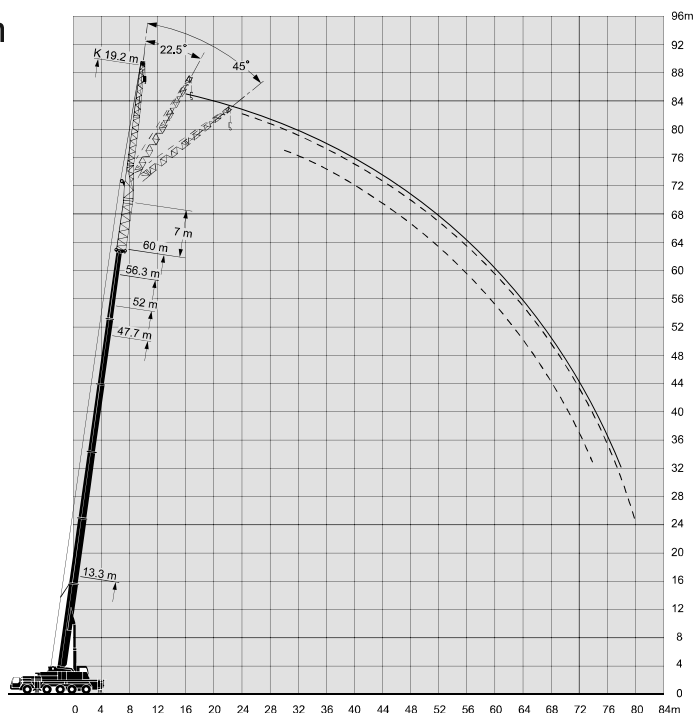




注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
- ① 地盤の強度、地震による影響
- ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の中心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
- 5 135/152 トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。

油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表

	13.3m—60m		7m		12.2m				360°		74t					
メインブーム長さ ジブ長さ		13.3m+7m 12.2m			47.7m+7m 12.2m			52m+7m 12.2m			56.3m+7m 12.2m			60m+7m 12.2m		
角度		0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°
作業半径(m)																
3.5	21															
4	21															
4.5	21															
5	21															
6	21															
7	21															
8	21		19													
9	21		17.8													
10	20.5		16.8													
11	19.1		16	11.7	12.5											
12	17.9		15.1	11.7	12.5			11.6								
14	15.9		13.8	11.7	12.5			11.6						8.5		
16	14.2		12.7	11.1	12.5			11.6			9.7			8.5		
18	12.7		11.7	10.7	12.3			11.4	10.2		9.7			8.5		
20	11.5		10.8	10.3	11.9	10.5	9.6	11.4	10.1		9.7	9.4		8.5		
22	10.5		9.9	9.8	11.4	10.2	9.4	11	9.9	8.8	9.6	9.2	8.3	8.5	8.5	
24	9.6		9.1	9.3	10.9	9.8	9.1	10.6	9.6	8.7	9.2	9.1	8	8.4	8.3	7.2
26	8.7		8.4	8.6	10.3	9.4	8.8	10.2	9.2	8.4	9.1	8.9	7.9	8.1	8	7
28	7.9		7.8				8.5	9.7	8.9	8.1	8.8	8.6	7.7	7.9	7.8	6.9
30							8.2	8.6	8.2	7.6	8.5	8.3	7.5	7.6	7.5	6.9
32							8.7	7.9	8.8	8.2	8.2	7.3	7.4	7.2	7.2	6.7
34							8.2	7.7	8.3	7.9	7.4	7.9	7.1	7.1	6.9	6.5
36							7.8	7.5	7.4	7.9	7.5	7.2	7.6	7.4	6.9	6.7
38							7.3	7.1	7.1	7.5	7.2	7	7.3	7.1	6.7	6.5
40							6.9	6.8	6.8	7.1	6.9	6.7	7	6.9	6.5	6.2
42							6.5	6.5	6.5	6.8	6.6	6.5	6.7	6.6	6.3	5.9
44							6.1	6.2	6.2	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.2	5.6
46							5.8	5.8	5.9	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.6	5.3
48							5.5	5.6	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.1
50							5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	4.8	4.8
52							4.9	4.9	5	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	4.5	4.6
54							4.6	4.7	4.7	4.9	5	5	5.1	5.2	4.3	4.4
56							4.3	4.4	4.4	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4	4.1
58							4.1	4.1		4.4	4.5	4.5	4.4	4.6	3.8	3.9
60							3.8	3.9		4.2	4.3	4.3	3.9	4.2	3.6	3.7
62							3.6	3.6		4	4	4.3	3.8	3.4	3.5	3.6
64										3.7	3.8		3.5	3.4	3.4	3.3
66										3.3	3.5		3.2	3.4	2.7	2.9
68													2.5	2.6	2.4	2.5
70													2.2	2.3	2.1	2.2
72															1.8	1.9
74															1.5	1.6
ブーム伸長率(%)	I	0			0				46			92			100	
	II	0			92				92			92			100	
	III	0			92				92			92			100	
	IV	0			92				92			92			100	
	V	0			92				92			92			100	


TAB 151333/151340/151347

	13.3m—60m		7m		19.2m				360°		74t								
メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m			56.3m+7m			60m+7m					
ジブ長さ		19.2m			19.2m			19.2m			19.2m			19.2m					
角度		0°			0°			0°			0°			0°					
作業半径(m)		0°			22.5°			45°			0°			22.5°			45°		
4.5	18.6																		
5	18.6																		
6	18.3																		
7	18																		
8	17.5																		
9	16.6																		
10	15.8																		
11	15																		
12	14.2	11.8			8.4														
14	12.8	10.9			8.4			7.7			7								
16	11.5	10.1			8.4			7.7			7				6.2				
18	10.4	9.3	8.1		8.4			7.7			7				6.2				
20	9.4	8.5	7.8		8.4			7.7			7				6.2				
22	8.6	7.8	7.4		8.2	7.4		7.6	6.9		7				6.2				
24	7.7	7.1	7.1		7.9	7.2		7.5	6.8		7				6.2				
26	7.1	6.6	6.6		7.7	6.9	6.2	7.3	6.7		6.8	6.4			6.2				
28	6.5	6.1	6.2		7.5	6.7	6.1	7.2	6.5	5.8	6.7	6.2			6.1	5.7			
30	6	5.7	5.9		7.2	6.5	6.1	7.2	6.3	5.7	6.7	6.1	5.5		6.1	5.6			
32	5.5	5.3	5.5		7	6.3	5.8	6.8	6.1	5.6	6.5	5.9	5.4		5.9	5.5	5		
34	5.1	5	5.3		6.7	6.1	5.7	6.6	5.9	5.6	6.3	5.7	5.4		5.7	5.4	4.9		
36	4.7	4.7			6.5	5.9	5.5	6.4	5.8	5.4	6.1	5.6	5.3		5.5	5.3	4.8		
38					6.2	5.7	5.4	6.1	5.6	5.3	5.9	5.4	5.2		5.3	5.2	4.8		
40					5.9	5.5	5.3	5.9	5.4	5.2	5.8	5.3	5.1		5.1	5	4.7		
42					5.7	5.3	5.2	5.7	5.3	5.1	5.6	5.2	5		4.9	4.8	4.6		
44					5.4	5.2	5	5.4	5.1	5	5.4	5.1	4.9		4.7	4.7	4.5		
46					5.1	5	4.9	5.2	5	4.9	5.2	4.9	4.8		4.5	4.5	4.4		
48					4.9	4.8	4.8	5	4.9	4.8	5	4.8	4.7		4.3	4.3	4.3		
50					4.6	4.6	4.6	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.1		4.1	4.2	4.2		
52					4.4	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.5	4.5		3.9	4	4		
54					4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		3.7	3.8	3.9		
56					3.9	4	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2		3.6	3.6	3.7		
58					3.7	3.8	3.9	3.9	4	4.1	4	4	4.1		3.4	3.5	3.6		
60					3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9		3.2	3.3	3.4		
62					3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8		3	3.1	3.2		
64					3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.3	3.5	3.6		2.8	2.9	3		
66					2.9	3	3	3.2	3.3	3.4	3.3	3.4	3.4		2.7	2.8	2.9		
68															2.5	2.6	2.7		
70															2.2	2.3	2.4		
72															1.9	2.1	2.2		
74															1.6	1.9	2.1		
76															1.4	1.6	1.9		
78															1.1	1.3			
80																			
ブーム伸長率 (%)	I	0			0			46			92				100				
	II	0			92			92			92				100				
	III	0			92			92			92				100				
	IV	0			92			92			92				100				
	V	0			92			92			92				100				


TAB 151333/151340/151347

油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表

ジブ長さ22m

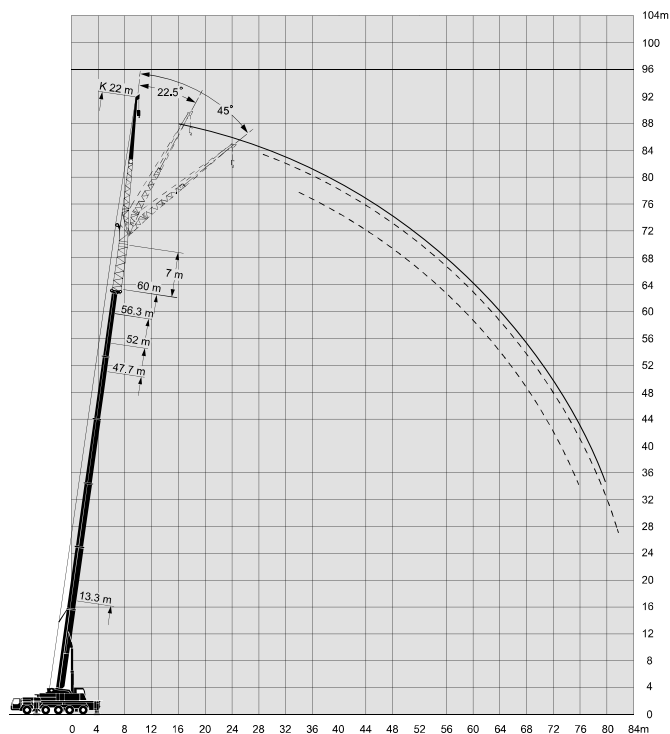

ジブ長さ26.2m

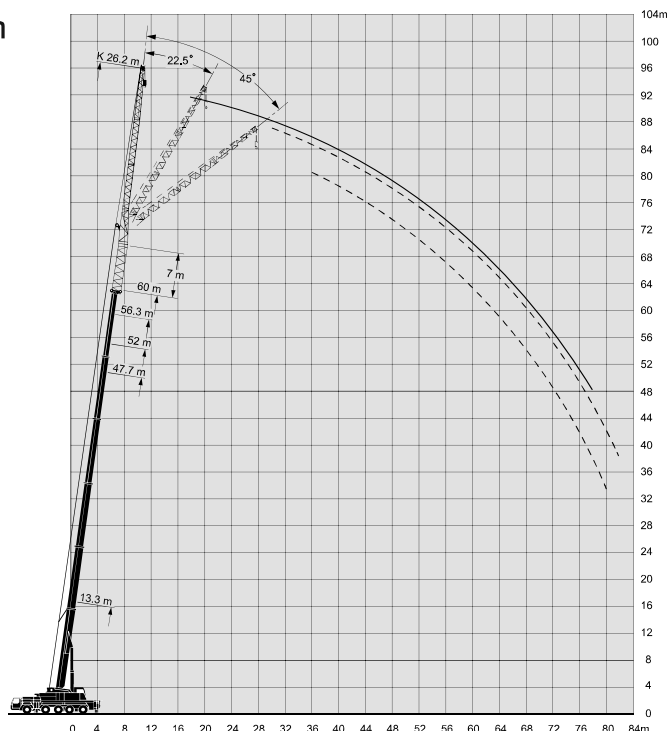


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の中心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
- 5 135/152 トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。


油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表



13.3m—60m



7m



22m



360°




74t

メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m			56.3m+7m			60m+7m		
ジブ長さ		22m			22m			22m			22m			22m		
角度		0°			0°			0°			0°			0°		
作業半径(m)		0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°
4.5	10.6															
5	10.6															
6	10.6															
7	10.6															
8	10.5															
9	10.3															
10	10.2															
11	10															
12	9.8				6.7											
14	9.4				6.7											
16	9	8.2			6.7			6.2						5.1		
18	8.6	7.4			6.7			6.2			5.7			5.1		
20	8.1	7.1		5.9	6.6			6.2			5.7			5.1		
22	7.7	6.7		5.7	6.5			6.2			5.7			5.1		
24	7.2	6.4		5.6	6.4	5.9		6.1	5.7		5.7			5.1		
26	6.8	6.1		5.4	6.3	5.9		6	5.7		5.7	5.4		5.1		
28	6.3	5.8		5.3	6.2	5.8		6	5.6		5.6	5.4		5.1	4.8	
30	5.9	5.5		5.2	6.1	5.7	5.1	5.8	5.5	5	5.5	5.3		5.1	4.8	
32	5.4	5.2		5.1	5.9	5.5		5.7	5.4	5	5.5	5.2	4.7	5	4.8	
34	5.1	4.9		4.9	5.8	5.4	5	5.6	5.2	4.9	5.4	5.1	4.7	5	4.8	4.4
36	4.7	4.6		4.7	5.6	5.2	4.8	5.4	5.1	4.8	5.3	4.9	4.7	4.9	4.7	4.4
38	4.4	4.3			5.5	5.0		5.3	5.1	4.7	5.1	4.8	4.6	4.8	4.6	4.4
40	4.1				5.3	4.9	4.7	5.2	4.8	4.6	5	4.7	4.5	4.7	4.5	4.3
42					5.2	4.8	4.6	5.1	4.7	4.5	4.9	4.6	4.4	4.6	4.4	4.2
44					5	4.6	4.5	4.9	4.6	4.4	4.8	4.5	4.4	4.5	4.3	4.2
46					4.8	4.5	4.4	4.8	4.5	4.4	4.7	4.4	4.3	4.3	4.2	4.1
48					4.6	4.4	4.3	4.7	4.4	4.3	4.6	4.3	4.2	4.1	4.1	4
50					4.4	4.3	4.3	4.5	4.3	4.2	4.5	4.2	4.2	4	4	3.9
52					4.2	4.1	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	4.1	3.8	3.8	3.9
54					4.1	4	4.1	4.2	4	4.1	4.2	4	4	3.6	3.7	3.8
56					3.9	3.9	4	4	3.9	4	4	3.9	3.9	3.5	3.5	3.6
58					3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	3.3	3.4	3.5
60					3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	3.1	3.2	3.3
62					3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	2.9	3.1	3.2
64					3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.4	3.4	3.6	2.8	2.9	3
66					2.9	3	3	3.1	3.2	3.3	3.1	3.3	3.4	2.6	2.7	2.9
68					2.7	2.8		3	3	3.1	2.8	3.2	3.3	2.5	2.6	2.7
70					2.5	2.6		2.8	2.9	2.9	2.5	2.8	3	2.3	2.4	2.5
72					2.4			2.7	2.8		2.3	2.5	2.6	2.1	2.3	2.4
74								2.5	2.6		2.3	2.5	2.6	2.1	2.2	2.3
76								2.3	2.4		2.2	2.4	2.5	1.9	2.1	2.2
78								1.9			1.7	2	2.3	1.6	1.9	1.9
80											1.5	1.6		1.3	1.6	
82											1.2	1.3		1.1	1.3	
I		0			0			46			92			100		
II		0			92			92			92			100		
III		0			92			92			92			100		
IV		0			92			92			92			100		
V		0			92			92			92			100		


TAB 151333/151340/151347



13.3m—60m



7m



26.2m




360°



74t

メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m			56.3m+7m			60m+7m		
ジブ長さ		26.2m			26.2m			26.2m			26.2m			26.2m		
角度		0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°
作業半径(m)																
6		11.8														
7		11.8														
8		11.6														
9		11.5														
10		11.2														
11		10.8														
12		10.4														
14		9.7			5.9											
16		8.9	7.2		5.9			5.4			5					
18		8.2	6.7		5.9			5.4			5			4.3		
20		7.6	6.3		5.9			5.4			5			4.3		
22		6.9	5.8		5.9			5.4			5			4.3		
24		6.4	5.5	4.4	5.7			5.4			4.9			4.3		
26		5.9	5.2	4.2	5.6	4.7		5.3	4.6		4.9			4.2		
28		5.4	4.9	4.1	5.4	4.7		5.2	4.6		4.8	4.3		4.2		
30		4.9	4.6	3.9	5.3	4.6		5.1	4.5		4.7	4.3		4.1		
32		4.6	4.4	3.8	5.1	4.5	3.6	4.8	4.4		4.6	4.3		4.1	3.9	
34		4.2	4.2	3.7	4.8	4.3	3.6	4.8	4.3	3.5	4.6	4.3		4.1	3.7	
36		3.9	3.9	3.7	4.8	4.2	3.6	4.7	4.2	3.5	4.4	4	3.4	4.1	3.7	3.2
38		3.6	3.7	3.6	4.6	4.1	3.6	4.5	4	3.5	4.3	3.9	3.4	4	3.7	3.2
40		3.4	3.4	3.5	4.5	4	3.5	4.4	3.9	3.5	4.2	3.8	3.4	3.9	3.6	3.2
42		3.1	3.2		4.3	3.8	3.5	4.2	3.8	3.4	4.1	3.7	3.4	3.8	3.5	3.2
44		2.9			4.2	3.7	3.4	4.1	3.7	3.4	3.9	3.6	3.3	3.7	3.4	3.1
46					4	3.6	3.4	4	3.6	3.3	3.8	3.5	3.3	3.6	3.3	3.1
48					3.9	3.5	3.3	3.8	3.5	3.3	3.7	3.4	3.2	3.5	3.2	3
50					3.7	3.4	3.3	3.7	3.4	3.2	3.6	3.3	3.2	3.3	3.2	2.9
52					3.6	3.3	3.2	3.6	3.3	3.2	3.5	3.2	3.1	3.2	3.1	2.9
54					3.5	3.2	3.2	3.5	3.2	3.1	3.4	3.1	3.1	3.1	3	2.9
56					3.4	3.1	3.1	3.4	3.1	3.1	3.3	3.1	3	3	2.9	2.9
58					3.2	3	3.1	3.3	3	3.1	3.2	3	3	2.9	2.8	2.8
60					3.1	3	3	3.2	3	3	3.1	2.9	3	2.7	2.7	2.7
62					2.9	2.9	3	3	2.9	3	3	2.9	2.9	2.6	2.6	2.7
64					2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	2.4	2.5	2.6
66					2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.3	2.4	2.5
68					2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.1	2.2	2.3
70					2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2	2.1	2.1
72					2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	1.9	2	2.1
74						2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	1.9	2.3	2.4	1.7	1.9	1.9
76					1.8			2.1	2.1		1.6	2	2.1	1.4	1.8	1.8
78								1.9	2		1.3	1.7	1.7	1.2	1.6	1.7
80								1.5	1.8		1.1	1.4			1.3	1.3
82												1.1			1	
ブーム 伸長率 (%)	I	0			0			46			92			100		
	II	0			92			92			92			100		
	III	0			92			92			92			100		
	IV	0			92			92			92			100		
	V	0			92			92			92			100		

油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表

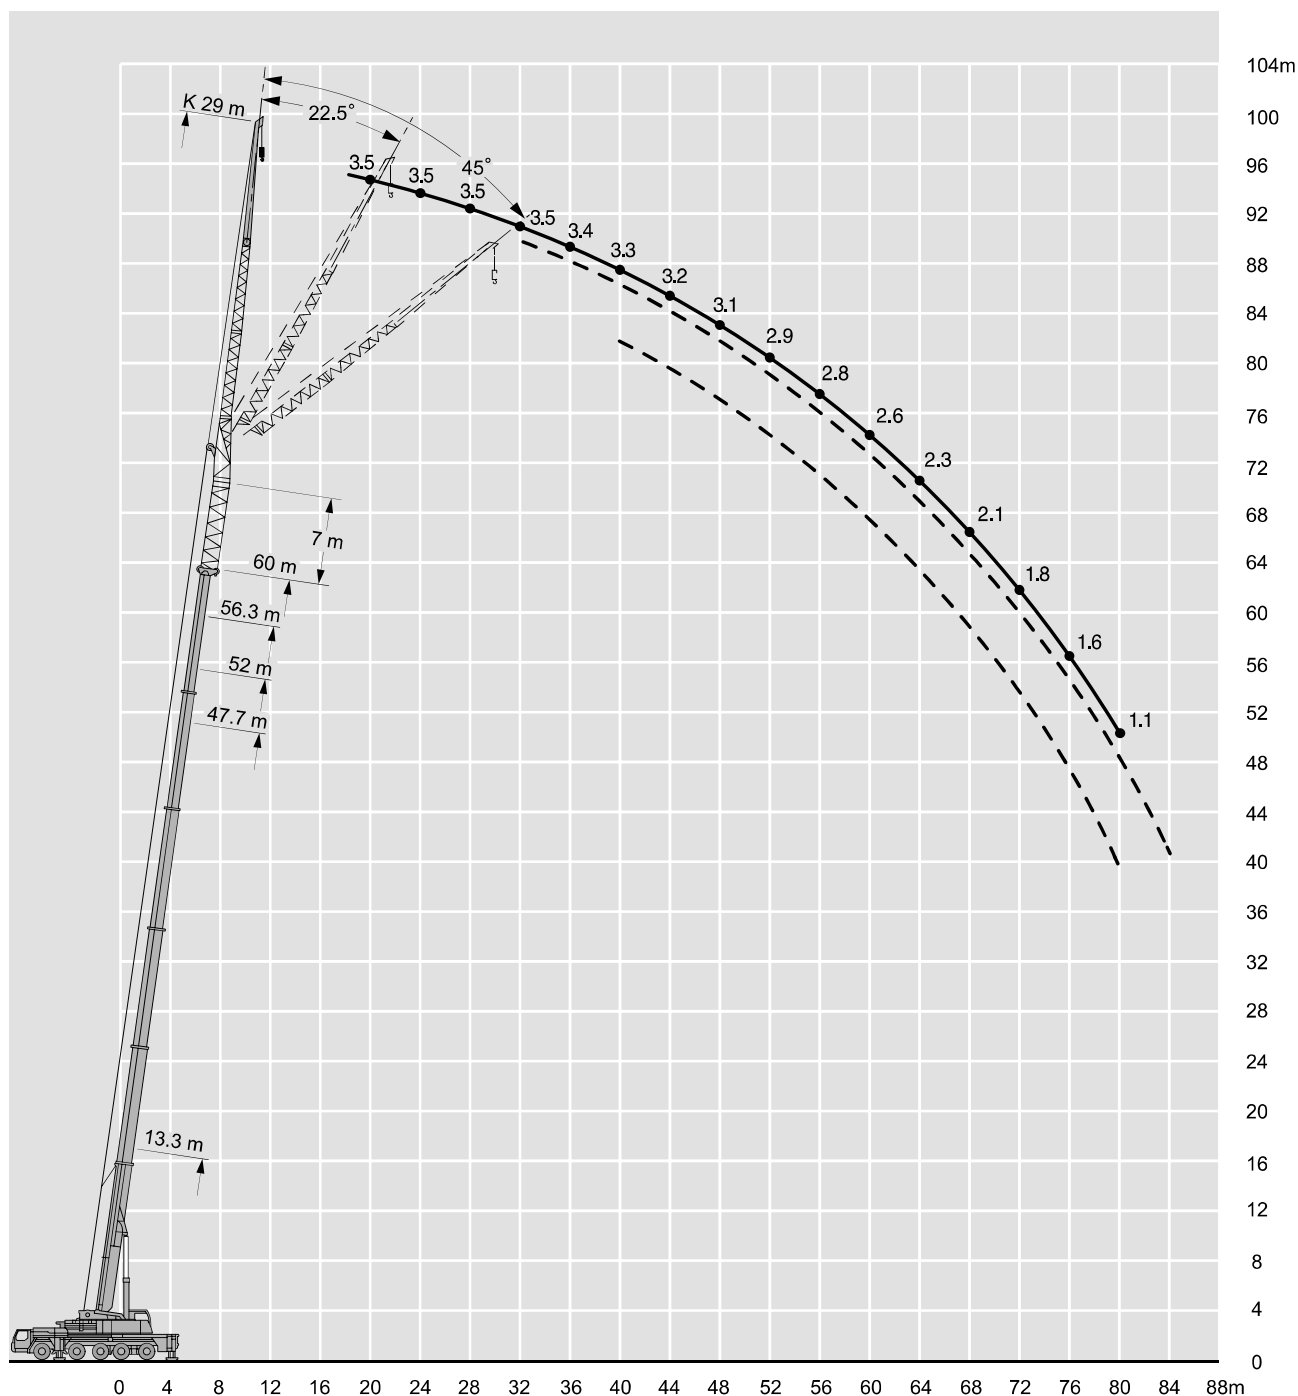


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の中心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
- 5 135/152 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロック/特殊吊装置が必要です。


油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表



13.3m—60m



7m



29m



360°




74t

メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m			56.3m+7m			60m+7m		
ジブ長さ		29m			29m			29m			29m			29m		
角度		0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°
作業半径(m)																
6		7.8														
7		7.8														
8		7.8														
9		7.8														
10		7.8														
11		7.8														
12		7.7														
14		7.5														
16		7.2														
18		6.8			4.8											
20		6.5			4.8			4.4			4.1					
22		6.1	5.7		4.8			4.4			4.1			3.5		
24		5.7	5.4		4.8			4.4			4.1			3.5		
26		5.4	5		4.8			4.4			4.1			3.5		
28		5.1	4.8		4.8			4.4			4.1			3.5		
30		4.7	4.5	3.6	4.7			4.4			4.1			3.5		
32		4.4	4.3	3.5	4.6	4		4.4	3.7		4.1	3.5		3.5		
34		4.2	4	3.4	4.4	3.9		4.3	3.7		4	3.5		3.5		
36		3.9	3.8	3.2	4.3	3.7		4.2	3.6		4	3.5		3.5		
38		3.6	3.5	3.1	4.2	3.6	3	4.1	3.6	2.9	3.9	3.5		3.4	3.2	
40		3.4	3.4	3.1	4.1	3.5	3	4	3.5	2.9	3.8	3.4		3.3	3.2	
42		3.4	3.2	3.1	3.9	3.4	3	3.8	3.4	2.9	3.7	3.3	2.8	3.3	3.2	2.5
44		3.1	3.1	3.1	3.8	3.4	2.9	3.7	3.3	2.9	3.6	3.3	2.8	3.2	3.1	2.5
46		2.9	2.9		3.7	3.3	2.9	3.6	3.2	2.8	3.5	3.2	2.8	3.2	3	2.5
48		2.7	2.7		3.6	3.2	2.9	3.5	3.2	2.8	3.4	3.1	2.8	3.2	3	2.5
50					3.5	3.1	2.8	3.4	3.1	2.8	3.3	3	2.7	3.1	2.9	2.5
52					3.3	3	2.8	3.2	3	2.8	3.2	3	2.7	3	2.8	2.5
54					3.1	2.9	2.8	3	2.9	2.8	3.1	2.9	2.7	2.9	2.7	2.5
56					3	2.8	2.8	3	2.8	2.7	3	2.8	2.7	2.8	2.6	2.5
58					2.9	2.7	2.7	2.9	2.7	2.7	2.9	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5
60					2.8	2.7	2.7	2.9	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5
62					2.7	2.6	2.7	2.8	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.5
64					2.6	2.5	2.7	2.7	2.5	2.6	2.7	2.5	2.6	2.3	2.4	2.4
66					2.4	2.4	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.2	2.3	2.4
68					2.3	2.3	2.5	2.4	2.4	2.6	2.5	2.4	2.5	2.1	2.2	2.3
70					2.1	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5	1.9	2.1	2.3
72					2	2.2	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	1.8	2	2.1
74					2	2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.4	2.4	1.7	1.9	2
76					1.8	1.9	2	2.1	2.1	2.2	1.8	2.2	2.3	1.6	1.8	1.8
78					1.7	1.8		2	2	2.2	1.5	1.9	2	1.3	1.7	1.7
80								1.8	1.9		1.3	1.6	1.7	1.1	1.5	1.6
82								1.6	1.8		1	1.4			1.3	
84																
ブーム伸長率 (%)		I	0		0			46			92			100		
		II	0		92			92			92			100		
		III	0		92			92			92			100		
		IV	0		92			92			92			100		
		V	0		92			92			92			100		


TAB 151333/151340/151347



13.3m—60m



7m



36m




360°



74t

メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m			56.3m+7m			60m+7m		
ジブ長さ		36m			36m			36m			36m			36m		
角度		0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°
作業半径(m)																
7		5.7														
8		5.7														
9		5.7														
10		5.7														
11		5.7														
12		5.7														
14		5.6														
16		5.4			3.4			3								
18		5.1			3.4						2.6					
20		4.8			3.4			3			2.6					
22		4.5	3.6		3.4			3			2.6			2.1		
24		4.3	3.4		3.4			3			2.6			2.1		
26		4	3.2		3.3			3			2.6			2.1		
28		3.7	3		3.2			3			2.6			2.1		
30		3.5	2.8		3.2						2.6			2.1		
32		3.3	2.7	2.2	3.1	2.4		2.9	2.3		2.6			2.1		
34		3	2.5	2.1	3	2.4		2.9	2.3		2.6	2.1		2.1		
36		2.8	2.4	2	2.9	2.3		2.8	2.2		2.6	2.1		2.1	1.9	
38		2.7	2.3	2	2.8	2.3		2.7	2.2		2.6	2.1		2.1	1.9	
40		2.5	2.2	1.9	2.7	2.2	1.8	2.6	2.2		2.5	2.1		2.1	1.9	
42		2.3	2.1	1.9	2.6	2.2	1.8	2.6	2.1	1.7	2.4	2.1		2.1	1.9	
44		2.2	2	1.8	2.5	2.1	1.8	2.5	2.1	1.7	2.4	2		2.1	1.9	
46		2	1.9	1.8	2.5	2.1	1.8	2.4	2	1.7	2.3	1.9	1.7	2.1	1.9	1.6
48		1.9	1.9	1.8	2.4	2	1.7	2.3	2	1.7	2.3	1.9	1.7	2.1	1.9	1.6
50		1.8	1.8	1.8	2.3	2	1.7	2.3	1.9	1.7	2.2	1.9	1.7	2.1	1.8	1.6
52		1.7	1.8		2.2	1.9	1.7	2.2	1.9	1.7	2.1	1.9	1.6	2.1	1.8	1.6
54		1.6			2.1	1.9	1.7	2.1	1.9	1.7	2.1	1.8	1.6	2	1.8	1.6
56					2.1	1.8	1.7	2.1	1.8	1.6	2.1	1.8	1.5	2	1.7	1.6
58					2	1.8	1.7	2	1.8	1.6	2	1.8	1.5	1.9	1.7	1.6
60					2	1.8	1.7	2	1.8	1.6	2	1.7	1.5	1.9	1.7	1.6
62					1.9	1.7	1.7	1.9	1.7	1.6	1.9	1.7	1.5	1.8	1.6	1.6
64					1.9	1.7	1.7	1.9	1.7	1.6	1.9	1.7	1.5	1.8	1.6	1.6
66					1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	1.7	1.5	1.7	1.6	1.6
68					1.8	1.7	1.7	1.8	1.6	1.6	1.8	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5
70					1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5
72					1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5
74					1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5
76					1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.2	1.4	1.4
78					1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.1	1.3	1.4
80					1.4	1.5		1.5	1.5	1.6	1.3	1.5	1.5	1	1.2	1.3
82					1.3	1.4		1.4	1.5	1.6	1	1.5	1.5		1.1	1.3
84					1.2			1.3	1.4			1.3	1.5		1	1.1
86								1.2	1.3			1.1	1.1			1
88								1								
ブーム 伸長率 (%)	I	0			0			46			92			100		
	II	0			92			92			92			100		
	III	0			92			92			92			100		
	IV	0			92			92			92			100		
	V	0			92			92			92			100		

油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表

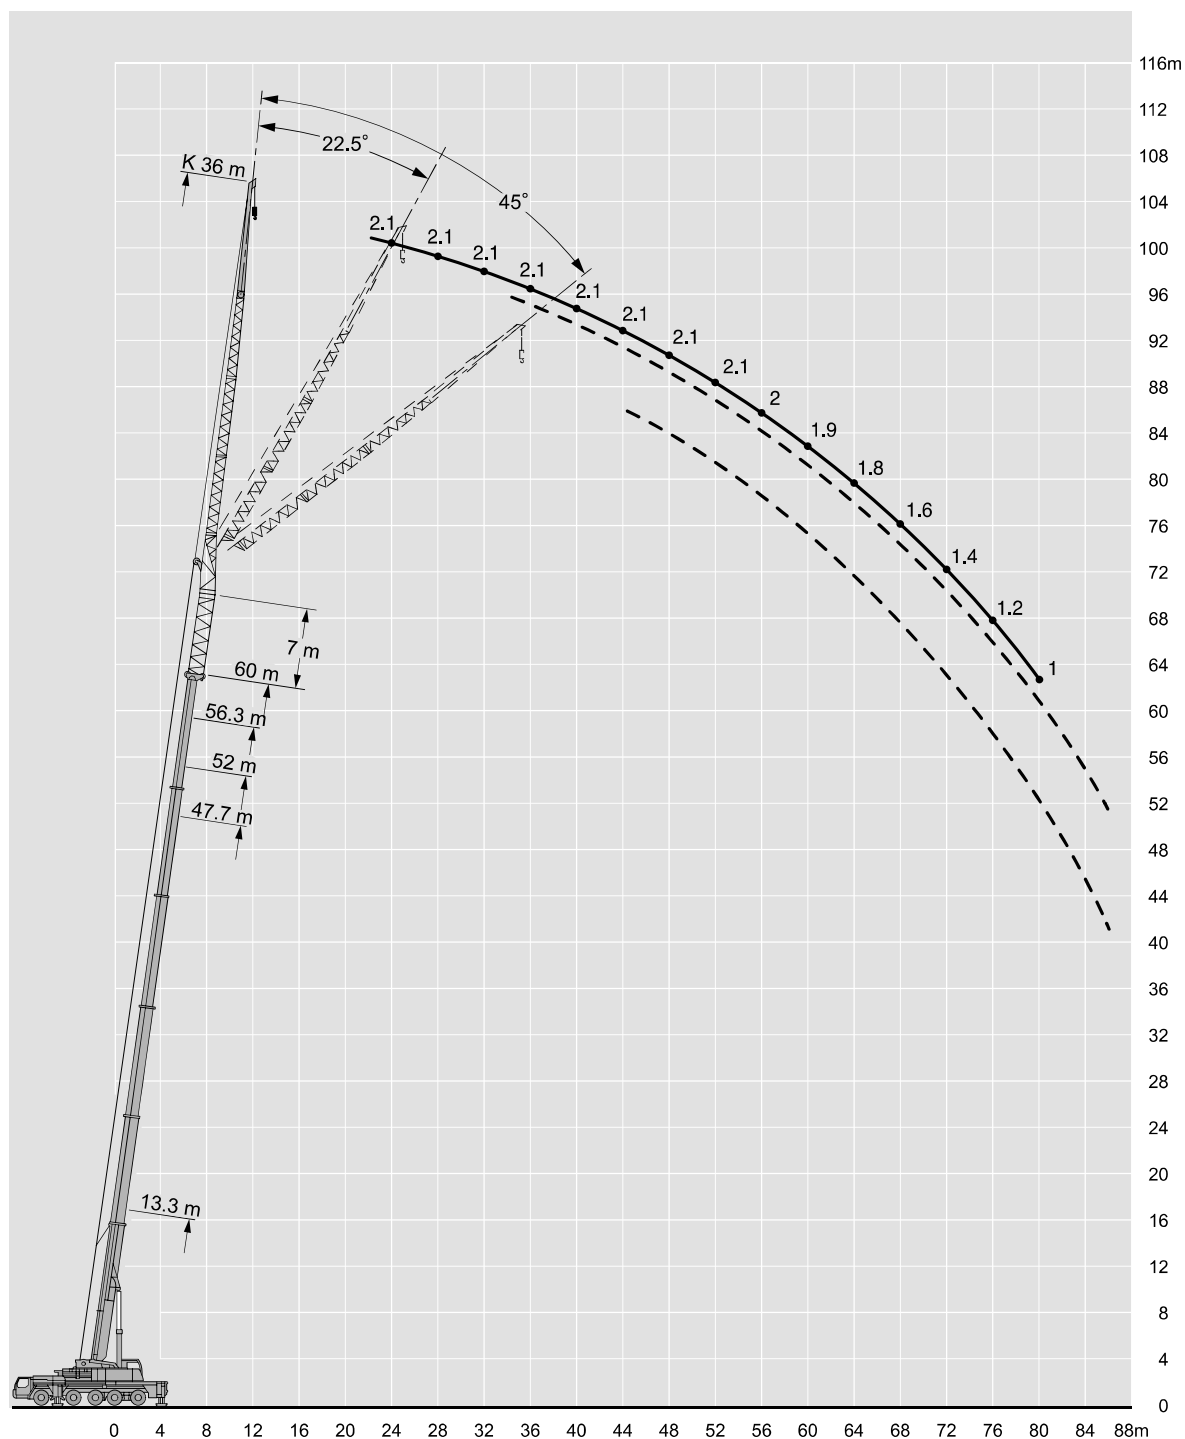

オールテレーンクレーン

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の中心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
- 5 135/152 トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。