

クレーン部主仕様

クレーン仕様	84m仕様	50m仕様
吊上荷重	550ton×2.7m	←
メインブーム長さ	16.1~84m	16.1~50m
補助ジブ	固定式 (チルトタイプ)	14~56m
	起伏式	21~91m
メインブーム伸縮段数	7段	4段
カウンターウエイト	135/165ton	←
第1ウインチ	ラインプル	128ton
	巻上速度	0-130m/分
	ワイヤー長さ/径	620m/25mm
第2ウインチ	ラインプル	128ton
	巻上速度	0-145m/分
	ワイヤー長さ/径	620m/25mm
第3ウインチ (起伏ジブ用)	ラインプル	128ton
	巻上速度	0-130m/分
	ワイヤー長さ/径	1050m/25mm
最大地上揚程	メインブーム	84m
	補助ジブ	140m
旋回速度	0-1.0rpm	←
起伏速度(83度まで)	約70秒	←
ブーム伸縮速度	750秒	330秒

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D936L A6 ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	6
出力	326HP/1800rpm
最大トルク	151kg-m/1200rpm

特徴

■ コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー（自動復帰式のユニバーサルコントローラ）により電気式パイロットコントロールされます。

■ 油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

■ 安全装置および指示計

LICCON（リーコン）過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程及びアウトリガ反力等がデジタルで表示されます。
過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。
キャビンが20度までチルトバックします。

フック仕様

容量 (ton)	シーブ数
550	13×2
274	13
247.5	11
171	7
84.5	3
37	1
12.5	—

フックはオプション設定ですので
上記の中からお選びください。

キャリア部主仕様

軸数	8
最高速度	75km/h
総輪数	16
定員	2名
タイヤ	1400 R25
登板能力※(低速切替時)	約17.2°
最小回転半径	11.99m

※登板時の路面状況により、能力も多少異なります。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D9508 A7 ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	8
出力	680HP/1900rpm
最大トルク	306kg-m/1400rpm
燃料タンク	約600L

特徴

■ トランスミッション

ZF製ギアボックス付ミッションで“TC-TRONIC”自動制御システムを採用しています。
トルクコンバーター及びインターダーを内蔵しています。
前進12段、後進2段となっております。

■ サスペンション

全輪ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能（ニボー）を有しています。
状況に応じて車高を上下に調整可能です。
全輪油圧サスペンションをロックすることが可能です。

■ ステアリング

油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常時用として駆動軸により駆動されます。

■ 常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。
また、エディカレント式電磁ブレーキ（オプション）を装備しています。


■ パーキング用ブレーキ

スプリング作動のブレーキが第4～8軸に作動します。

走行速度


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2	
14.00R25	km/h	5.2	6.7	8.7	11.1	14.1	18	23.8	30.5	39.5	50.6	64.2	75	5.6	7.2	37.4%

駆動部

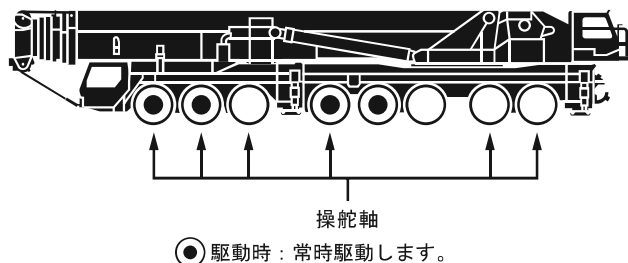

寸法図


外観寸法

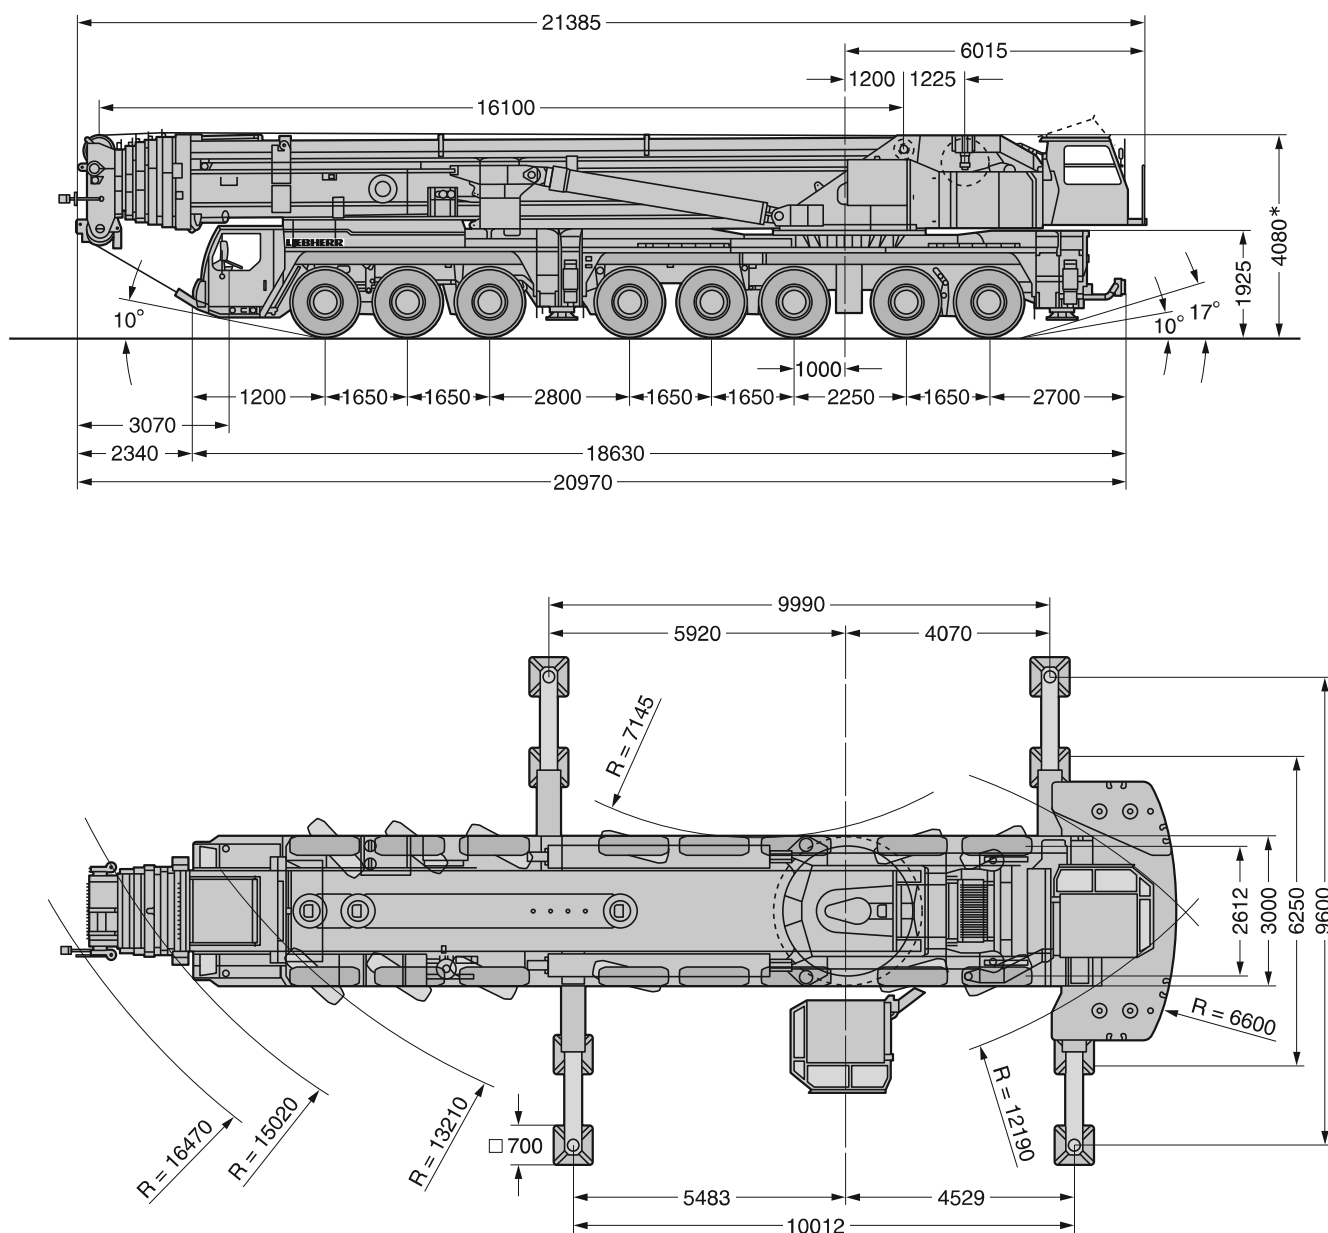


図はメインブーム84m仕様ですが、
メインブーム50m仕様でも外形寸法は変わりません。
※クイックコネクション装備

本機は公道を走行する場合、メインブーム及び旋回体を別
送としてクレーン台車のみで走行しなければなりません。

メインブーム定格総荷重表




16.1m-50m



10m x 9.6m




360°




135t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	16.1m	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
3	550	274	274	274	274	274	274	274
3.5	440	274	274	274	274	274	274	274
4	358	274	274	274	274	274	274	274
4.5	301	274	274	274	274	274	274	274
5	295	274	274	274	274	274	274	274
6	261	274	274	274	274	274	274	274
7	235	274	274	274	274	274	274	274
8	213	274	274	274	274	274	274	274
9	194	274	274	274	274	274	274	274
10	177	274	274	274	274	274	274	274
12	146	274	274	274	274	274	274	274
14	124	274	274	274	274	274	274	274
16		274	274	274	274	274	274	274
18		274	274	274	274	274	274	274
20		274	274	274	274	274	274	274
22		274	274	274	274	274	274	274
24		274	274	274	274	274	274	274
26		274	274	274	274	274	274	274
28		274	274	274	274	274	274	274
30		274	274	274	274	274	274	274
32		274	274	274	274	274	274	274
34		274	274	274	274	274	274	274
36		274	274	274	274	274	274	274
38		274	274	274	274	274	274	274
40		274	274	274	274	274	274	274
42		274	274	274	274	274	274	274
44		274	274	274	274	274	274	274
46		274	274	274	274	274	274	274
48		274	274	274	274	274	274	274
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46	46	46	92	92	92
	II	0	0	46	46	46	92	100
	III	0	0	0	46	46	46	100

1) 後方吊り、165tカウンターウェイト 2) 360°、165tカウンターウェイト 3) 後方吊り、135tカウンターウェイト TAB 216388,216390,216391




16.1m-50m



10m x 9.6m



360°



105t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	16.1m	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
3	274	274	274	274	274	274	274	274
3.5	274	274	274	274	274	274	274	274
4	274	274	274	274	274	274	274	274
4.5	263	274	274	274	274	274	274	274
5	245	274	274	274	274	274	274	274
6	217	274	274	274	274	274	274	274
7	192	274	274	274	274	274	274	274
8	171	274	274	274	274	274	274	274
9	154	274	274	274	274	274	274	274
10	139	274	274	274	274	274	274	274
12	115	274	274	274	274	274	274	274
14	97	274	274	274	274	274	274	274
16		274	274	274	274	274	274	274
18		274	274	274	274	274	274	274
20		274	274	274	274	274	274	274
22		274	274	274	274	274	274	274
24		274	274	274	274	274	274	274
26		274	274	274	274	274	274	274
28		274	274	274	274	274	274	274
30		274	274	274	274	274	274	274
32		274	274	274	274	274	274	274
34		274	274	274	274	274	274	274
36		274	274	274	274	274	274	274
38		274	274	274	274	274	274	274
40		274	274	274	274	274	274	274
42		274	274	274	274	274	274	274
44		274	274	274	274	274	274	274
46		274	274	274	274	274	274	274
48		274	274	274	274	274	274	274
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46	46	46	92	92	92
	II	0	0	46	46	92	92	100
	III	0	0	0	46	0	46	100


TAB 216362

メインブーム定格総荷重表（Y-ガイ仕様）

T3Y3



31.7m-50m



10m×9.6m



360°



165t




Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m)	長さ	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
8			182			
9		178	158	169	158	148
10		164	154	156	147	139
12		141	142	135	128	123
14		122	123	120	116	110
16		106	106	107	103	100
18		93	93	95	92	91
20		82	83	84	82	82
22		73	74	75	73	74
24		65	66	67	65	66
26		59	59	61	59	60
28		51	52	55	53	54
30		41.5	42	46.5	48	49.5
32			42.5	47.5	44	45
34			35.5	37	40	41.5
36				39.5	36.5	38
38					33.5	35
40					27	32.5
42						29.8
44						26.5
46						16.5
48						19.5
ブーム 伸長率 (%)	I	46	0	92	92	0
	II	46	92	92	92	92
	III	46	46	0	46	92

TAB 216262



31.7m-50m



10m×9.6m



360°



135t




Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m)	長さ	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
5		209	176			
6		202	170			
7		197	166	212	194	164
8		192	162	198	188	158
9		178	158	182	180	154
10		163	154	168	169	149
12		136	136	155	156	146
14		115	116	134	135	135
16		99	100	114	115	117
18		86	87	98	99	101
20		76	76	85	85	88
22		67	67	74	75	78
24		59	60	65	66	69
26		53	54	58	59	62
28		47.5	48.5	52	52	55
30		41.5	42	52	55	53
32			46.5	47	50	47.5
34			41.5	42.5	45.5	43
36			37.5	38	41	39
38			34	34.5	37.5	35.5
40						32
42						29.4
44						26.9
46						28.1
48						23.8
						16.5
						19.5
ブーム 伸長率 (%)	I	46	0	92	92	0
	II	46	92	92	92	92
	III	46	46	0	46	92

TAB 216263


起伏式ジブ定格総荷重表

TN

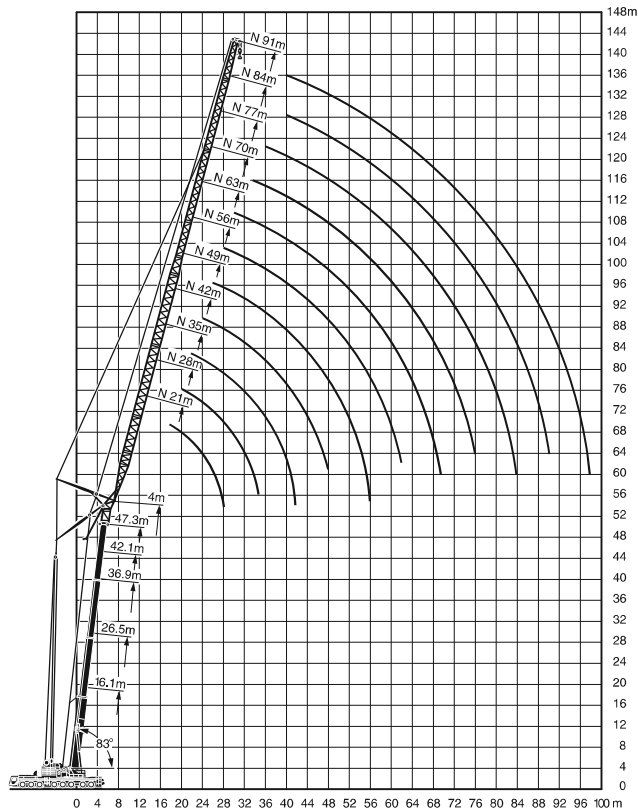

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置してクレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+4m*											26.5m+4m*											
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
14		121	112										108											
16		114	103	92									98	91										
18		103	96	88	75								92	85	76									
20		93	90	83	72	62							87	80	73	63								
22		84	84	79	70	60	49						82	75	69	61	53							
24		64	77	75	67	58	47.5	41					75	71	66	59	51	42.5						
26			70	70	65	56	46	40	30.5					68	63	57	50	41.5	35.5					
28			65	65	63	54	44	39	29.2	26.9				63	60	55	49	40.5	35	27.9				
30			52	60	59	53	42.5	38	28	26				59	58	53	47.5	40	34.5	26.9	24.2			
32				56	55	52	41	37.5	27	25.1	19.4			54	54	51	46	39	34	26	23.7	18.7		
34				50	52	51	40	36.5	25.9	24.3	18.7	16.3			50	50	44.5	38.5	33	25.2	23.2	18.1	15.7	
36				40.5	48.5	48	38.5	35.5	25	23.5	18	15.7				47.5	47	43	37.5	32.5	24.4	22.6	17.5	15.2
38				31.5	45.5	45	37.5	35	24.1	22.8	17.3	15.2				44.5	44	42	36.5	32	23.6	22	16.9	14.7
40					39.5	42.5	36.5	34	23.3	22.1	16.7	14.7				41.5	41	35.5	31.5	22.9	21.5	16.4	14.3	
42					33.5	40	35.5	33.5	22.6	21.5	16.1	14.2					39	38.5	34.5	31	22.2	20.9	15.8	13.8
44					27.6	37.5	35	33	21.8	20.9	15.6	13.8					35	36.5	34	30.5	21.5	20.4	15.4	13.4
46						33	34	32.5	21.1	20.3	15.1	13.4					28.1	34.5	33	29.8	20.9	19.9	14.9	13.1
48						28.1	33	31.5	20.5	19.8	14.7	13.1						33	32.5	29.4	20.3	19.4	14.5	12.8
50						23.5	31	31	20	19.2	14.3	12.7						31	30.5	29.1	19.8	19	14.1	12.4
52						19.2												26	29.2	28.8	19.4	18.5	13.7	12.1
54							23.7	28.4	19.2	18.4	13.5	12.1						27.9	27.6	19.1	18.1	13.3	11.8	
56							20.2	25.9	18.8	18.1	13.1	11.8						24.6	26.3	18.7	17.8	12.9	11.5	
58							16.9	23.4	18.4	17.7	12.7	11.5						20.8	25.1	18.4	17.5	12.7	11.3	
60								20.6	18	17.4	12.5	11.2						17.1	24	18	17.2	12.4	11.1	
62								17.5	17.6	17.1	12.2	11								22.6	17.7	17	12.2	10.9
64								14.5	17.3	16.8	12	10.8								19.3	17.4	16.7	12	10.7
66								11.6	17	16.5	11.8	10.6								16.2	17.1	16.5	11.8	10.5
68									14.8	16.3	11.5	10.4									16.8	16.3	11.6	10.4
70									12.4	16	11.3	10.3									16.3	16	11.4	10.2
72									10.1	15.3	11.1	10.1									13.5	15.8	11.2	10.1
74										13.4	10.9	9.9									10.5	15.6	10.9	9.9
76										11.1	10.6	9.8										14.7	10.8	9.7
78										9	10.4	9.6										12.9	10.6	9.6
80										6.8	10.2	9.4										10.4	10.4	9.4
82											9.9	9.3											10.2	9.3
84											7.9	9.1											10	9.1
86											6.1	9											9.3	9
88												8											7.1	8.9
90												6.4												8.7
92												5												7.5
94												3.5												5.8
ブーム伸長率(%)	I					0												46						
	II					0												46						
	III					0												0						

*アダプター

TAB 216151.1/2

起伏式ジブ定格総荷重表

TN



83°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*											
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
16	77												64										
18	70												60										
20	65												56	54									
22	61			55									52	48.5	44								
24	57			50	46								49.5	46	42	39							
26	56			48.5	43	39							47	43.5	40	36	33						
28				46	41.5	37	32.5							41.5	38.5	34.5	31.5	27.5					
30			45.5	43.5	40.5	36	31	27.3						39.5	37	33.5	29.6	26.6					
32			45	41.5	39	35	30.5	26.1	22.8					37.5	35	32.5	28.7	25	22.3				
34				39.5	37.5	34	29.6	25.5	21.8	19.3				37	34	31	27.8	24.3	21	18.6	16		
36				38	36	33	28.9	25	21.4	18.5	16	13.2			32.5	30	27	23.7	20.5	17.6	15.6		
38				37	34.5	32	28.3	24.5	21	18.2	15.7	13			31	29	26.2	23	20	17.1	14.8	13.2	
40				36	33	31	27.6	24	20.6	17.9	15.4	12.8				28	25.3	22.4	19.5	16.7	14.5	12.6	10.6
42					32	29.7	26.9	23.6	20.3	17.6	15	12.7				27.1	24.5	21.8	19	16.3	14.2	12.4	10.4
44					31.5	28.6	26.2	23.1	19.9	17.3	14.6	12.5				26.2	23.8	21.2	18.5	15.9	13.9	12.1	9.9
46					30.5	27.7	25.4	22.6	19.6	17	14.2	12.2				25.8	23	20.6	18.1	15.5	13.6	11.9	9.7
48					27.1	24.6	22.1	19.2	16.7	13.9	12	12				25.5	22.3	20.1	17.6	15.2	13.3	11.6	9.5
50					26.5	23.8	21.7	18.9	16.4	13.6	11.7	11.7					21.7	19.5	17.2	14.9	13	11.4	9.3
52					26	23.3	21.2	18.6	16.2	13.2	11.5	11.5					21.4	19	16.7	14.5	12.8	11.2	9.1
54					25.3	22.6	20.7	18.3	16	12.9	11.3	11.3					21.2	18.6	16.3	14.2	12.5	11	9
56						22.4	20.1	18	15.8	12.6	11	11						18.1	16	13.8	12.2	10.8	8.8
58						22	19.7	17.7	15.6	12.4	10.8	10.8						17.8	15.6	13.5	12	10.6	8.6
60						21.6	19.3	17.3	15.4	12.1	10.6	10.6						17.7	15.2	13.2	11.7	10.4	8.5
62							19	16.9	15.2	11.9	10.5	10.5						17.6	14.9	12.9	11.4	10.2	8.3
64							18.6	16.5	15	11.7	10.3	10.3							14.7	12.7	11.2	9.9	8.2
66							18.3	16.3	14.7	11.5	10.1	10.1							14.6	12.4	10.9	9.7	8
68							17.8	16	14.4	11.2	10	10							14.5	12.1	10.7	9.5	7.7
70								15.7	14.2	11	9.8	9.8								12	10.5	9.3	7.6
72								15.5	14	10.8	9.7	9.7								11.9	10.3	9.1	7.4
74								15.3	13.7	10.7	9.5	9.5								11.8	10.1	8.9	7.2
76								13.5	10.5	9.4	8.2	8.2								11.8	9.9	8.7	7
78								13.3	10.4	9.2	8	8									9.9	8.5	6.8
80								13.1	10.3	9.1	7.9	7.9									9.8	8.4	6.6
82								11.5	10.1	9.1	7.7	7.7									9.7	8.2	6.5
84									10	9	7.9	7.9										8.2	6.3
86									9.9	8.9	7.8	7.8										8.1	6.1
88									9.8	8.8	7.7	7.7										8.1	6.1
90										8.7	7.6	7.6											6
92										8.6	7.5	7.5											5.9
94										8.6	7.5	7.5											5.8
96										7.2	6.1	6.1											5.8
フーム 伸長率 (%)						92												92					
						92												92					
						0												46					

*アダプター

TAB 216151.3/4



83°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+4m*									
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
18	51										
20	48	43.5									
22	45.5	41.5									
24	43.5	39	35.5	31.5							
26	41.5	37.5	34	30.5	26.5						
28	39.5	35.5	32.5	29.4	25.7	22.1					
30		34	31	28.2	25.1	21.6	18.5				
32		32.5	30	27.1	24.2	21	18	15.1			
34		31.5	29.1	26.1	23.3	20.4	17.5	14.7	12.8		
36			28.1	25.3	22.5	19.7	17.1	14.4	12.5	10.6	
38			27.2	24.5	21.8	19.1	16.6	14	12.2	10.3	8.1
40			26.3	23.8	21.1	18.5	16	13.7	11.9	10.1	7.9
42			25.5	23.2	20.6	17.9	15.5	13.3	11.6	9.9	7.7
44				22.5	20.1	17.4	15	12.9	11.3	9.6	7.6
46				22	19.7	17	14.5	12.5	11	9.4	7.4
48				21.4	19.2	16.6	14.1	12.1	10.7	9.1	7.2
50					18.8	16.2	13.8	11.7	10.4	8.9	7
52					18.4	15.9	13.5	11.4	10.1	8.7	6.8
54					18	15.5	13.2	11	9.8	8.4	6.6
56					17.7	15.2	13	10.8	9.6	8.2	6.4
58						14.9	12.8	10.5	9.3	8	6.2
60						14.6	12.5	10.3	9.1	7.8	6.1
62						14.3	12.3	10	9	7.6	6
64							12.1	9.8	8.8	7.4	5.8
66							11.9	9.5	8.6	7.3	5.7
68							11.7	9.3	8.5	7.1	5.6
70							11.5	9.1	8.3	7	5.5
72								8.9	8.2	6.8	5.4
74								8.7	8.1	6.7	5.3
76								8.5	7.9	6.6	5.2
78									7.8	6.4	5.1
80									7.7	6.3	5
82									7.5	6.2	4.9
84									7.4	6.1	4.8
86										5.9	4.7
88										5.8	4.6
90										5.7	4.5
92											4.5
94											4.4
96											4.3
98											4.2
フーム 伸長率 (%)						92					
						92					
						92					

*アダプター

TAB 216151.5

起伏式ジブ定格総荷重表

TN



75°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t

メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+4m*											26.5m+4m*										
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
16	111																						
18	99																						
20	90	89											83										
22	82	81											76										
24	75	74	73										70	69									
26	69	68	67										65	64	62								
28		63	62	61									60	60	59								
30		58	58	57	52								55	54	52								
32		54	54	53	50	43							52	51	50	47.5	45.5						
34		51	50	50	48.5	41.5							48	47.5	47	44	44	37.5					
36			47.5	46.5	46	40	36						45	44.5	44	42	42	36.5					
38			44.5	44	43.5	39	35	25.1						42	41.5	40.5	36.5	32					
40			42	41.5	41	38	34	24.3						39.5	39	38	35.5	31					
42						36.5	33	23.5	22.3					37	36.5	36	34.5	30.5	23.5				
44						36.5	36	32.5	22.7	21.6	16.2					34	33.5	29.7	22.8				
46						35	34.5	34	32	22	15.7					33	32.5	31.5	22.2				
48						33	32.5	31.5	21.3	20.4	15.2	13.2				31	30.5	30	28.4	21.5	20.8		
50						31	30.5	30.5	20.8	19.8	14.8	12.9				29.7	29.1	28.5	27.7	20.9	19.8	14.8	
52						28.8	29.2	28.9	20.3	19.4	14.3	12.6					27.7	27.1	26.7	20.4	19.3	14.4	12.5
54						24.9	27.9	27.5	19.8	19	13.9	12.2					26.4	25.8	25.4	19.9	18.9	14.1	12.2
56							26.6	26.3	19.3	18.6	13.5	11.9					25.3	24.6	24.2	19.5	18.5	13.7	12
58							25.4	25.1	18.9	18.2	13.2	11.6						24.6	23.5	19.1	18.2	13.3	11.7
60							21.8	24	18.5	17.8	12.9	11.4						22.5	22.1	18.7	17.8	13	11.4
62							18.4	23	18.2	17.4	12.6	11.1						21.5	21.1	18.3	17.5	12.7	11.2
64								21.2	17.9	17.2	12.3	10.9						20.2	18	17.2	12.4	11	
66								18.4	17.5	16.9	12	10.7							19.4	17.8	16.9	12.1	10.8
68								15.7	17.2	16.7	11.8	10.5							17.5	16.7	11.9	10.6	
70									16.9	16.4	11.6	10.3								17.8	16.5	11.6	10.4
72									16.5	16.2	11.4	10.1									16.5	11.4	10.2
74									14.2	15.9	11.2	9.9									15.9	11.2	10
76									12	15.7	11	9.8									15.3	11.1	9.8
78										14.7	10.8	9.6									14.2	10.9	9.7
80										12.4	10.6	9.5									13.6	10.7	9.6
82										10.2	10.4	9.4									13.1	10.6	9.4
84											10.2	9.3									12.6	10.4	9.3
86											10.1	9.1										10.3	9.2
88											9.3	9										10.1	9.1
90											7.3	8.9										10	9
92												8.8											9.5
94												8											8.7
96												6											8.6
98																							8.5
ブーム伸長率(%)	Ⅰ					0												46					
	Ⅱ					0												46					
	Ⅲ					0												0					

TAB 216157.1/2



75°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°




165t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*											42.1m+4m*										
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
24	52																						
26	48.5												42.5										
28	45.5												39.5										
30	43												37.5										
32	42												35.5										
34													33.5	33									
36													32	31	29.6								
38													30.5	29.1	28								
40													28.7	27.7	26.4	24.8							
42													28	26.4	25	23.7							
44														25.2	23.9	22.6	20.6						
46														24	22.9	21.4	19.8	17.6					
48														23.5	21.9	20.5	19.1	16.9					
50															20.9	19.6	18.2	16.4	14.3				
52															20	18.8	17.4	15.8	13.9	12.3			
54															19.7	18	16.7	15.2	13.4	12			
56															19.7	17.3	16	14.6	13	11.6	10.2		
58																16.5	15.3	14	12.6	11.3	9.9		
60																16.2	14.7	13.4	12.1	11	9.6	7.9	
62																16.2	14.1	12.8	11.5	10.7	9.4	7.6	
64																	13.5	12.3	11	10.4	9.2	7.4	
66																	13.3	11.7	10.5	9.9	8.9	7.2	
68																	13.2	11.2	10	9.5	8.6	7	
70																	13.2	10.6	9.5	9	8.2	6.7	
72																		10.4	9.8	8.6	7.8	6.4	
74																		10.3	8.5	8.1	7.5	6.1	
76																		10.3	8	7.6	7.1	5.8	
78																			7.8	7.2	6.7	5.4	
80																			7.8	6.7	6.3	5.1	
82																			7.8	6.3	5.9	4.9	
84																			7.8	6.1	5.5	4.6	
86																				6.1	5.2	4.3	
88																				6.1	4.8	4	
90																				6.1	4.7	3.8	
92																					4.7	3.5	
94																					4.7	3.3	
96																					4.7	3.1	
98																					4.7	3.1	
100																						3.1	
ブーム伸長率(%)	I						92												92				
	II						92												92				
	III						0												46				

TAB 216157.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表


TN



メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
28	34.5										
30	32	30.5									
32	30.5	28.7									
34	29.1	27.1	25.9								
36		25.6	24.5	23.1							
38		24.5	23.2	21.9							
40		23.8	22	20.8	19.2						
42		23.1	21.1	19.8	18.3						
44			20.4	18.8	17.5	15.7					
46			19.7	18	16.7	15	13.2				
48			19	17.3	15.9	14.3	12.6				
50				16.9	15.1	13.6	12.1	10.5			
52				16.6	14.5	13	11.6	10.1	8.8		
54				16.3	14.1	12.4	11.1	9.7	8.5		
56				15.9	13.7	11.8	10.6	9.2	8.1	7	
58					13.3	11.3	10.1	8.7	7.8	6.6	5.2
60					13	11.1	9.6	8.3	7.4	6.3	5
62					12.6	10.9	9.1	7.8	7.1	6	4.8
64						10.7	8.8	7.4	6.7	5.7	4.6
66						10.5	8.6	7.1	6.3	5.4	4.4
68						10.3	8.3	6.8	5.9	5.2	4.2
70						10.1	8.1	6.5	5.6	4.9	4
72							7.9	6.3	5.2	4.7	3.8
74							7.6	6	5.1	4.4	3.5
76							7.4	5.8	5	4.2	3.3
78								5.5	4.8	4	3.1
80								5.3	4.7	3.9	2.9
82								5	4.5	3.8	2.6
84								4.8	4.4	3.7	2.5
86									4.3	3.6	2.3
88									4.2	3.5	2.2
90									4	3.5	2.1
92										3.4	2.1
94										3.3	2
96										3.2	1.9
98										3.2	1.8
100											1.7
104											1.5
ブーム 伸長率 (%)						92	92	92			

*アダプター

TAB 216157.5



メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
22	79																					
24	72											61										
26	66											57										
28	61											53										
30		56										49	52									
32		52										48.5	45									
34		49	48.5	48								44.5	41.5									
36		46	45.5	45								42.5	39	38.5								
38			43	42	41.5							40	37.5	36								
40			40.5	39.5	39							37.5	37	34.5								
42				37.5	37	36.5							34	33.5								
44			38	35.5	35	34.5							33	32.5	31.5							
46				33.5	33	32.5	31						31	30.5	29.9	29.2						
48				32	31.5	31	30.5						29	28.4	27.6	26.2						
50				30.5	29.8	29.3	28.9	21.5					27.6	27	26.2	25.8						
52					28.4	27.9	27.5	20.9					26.3	25.6	24.9	24.5						
54					27.1	26.5	26.2	20.4	19.5				25	24.4	23.7	23.3	20.8					
56					25.9	25.3	25	19.9	19					23.3	22.6	22.2	20.4					
58						24.2	23.8	19.5	18.6	13.4				22.2	21.5	21.1	19.9	18.8				
60						23.1	22.8	19	18.2	13.1				21.3	20.6	20.2	19.5	18.5				
62						22.2	21.8	18.7	17.9	12.8					19.7	19.3	18.6	18.1	13.1			
64						21.2	20.9	18.3	17.6	12.5	11.2				18.8	18.4	17.8	17.3	12.8			
66							20	17.9	17.2	12.2	11				18	17.6	17	16.5	12.6	11.1		
68							19.2	17.7	16.9	12	10.7				17.3	16.9	16.3	15.8	12.3	10.9		
70							18.4	17.4	16.6	11.7	10.5					16.2	15.6	15.1	12	10.7		
72								17.1	16.4	11.5	10.3					15.5	14.9	14.4	11.8	10.5		
74								16.5	16	11.2	10.1					14.9	14.3	13.8	11.6	10.3		
76								15.8	15.3	11	9.9						13.7	13.2	11.3	10.1		
78								14.4	14.7	10.8	9.8						13.2	12.7	11.1	10		
80									14.1	10.6	9.7						12.6	12.1	10.9	9.8		
82									13.6	10.5	9.5						12.1	11.6	10.7	9.6		
84									13	10.3	9.4							11.1	10.6	9.5		
86										10.1	9.3								10.7	10.1	9.3	
88										10	9.2								10.2	9.7	9.1	
90										9.9	9.1									9.3	8.7	
92										9.7	9									8.9	8.3	
94											8.9									8.5	8	
96											8.8									8.2	7.6	
98											8.5										7.3	
100																					6.9	
ブーム 伸長率 (%)						0										46	46	0				

*アダプター


TAB 216163.1/2

起伏式ジブ定格総荷重表


TN




67°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m



360°



165t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*											
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
32		37.5																					
34		35											30										
36		33.5	32										28.5										
38			30.5										25.7										
40			28.8	28.3									24.3										
42			27.5	26.8									23.1	22.3									
44			26.4	25.4	24.7								21.9	21.2									
46				24.1	23.5								21	20.2	19.2								
48				23.2	22.3	21.5								19.2	18.3								
50				22.3	21.2	20.5								18.1	17.4	16.3							
52					20.3	19.4	18.3							17.5	16.5	15.5							
54					19.6	18.5	17.4								15.7	14.7	13.5						
56					18.9	17.5	16.6	15.6							14.9	14	12.7						
58					18.4	16.9	15.7	14.8							14.4	13.2	12.1	10.9					
60						16.3	15	14.1	13.3						14.2	12.6	11.4	10.3					
62						15.7	14.2	13.3	12.6						11.9	10.8	9.7	8.6					
64						15.2	13.7	12.6	11.9	11.5					11.5	10.2	9.1	8					
66							13.2	12	11.3	10.9					11.3	9.7	8.6	7.5	6.8				
68							12.7	11.4	10.7	10.4	9.9					9.1	8	7.1	6.3				
70							12.3	10.9	10.1	9.8	9.3					8.8	7.5	6.6	6	5.2			
72							12	10.5	9.5	9.2	8.8	7.9				8.6	7	6.2	5.6	4.9			
74								10.1	9.1	8.7	8.3	7.4				8.5	6.5	5.8	5.3	4.6	3.7		
76								9.7	8.7	8.2	7.8	7					6.2	5.4	4.9	4.3	3.4		
78								9.4	8.4	7.7	7.3	6.6					6.1	5	4.6	4	3.1		
80								8	7.3	6.8	6.2						6	4.6	4.3	3.8	2.9		
82								7.7	6.4	5.8								4.4	4	3.5	2.7		
84								7.3	6.7	6	5.4							4.3	3.7	3.3	2.4		
86								7.3	6.4	5.7	5							4.2	3.4	3	2.2		
88									6.1	5.5	4.6							4.2	3.3	2.8	2		
90									5.8	5.3	4.3								3.2	2.5	1.8		
92									5.6	5.1	4.1								3.1	2.3	1.5		
94										4.8	3.9									2.2	1.3		
96										4.6	3.7									2.1	1.1		
98										4.4	3.6									2.1			
100										4.4	3.4									2			
104											3												
ブーム伸長率(%)	Ⅰ	92										92											
	Ⅱ	92										92											
	Ⅲ	0										46											

*アダプター

TAB 216163.3/4



67°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m



360°




165t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+4m*									
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
36		24.7									
38		23.3									
40		22	20.8								
42			19.7								
44			18.6								
46			17.6								
48			16.8								
50				17.9							
52				16	15.1						
54				15.1	14.3						
56				14.4	13.5	12.6					
58				13.8	12.7	11.8					
60					12	11.1	9.9				
62					11.5	10.5	9.2				
64					11.1	9.9	8.6	7.4			
66					10.7	9.4	8	6.7			
68						8.6	7.5	6.1	5.2		
70						8.3	6.9	5.8	4.8		
72							6.5	5.4	4.4	4.1	
74							6.2	5	4.1	3.7	
76							6	4.7	3.8	3.4	3
78							5.7	4.4	3.6	3.1	2.7
80							5.5	4.2	3.3	2.9	2.4
82								4.1	3	2.6	2.1
84								3.9	2.8	2.4	1.9
86								3.8	2.7	2.2	1.7
88									2.5	1.9	1.5
90									2.4	1.7	1.3
92									2.3	1.6	1.1
94									2.1	1.5	
96										1.4	
ブーム 伸長率 (%)		92									
		92									
		92									

*アダプター

TAB 216163.5

起伏式ジブ定格総荷重表

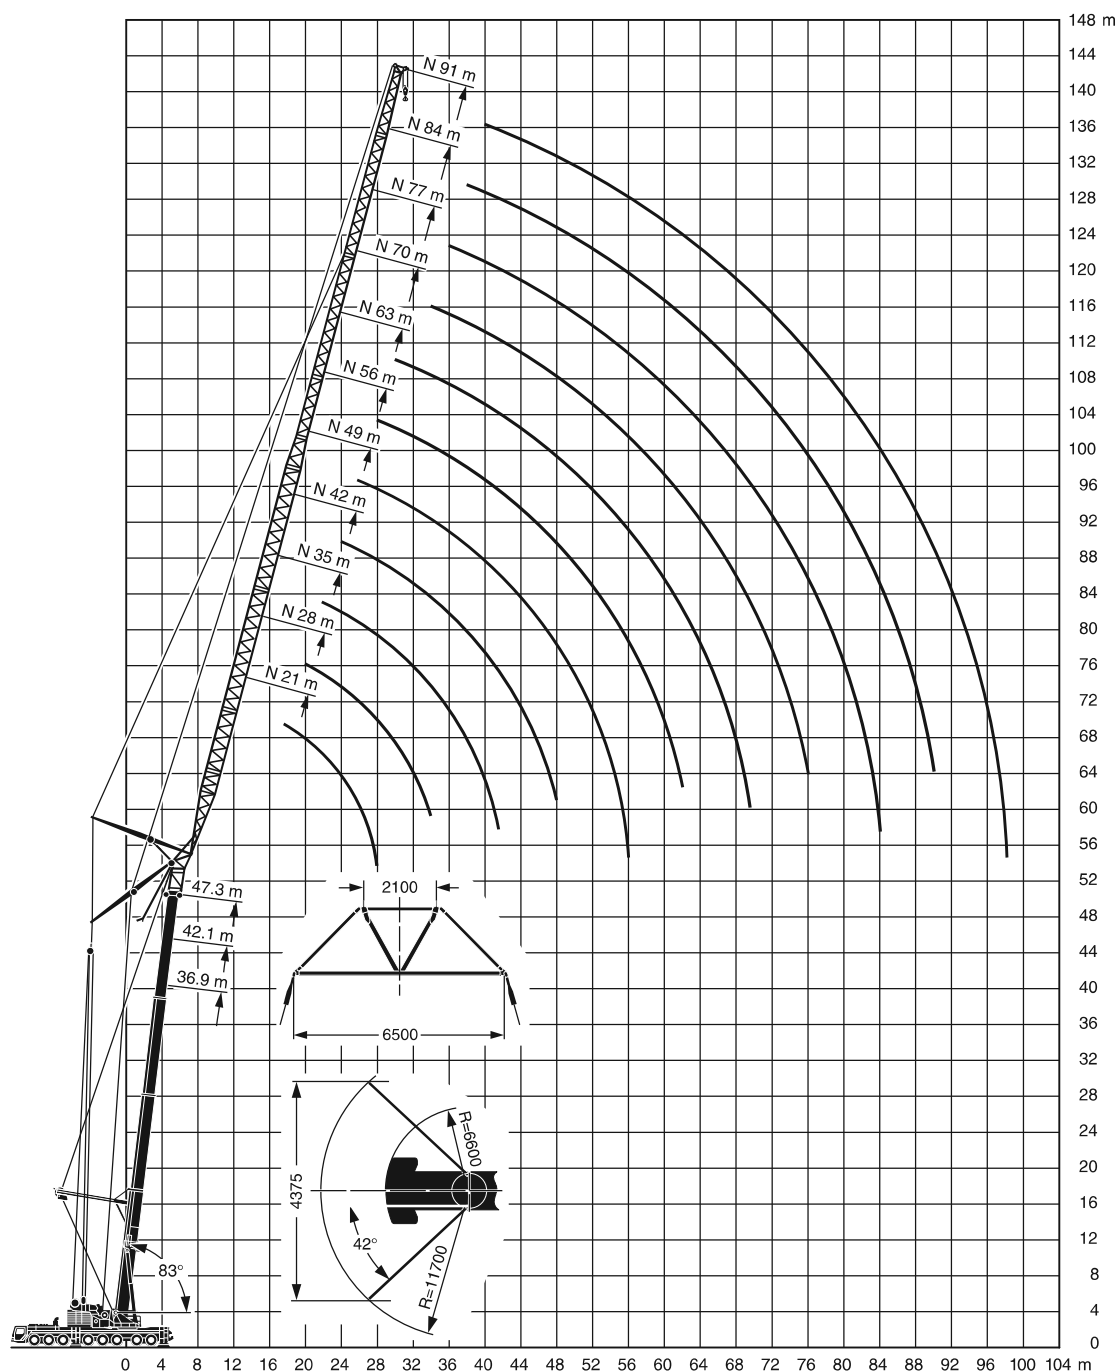

注意


- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)


TAY3N




83°
36.9m-
47.3m




21m-
91m



10m x 9.6m



360°



165t



メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*						
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
16		101											94					
18		92											86					
20		85	89										79	83				
22		78	82	76									71	76	71			
24		73	76	73	67								68	71	68	61		
26		68	71	68	64	55							70	66	64	58		
28			66	64	61	54							67	62	60	56	50	
30			62	60	58	53	41.5	35.5						60	56	54	48.5	39
32			58	57	55	52	40.5	35	27.6					57	53	51	47	38.5
34			54	53	52	49	40	34	26.7	23.4				53	51	48.5	45.5	38
36				49.5	49	46.5	39	33.5	25.8	23.1				49.5	49	46	43.5	37
38				46.5	46	44.5	38	33	25	22.8	17.8				45.5	44.5	41.5	36.5
40				44	43.5	42.5	37	32.5	24.2	22.4	17.2	14.7			43	42.5	40	36
42				41.5	41	40	36.5	32	23.4	21.9	16.7	14.3			40.5	40	38.5	35
44					38.5	38	35.5	31.5	22.7	21.4	16.2	13.9				38	37.5	34.5
46					36.5	36	34.5	31	22	20.8	15.7	13.6				36	35.5	34
48					34.5	34	33.5	30.5	21.3	20.3	15.2	13.2				34	33.5	33
50						32	32	30.5	20.7	19.8	14.8	12.9				31.5	32	31.5
52						30.5	29.9	29.9	20.2	19.3	14.3	12.6					30	29.8
54						29.2	28.7	28.4	19.7	18.8	14	12.3					28.8	28.4
56						24.5	27.4	27.1	19.3	18.4	13.6	12					27.5	27
58							26.2	25.8	18.9	18	13.2	11.7						25.8
60							25	24.7	18.5	17.7	12.9	11.5						24.6
62							21.5	23.6	18.2	17.4	12.6	11.2						23.6
64								22.6	17.8	17.1	12.3	11						20.2
66								21.6	17.5	16.8	12.1	10.8						
68								19.1	17.2	16.6	11.8	10.6						
70								15.8		16.3	11.6	10.4						
72									16.6	16	11.4	10.2						
74									16.2	15.8	11.1	10.1						
76									13.7	15.5	10.9	9.9						
78										15.4	10.7	9.8						
80										14.8	10.5	9.6						
82										12.6	10.3	9.4						
84										10.4	10.2	9.3						
86											10	9.1						
88											9.9	9						
90											9.4	8.8						
92												8.7						
94												8.4						
96												6.3						
ブーム伸長率(%)	I	92										92						
	II	92										92						
	III	0										46						

*アダプター


TAB 216282



83°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m



360°



165t



メインブーム長さ ジブ長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
作業半径(m)		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
18							80										
20							74	70									
22							68	66	61								
24							65	61	58	53							
26							62	58	55	50	41.5						
28							61	54	52	48.5	40	36.5					
30	32.5						51	47	44.5	42.5	37	36	28.3				
32	32.7							49	46.5	44.5	38.5	36.5	28.3				
34	31.5		25.7						45.5	42.5	38	35.5	28.3	22.4			
36	31.5		24.4	20.4	16.3				44	40.5	35	34.5	28.3	22.4	18.2		
38	31		23.8	20.4	16.3	12.8			42.5	39	33.5	34	28.3	22.4	18.3	14.3	
40	30.5		23.2	20.4	16.1	12.9			40	38	32.5	33	28.3	22.4	18.6	14.4	10.8
42	30		22.5	20.4	15.7	13			38	37.5	31	32	28.3	22	19	14.7	10.8
44	29.5		21.8	20.4	15.3	13.1				35.5	29.5	31.5	27.9	21.4	19	14.8	11
46	29.1		21.2	19.9	14.9	12.8				33.5	28.1	30.5	27.3	20.9	19	14.7	11.1
48	28.9		20.6	19.4	14.6	12.6				32	28.9	30	26.7	20.3	19	14.4	11.4
50	28.7		20.1	19	14.2	12.3					28.2	29.2	26.3	19.8	18.7	14	11.5
52	27.8		19.6	18.6	13.8	12.1					27.5	27.7	25.9	19.3	18.3	13.7	11.5
54	26.5		19.2	18.2	13.4	11.8					26.9	26.4	25.5	19	18	13.3	11.5
56	25.3		18.9	17.8	13.1	11.5					25.7	25.2	24.7	18.6	17.6	13	11.4
58	24.1		18.5	17.5	12.8	11.3						24.1	23.5	18.3	17.3	12.7	11.2
60	23.1		18.2	17.3	12.5	11.1						23	22.5	18	17	12.4	11
62	22		17.8	17	12.2	10.8						22.1	21.5	17.7	16.8	12.2	10.8
64	21.1		17.5	16.7	12	10.6							20.6	17.4	16.5	11.9	10.6
66	20.3		17.2	16.5	11.8	10.4							19.7	17.1	16.3	11.7	10.4
68	18.7		16.9	16.2	11.5	10.3							18.9	16.8	16.1	11.5	10.2
70			16.7	16	11.3	10.1							16.9	16.6	15.9	11.3	10
72			16.5	15.7	11.1	9.9								16.4	15.6	11.1	9.9
74			16.3	15.5	10.9	9.8								16.3	15.4	10.9	9.7
76			13.4	15.3	10.7	9.6								15.4	15.1	10.7	9.6
78				14.9	10.5	9.5									14.5	10.5	9.5
80				14.3	10.3	9.4									13.9	10.3	9.3
82				12.5	10.1	9.2									13.4	10.1	9.2
84					10	9.1									11.6	10	9.1
86					9.9	8.9										9.9	8.9
88					9.8	8.8										9.8	8.8
90					8.9	8.7										9.8	8.7
92						8.6											8.6
94						8.6											8.6
96						7.6											8.6
98																	7.5
ブーム伸長率(%)	I	92					92										
	II	92					92										
	III	46					92										

*アダプター

TAB 216282


550t LTM1550N

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様）

TAY3N



75°
36.9m—
47.3m


$$\begin{array}{r} 21\text{m}- \\ 91\text{m} \end{array}$$


10m x 9.6m

 360° 

165t


[illegible]

*アダプター


TAB 216285



75°
36.9m—
47.3m



21m—
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t




メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
28							51										
30							48	46.5									
32							45.5	43.5									
34							43.5	41.5									
36								39.5	40.5								
38								38	37								
40								36.5	35								
42								35.5	34.5	33	32.5						
44		29.3						33.5	32	31							
46		27.9							31	30.5	29.5	28.4					
48		26.4	22.2						29.5	29	28.1	27.1	25.8				
50		25.1	21.7						28	27.5	26.6	25.9	25				
52		23.8	21.1	19.7						26.1	25.3	24.7	24	21.3			
54		22.6	20.6	19.3	14.4					24.9	24	23.5	22.8	20.8			
56		21.5	20.1	18.9	14.1					23.7	22.9	22.3	21.7	20.4			
58		20.5	19.2	18.5	13.7					22.6	21.8	21.3	20.6	19.9	18.3		
60		19.5	18.2	17.6	13.4	12					20.8	20.3	19.6	19.2	18.1	13.5	
62		18.7	18.3	17.6	13.1	11.5					19.8	19.3	18.7	18.3	17.6	13.2	11.5
64		17.8	17.5	16.7	12.8	11.2					19	18.5	17.8	17.5	16.7	13	11.2
66		17	16.7	16	12.5	11						17.6	17	16.7	15.9	12.7	11
68		16.3	15.9	15.2	12.3	10.8						16.9	16.3	15.9	15.2	12.4	10.9
70		15.6	15.3	14.5	12	10.6						16.2	15.6	15.2	14.5	12.2	10.7
72		15	14.6	13.9	11.8	10.4						15.5	14.9	14.5	13.8	12	10.5
74		14.4	14	13.3	11.6	10.3							14.3	13.9	13.2	11.7	10.3
76			13.4	12.7	11.4	10.1								13.3	12.6	11.5	10.1
78			12.9	12.2	11.1	9.9								13.1	12.7	12	11.3
80			12.3	11.6	10.9	9.8									12.2	11.5	10.9
82			11.8	11.1	10.6	9.6									11.7	11	10.4
84				10.7	10.1	9.5									11.2	10.5	9.9
86				10.2	9.7	9.3									10.8	10	9.5
88				9.8	9.2	8.5										9.6	9
90					8.8	8.2										8.8	8.2
92					8.5	7.8											8.6
94					8.1	7.6											8.2
96					7.8	7.4											7.9
98						7.1											7.5
100						6.7											7.2
104																	6.9
ブーム 伸長率 (%)		Ⅰ		92								92					92
		Ⅱ		92								92					92
		Ⅲ		46								92					92

*アダプター

TAB 216285

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)


TAY3N



67°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m



360°



165t



メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*											42.1m+4m*						
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	
32	44.5																		
34	41.5												40						
36	39												37.5						
38		38												34					
40		35.5												32					
42		33.5	33											30.5	29.5				
44		32	31											28.7	27.9				
46		30	29.2	28.6										27.2	26.4	25.8			
48			27.7	27.1											25	24.4			
50			26.3	25.7	24.8										23.8	23.1	22.5		
52			25	24.4	23.5										22.6	22	21.3		
54				23.2	22.3	21.7										20.9	20.2	19.7	
56				22.1	21.2	20.6										19.9	19.3	18.7	
58				21	20.2	19.6	19.1									19	18.3	17.8	
60				20.1	19.2	18.6	18.2									18.2	17.5	16.9	
62					18.3	17.8	17.3	16.9									16.7	16.1	
64					17.5	17	16.5	16.1									16	15.4	
66					16.8	16.2	15.7	15.4	14.6								15.3	14.7	
68						15.5	15	14.6	13.9									14.1	
70						14.8	14.4	14	13.2	12.6								13.4	
72						14.2	13.7	13.3	12.6	12								12.9	
74						13.6	13.1	12.7	12	11.4	10.8							12.3	
76							12.6	12.2	11.5	10.9	10.2								
78							12	11.6	10.9	10.3	9.7								
80							11.5	11.1	10.4	9.8	9.2								
82								10.6	9.9	9.3	8.7								
84								10.2	9.5	8.9	8.3								
86								9.8	9	8.5	7.9								
88								9.3	8.6	8.1	7.5								
90									8.3	7.7	7.1								
92									7.9	7.3	6.7								
94									7.5	7	6.4								
96										6.6	6								
98										6.3	5.7								
100										6	5.4								
104										5.7	4.8								
ブーム伸長率(%)	Ⅰ Ⅱ Ⅲ	92 92 0											92 92 46						

*アダプター


TAB 216288



67°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m



360°



165t




メインブーム長さ ジブ長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
作業半径(m)		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
36							36										
38							34										
40							32										
42								31									
44								29.2									
46								27.6	26.7								
48								26.1	25.3								
50								24.8	24	23.3							
52									22.7	22.1							
54									21.6	21	20.1						
56									20.6	20	19.1						
58										19	18.1	17.6					
60		17.1								18.1	17.3	16.7					
62		16.2								17.3	16.4	15.9					
64		15.4	15.1							16.5	15.7	15.1	14.4				
66		14.7	14.3								15	14.4	13.7				
68		14	13.7	12.9							14.3	13.7	13	12.6			
70		13.4	13	12.3							13.7	13.1	12.4	12			
72		12.8	12.4	11.7								12.5	11.8	11.4	10.7		
74		12.2	11.8	11.1								12	11.3	10.9	10.1		
76		11.7	11.3	10.6	10.5							11.4	10.8	10.4	9.6	9	
78		11.2	10.8	10	9.4	9.1						10.9	10.3	9.9	9.1	8.5	
80		10.7	10.3	9.6	8.9	8.6							9.8	9.4	8.7	8.1	7.7
82		10.2	9.8	9.1	8.5	8.2							9.4	9	8.2	7.6	7.3
84			9.4	8.7	8.1	7.7								8.6	7.8	7.2	6.9
86			9	8.3	7.6	7.3								8.2	7.4	6.8	6.5
88			8.6	7.9	7.3	6.9								7.8	7.1	6.5	6.1
90			8.2	7.5	6.9	6.6								7.4	6.7	6.1	5.8
92				7.1	6.5	6.2								7.1	6.4	5.8	5.5
94				6.8	6.2	5.9									6	5.5	5.2
96				6.5	5.9	5.6									5.7	5.2	5
98					5.6	5.3									5.5	5	4.7
100					5.4	5.1										4.8	4.5
104					5.1	4.9										4.6	4.3
108						4.4										4.2	3.9
ブーム伸長率(%)	I			92								92					92
	II			92								92					92
	III			46								92					92

*アダプター

TAB 216288


起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スパーサー付）TAY3SN



メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*						
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
16	104												97					
18	94												89	86				
20	86												82	80	76			
22	79			82									77	74	72	66		
24	73			71	71	68							71	69	67	63		
26	67			66	64	59							66	65	63	60	54	
28				62	61	60	57	45	38.5				61	59	57	53	43	
30				57	56	56	55	44	38	29.3			56	56	56	54	51	42.5
32			53	53	52	51	43	37.5	28.2	26			52	52	51	49	41.5	
34				49	48.5	48	41.5	37	27.3	25.3			49	48.5	48	46.5	41	
36				46	45.5	45	40.5	36.5	26.3	24.5	18.9			45.5	45	44.5	40	
38				43.5	43	42	39.5	36	25.5	23.8	18.3	16		42.5	42	41.5	39	
40				41	40.5	39.5	38	35.5	24.6	23.1	17.6	15.5		40.5	40	39	38	
42					38	37.5	37	35	23.9	22.5	17.1	15			37.5	37	36.5	
44					36	35.5	35	34	23.1	21.9	16.5	14.6			35.5	35	34.5	
46					34.5	33.5	33	33	22.4	21.3	16	14.2			34	33	32.5	
48						32	31.5	31	21.7	20.8	15.5	13.7				31.5	31	
50						30.5	30	29.6	21.1	20.2	15	13.4					29.6	
52						29	28.5	28.2	20.6	19.7	14.6	13					28.6	
54						24.5	27.2	26.9	20.1	19.2	14.1	12.6					27.2	
56							26	25.6	19.7	18.8	13.7	12.3					25.3	
58							24.8	24.5	19.2	18.4	13.3	12					24.2	
60							21.4	23.4	18.8	18.1	13	11.6					23.2	
62								22.4	18.4	17.7	12.7	11.3					20.1	
64								21.5	18	17.4	12.4	11.1						
66								19.1	17.6	17	12.1	10.9						
68								15.8	17.1	16.7	11.9	10.7						
70									16.9	16.4	11.6	10.5						
72									16.3	16.1	11.3	10.3						
74									13.7	15.8	11.1	10.1						
76										15.6	10.8	9.9						
78										14.8	10.6	9.7						
80										12.6	10.4	9.5						
82										10.4	10.3	9.3						
84											10.1	9.2						
86											10	9						
88											9.4	8.9						
90												8.8						
92												8.7						
94												8.4						
96												6.4						
ブーム伸長率(%)	Ⅰ	92										92						
	Ⅱ	92										92						
	Ⅲ	0										46						

*アダプター

TAB 221510




メインブーム長さ ジブ長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*											
作業半径(m)		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
18							83											
20							76	74										
22							71	69	66									
24							67	64	62	58								
26							65	60	58	55	50							
28							60	57	55	53	48.5	41						
30		36						55	52	50	47	40.5	34					
32		35.5	27.8					52	49	47.5	45	40	34					
34		35	26.9	24.5				48.5	47.5	45.5	43.5	39.5	33.5	26.4				
36		35	26	24	18.6				44.5	43	42	38.5	33	25.6	22.4			
38		34.5	25.2	23.4	18	15.7			42	41.5	40	37.5	32.5	24.9	22.5	17.7		
40		34	24.4	22.8	17.4	15.2			39.5	39	38.5	36.5	32.5	24.2	22.4	17.2	13.8	
42		33.5	23.7	22.2	16.9	14.8			37.5	37	36	35	32	23.5	21.8	16.6	13.9	
44		33	23	21.7	16.4	14.3				35	34	34	31.5	22.9	21.3	16.2	13.7	
46		32	22.3	21.1	15.9	13.9				33	32.5	32	30.5	22.2	20.9	15.7	13.4	
48		30.5	21.7	20.6	15.4	13.5				31.5	31	30.5	29.7	21.6	20.4	15.2	13.1	
50		29	21	20.1	14.9	13.2					29.3	28.8	28.3	21	19.9	14.8	12.8	
52		27.6	20.5	19.6	14.5	12.8					27.9	27.5	26.9	20.5	19.4	14.4	12.5	
54		26.2	20	19.1	14.1	12.5					26.6	26.1	25.6	20	19	14	12.2	
56		25	19.6	18.7	13.7	12.2					25.2	24.9	24.4	19.6	18.6	13.6	12	
58		23.9	19.2	18.3	13.3	11.9						23.8	23.3	19.2	18.2	13.2	11.7	
60		22.8	18.7	18	13	11.6						22.8	22.2	18.8	17.8	12.9	11.4	
62		21.8	18.4	17.6	12.7	11.3						21.8	21.3	18.4	17.5	12.6	11.1	
64		20.9	18	17.3	12.4	11							20.3	18	17.2	12.3	10.9	
66		20.1	17.6	17	12.1	10.8							19.5	17.7	16.9	12.1	10.7	
68		18.6	17.2	16.7	11.9	10.6							18.7	17.3	16.6	11.8	10.5	
70			16.8	16.4	11.6	10.4							17	16.3	15.7	11.6	10.3	
72			16.6	16.1	11.4	10.2							16.8	16.7	16.1	11.3	10.1	
74			16.2	15.8	11.1	10								16.2	15.5	11.1	9.9	
76			13	15.4	10.9	9.9								14.9	14.9	10.9	9.8	
78				14.8	10.7	9.7									14.3	10.7	9.6	
80				14.2	10.4	9.5									13.7	10.5	9.5	
82				12.5	10.2	9.3									13.2	10.2	9.3	
84					10.1	9.2									11.5	10	9.1	
86					9.9	9										9.9	9	
88					9.9	8.8										9.9	8.8	
90					8.8	8.7										9.8	8.7	
92						8.7											8.6	
94						8.6											8.5	
96						7.6											8.3	
98																	7	
ブーム伸長率(%)	Ⅰ	92					92											
	Ⅱ	92					92											
	Ⅲ	46					92											

*アダプター

TAB 221510


起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スパーサー付）TAY3SN



メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*					
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
24	66																
26	61											59					
28	56	60										55	54				
30	52	56										51	50				
32	49	48	51									47.5	46.5	46			
34		45	44	43.5									43.5	43			
36		42	41	40.5	40								41	40	39.5		
38		39.5	38.5	38	37.5								38.5	37.5	37	36.5	
40			36.5	36	35	34.5							36.5	35.5	35	34	
42				34	33	32.5	32							33.5	33	32.5	31.5
44				32.5	32	31.5	30.5							31.5	31	30.5	29.7
46				31	30.5	29.7	29.1	28.7	24.3					30	29.5	28.9	28.1
48					28.8	28.1	27.6	27.2	23.6						28	27.3	26.6
50					27.4	26.7	26.2	25.8	22.9	21.6					26.6	26	25.2
52					26.1	25.4	24.9	24.5	22.2	21	15.7				25.3	24.7	23.9
54						24.2	23.7	23.3	21.6	20.5	15.3				24.1	23.5	22.7
56						23.1	22.6	22.2	21	20	14.8	12.6				22.4	21.6
58						22	21.5	21.1	20.5	19.5	14.4	12.3				21.4	20.6
60						21.1	20.5	20.2	19.5	19.1	14.4	12.3				20.4	19.7
62							19.6	19.3	18.6	18.2	13.6	12					18.8
64							18.8	18.4	17.8	17.3	13.2	11.7					18
66							18	17.6	17	16.5	12.9	11.4					17.2
68								16.9	16.2	15.8	12.6	11.1					16.5
70								16.2	15.5	15.1	12.3	10.9					
72								15.5	14.9	14.4	12.1	10.7					
74								14.9	14.3	13.8	11.8	10.5					
76									13.7	13.2	11.6	10.3					
78									13.1	12.7	11.3	10.1					
80									12.6	12.1	11	9.9					
82										11.6	10.8	9.7					
84										11.1	10.5	9.6					
86										10.7	10.1	9.4					
88										10.2	9.7	9.1					
90											9.3	8.7					
92											8.9	8.3					
94											8.5	7.9					
96												7.6					
98												7.3					
100												6.9					
ブーム伸長率(%)						92										92	
						92										92	
						0										46	

*アダプター

TAB 221512




メインブーム長さ ジブ長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*									
作業半径(m)	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
28						52										
30						49.5	48.5									
32						46	45.5									
34						43	42.5	41.5								
36							40	39	38							
38							37.5	36.5	36							
40							35.5	34.5	33.5	33						
42							33.5	32.5	32	31						
44	29.2						31	30	29.4	28.8						
46	27.6						29.2	28.4	27.8	27.2	26.5					
48	26.1	23.6					27.7	26.9	26.3	25.8	25					
50	24.8	23						25.6	24.9	24.4	23.7					
52	23.5	22.3	20.9					24.3	23.7	23.2	22.5	22.1				
54	22.2	21.7	20.4	15.3				23.2	22.6	22.1	21.3	21				
56	21.2	20.6	19.9	14.9				22.1	21.5	21	20.3	19.9				
58	20.2	19.6	19.1	14.5	12.6			20.5	20	19.3	19	18.2				
60	19.3	18.7	18.2	14.1	12.3			19.6	19.1	18.4	18.1	17.3	14			
62	18.4	17.8	17.3	13.7	12			18.7	18.2	17.6	17.2	16.5	13.7	11.9		
64	17.6	17	16.5	13.3	11.7				18.2	16.8	16.4	15.7	13.3	11.6		
66	16.8	16.2	15.7	12.9	11.4				17.4	16	15.6	14.9	13	11.4		
68	16.1	15.5	15	12.7	11.2				16.6	15.3	14.9	14.2	12.6	11.1		
70	15.4	14.8	14.3	12.4	10.9				15.9	14.7	14.3	13.6	12.4	10.9		
72	14.8	14.2	13.7	12.1	10.7				15.3	14	13.7	12.9	12.1	10.7		
74	14.2	13.5	13.1	11.9	10.5					13.4	13.1	12.4	11.8	10.5		
76		13	12.5	11.6	10.3					12.9	12.5	11.8	11.2	10.1		
78		12.4	12	11.4	10.1						12	11.3	10.7	9.7		
80		11.9	11.5	10.9	10							11.5	10.8	10.2	9.2	
82		11.5		10.4	9.8							11	10.3	9.7	8.8	
84			10.5	9.9	9.3								9.9	9.3	8.4	
86			10.1	9.5	8.9								9.4	8.8	8.1	
88			9.6	9.1	8.5								9	8.4	7.7	
90				8.7	8.1								8.6	8.1	7.3	
92				8.3	7.7									7.7	7	
94				7.9	7.4									7.3	6.6	
96				7.6	7									7	6.3	
98					6.7									6.7	6.2	
100					6.4										6	
104																5.5
ブーム伸長率(%)											92					
											92					
											92					

*アダプター

TAB 221512


起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スパーサー付）TAY3SN



メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*					
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
32	44											39.5					
34	41											37					
36	38.5											35					
38		37.5											34				
40		35.5											32				
42		33.5	32.5										30	29.3			
44		31.5	30.5										28.5	27.7			
46		29.8	28.9	28.2									27	26.2	25.6		
48			27.3	26.7										24.8	24.2		
50			25.9	25.3	24.6									23.6	23	22.3	
52			24.6	24	23.3									22.4	21.8	21.1	
54				22.8	22.1	21.5									20.8	20.1	19.3
56				21.7	21	20.4									19.8	19.1	18.3
58				20.7	20	19.4	19								18.9	18.2	17.4
60				19.8	19.1	18.5	18								18	17.3	16.5
62					18.2	17.6	17.2	16.5								16.5	15.8
64					17.4	16.8	16.4	15.7									15
66					16.6	16.1	15.6	15	14.5								14.4
68						15.3	14.9	14.3	13.8								13.7
70						14.7	14.2	13.6	13.1	12.5							13.1
72						14.1	13.6	13	12.5	11.9							12.5
74						13.5	13	12.4	11.9	11.3	10.7						12
76							12.5	11.8	11.3	10.7	10.1						
78							11.9	11.3	10.8	10.2	9.6						
80							11.4	10.8	10.3	9.7	9.1						
82								10.3	9.8	9.2	8.6						
84								9.9	9.4	8.8	8.2						
86								9.5	9	8.4	7.8						
88								9.1	8.5	8	7.4						
90									8.2	7.6	7						
92									7.8	7.2	6.6						
94									7.4	6.9	6.3						
96										6.5	5.9						
98										6.2	5.6						
100										5.9	5.4						
104										5.6	5.2						
ブーム 伸長率 (%)						92					4.7				92		
						92									92		
						0									46		

*アダプター

TAB 221514




メインブーム長さ ジブ長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*									
作業半径(m)	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
36						35.5										
38						33.5										
40						31.5										
42							30.5									
44							28.9									
46							27.3	26.5								
48							25.9	25.1								
50							24.5	23.8	22.9							
52								22.5	21.7							
54								21.4	20.6	19.9						
56								20.4	19.6	18.9						
58									18.7	18	17.4					
60	16.9								17.8	17.1	16.5					
62	16.1								17	16.3	15.7					
64	15.3	14.6							16.2	15.5	15	14.2				
66	14.6	13.9								14.8	14.2	13.5	12.9			
68	13.9	13.2	12.8							14.2	13.6	13	12.3	11.9		
70	13.3	12.6	12.1							13.5	13	12.4	11.7	11.3		
72	12.7	12	11.5								11.8	11.1	10.8	10.6		
74	12.1	11.4	11	10.3							11.3	10.6	10.3	10		
76	11.6	10.9	10.4	9.8							10.8	10.2	9.8	9.5	8.9	
78	11	10.4	9.9	9.3	8.7							9.7	9.3	8.6	8.4	
80	10.6	9.9	9.4	8.8	8.2							9.3	8.9	8.1	7.5	7.2
82	10.1	9.5	9	8.4	7.8							8.9	8.5	7.7	7.1	6.8
84		9.1	8.6	8	7.3								8.1	7.3	6.7	6.4
86		8.7	8.1	7.6	6.9								7.7	7	6.3	6
88		8.3	7.8	7.2	6.6								7.3	6.6	6	5.7
90		7.9	7.4	6.8	6.2								7	6.3	5.6	5.4
92			6.7	6.1	5.5								7	6.3	5.4	5.2
94				5.8	5.3									5.9	5.2	4.9
96				5.3	4.8									5.6	4.9	4.7
98				5.1	4.6									5.4	4.7	4.5
100					4.2										4.5	4.2
104					3.8										4.1	3.8
108																3.4
ブーム 伸長率 (%)						92					92					
						92					92					
						46					92					

*アダプター

TAB 221514


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF

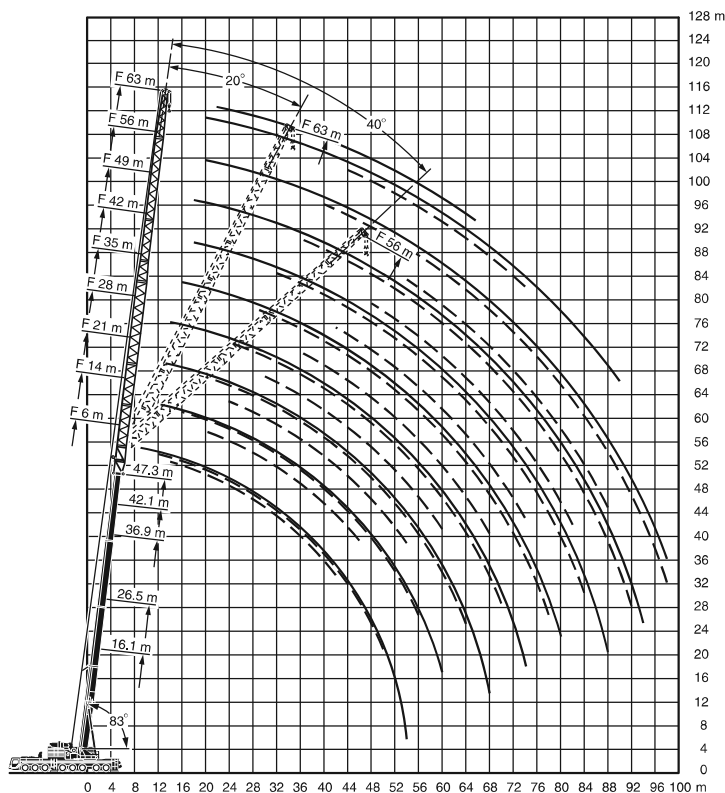

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。




メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	26.5m+2.2m*
4	143									143
4.5	143	99								143
5	143	94								138
6	143	85	76							132
7	143	77	71	56						126
8	125	71	66	52	43					115
9	118	65	61	49	40	34				101
10	109	61	57	46	38	32	26.8			88
12	86	53	49.5	40.5	34	28.6	24.1	20.3		75
14	66	47	44.5	36.5	30.5	25.9	21.9	18.5		63
16	55	42.5	39.5	32.5	27.6	23.6	20.7	16.9	15.6	55
18	46.5	39	35	29.3	25.2	21.6	18.4	15.5	13.2	50
20	39	35.5	31.5	26.5	22.8	19.9	16.9	14.3	12.1	44.5
22	33.5	32.5	28.4	24.1	20.7	18.3	15.6	13.2	11.2	40
24		30.5	25.7	22.1	18.9	16.7	14.5	12.2	10.4	36
26		28.4	23.3	20.2	17.5	15.3	13.4	11.3	9.6	32.5
28		26.1	21.1	18.5	16.2	14.1	12.2	10.5	8.9	
30		23.9	19.5	16.9	15	13	11.2	9.7	8.3	
32			18.1	15.3	13.8	12.2	10.3	8.9	7.7	
34			16.8	14.1	12.6	11.4	9.6	8.1	7.1	
36			15.6	13.2	11.6	10.6	9	7.5	6.4	
38			14.4	12.3	10.6	9.7	8.4	7	5.8	
40				11.5	9.8	8.9	7.8	6.6	5.4	
42				10.7	9.2	8.2	7.3	6.2	5.1	
44				10	8.7	7.5	6.7	5.7	4.8	
46					8.1	7.1	6.1	5.4	4.5	
48					7.6	6.6	5.6	4.9	4.2	
50					7.1	6.3	5.1	4.5	3.9	
52					6.6	5.9	4.8	4.1	3.6	
54						5.5	4.6	3.7	3.3	
56						5.2	4.3	3.5	3	
58						4.8	4	3.2	2.7	
60							3.8	3	2.5	
62							3.5	2.8	2.3	
64							3.3	2.6	2.1	
66							3.1	2.4	1.9	
68								2.2		
70								1.9		
72										
ブーム 伸長率 (%)					0					46
					0					46
					0					0

*アダプター

TAB 216428

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表


TNZF



メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	36.9m+2.2m*									42.1m+2.2m*
	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
8	117									94
9	109	73								89
10	103	70	58							81
12	91	64	53	41	33					73
14	81	59	49.5	38	30.5	25.1	20.3			66
16	72	55	46	35.5	28.4	23.4	19	15.6		60
18	65	51	43.5	33	26.6	22	17.7	14.5	12.3	54
20	59	47.5	40.5	31	25	20.7	16.7	13.6	11.6	49.5
22	54	44.5	38	29.3	23.5	19.5	15.7	12.8	10.9	45.5
24	49	41.5	36	27.6	22.2	18.4	14.8	12.1	10.3	42
26	45	39.5	33.5	26.1	21	17.4	14	11.4	9.7	38.5
28	41	37.5	31	24.6	19.9	16.5	13.3	10.8	9.2	35.5
30	38.5	35.5	29	23.2	18.9	15.7	12.6	10.2	8.7	32.5
32	36	33	27.2	21.8	17.9	14.9	11.9	9.6	8.2	30.5
34	33.5	31	25.7	20.6	16.8	14.2	11.3	9.1	7.7	28.7
36	31	28.8	24.3	19.5	15.9	13.4	10.8	8.6	7.3	26.8
38	29.1	26.8	22.9	18.4	15.2	12.6	10.2	8.2	6.9	25.1
40	27	25.1	21.7	17.4	14.4	12	9.7	7.8	6.6	23.5
42	24.9	23.8	20.5	16.5	13.7	11.5	9.1	7.4	6.2	22.3
44		22.6	19.3	15.6	13	10.9	8.7	6.9	5.9	21.2
46		21.5	18.5	14.7	12.3	10.5	8.3	6.5	5.5	20
48		20.4	17.8	13.9	11.6	10	7.9	6.2	5.2	
50		19.2	17.1	13.2	11	9.5	7.5	5.9	5	
52			16.4	12.6	10.4	8.9	7.2	5.6	4.7	
54			15.8	12.1	9.8	8.5	6.8	5.4	4.5	
56			15.2	11.7	9.3	8	6.5	5.1	4.3	
58			13.7	11.2	8.9	7.5	6.1	4.9	4.1	
60				10.8	8.6	7.1	5.7	4.6	3.8	
62				10.4	8.2	6.8	5.4	4.4	3.6	
64				10	7.9	6.5	5.1	4.1	3.4	
66					7.6	6.3	4.7	3.9	3.2	
68					7.3	6	4.5	3.6	3	
70					7	5.8	4.4	3.4	2.8	
72					6.7	5.5	4.2	3.2	2.6	
74						5.3	4	3	2.4	
76						5.1	3.9	2.9	2.2	
78						4.9	3.7	2.7	2	
80							3.6	2.6	1.9	
82							3.4	2.5	1.7	
84							3.3	2.4	1.6	
86								2.3	1.5	
88								2.2	1.3	
90								2.1		
ブーム 伸長率 (%)					92					92
					46					46

*アダプター

TAB 216428




メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	47.3m+2.2m*									50m+2.2m*	
	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m	63m
9	80									64	
10	76									57	
12	69	56	48							52	
14	63	52	44	35						47.5	
16	58	48	41	33	26					43	
18	53	44.5	38	31.5	24.6	20.1	16.1			39.5	
20	49	41	35.5	29.8	23.4	19.1	15.2	12.7	10.3	36.5	9.5
22	45.5	38.5	33.5	28.4	22.2	18.2	14.4	12	9.8	34	9
24	42	36	31	27.1	21.2	17.4	13.8	11.4	9.2	31.5	8.5
26	39	33.5	29.3	25.7	20.3	16.6	13.1	10.9	8.8	29.1	8.1
28	36	31.5	27.6	24.3	19.4	15.9	12.5	10.4	8.4	27	7.8
30	33.5	29.6	26	22.9	18.5	15.2	12	9.9	8	25.1	7.4
32	30.5	27.7	24.6	21.7	17.7	14.5	11.4	9.5	7.6	23.1	7.1
34	28.5	26	23.3	20.5	17	13.9	10.9	9	7.2	21.4	6.8
36	26.5	24.4	21.9	19.5	16.3	13.3	10.5	8.6	6.9	20.1	6.4
38	24.9	22.8	20.6	18.5	15.7	12.8	10	8.2	6.6	18.9	6.1
40	23.3	21.3	19.4	17.6	15	12.3	9.6	7.8	6.2	17.6	5.8
42	21.9	20	18.3	16.6	14.4	11.9	9.2	7.5	5.9	16.4	5.5
44	20.5	18.9	17.2	15.6	13.7	11.4	8.8	7.2	5.6	15.2	5.1
46	19.2	17.8	16.3	14.7	13.1	10.9	8.5	6.9	5.4	14.1	4.7
48	18.2	16.7	15.5	13.9	12.5	10.4	8.1	6.6	5.1	13.2	4.4
50	17.3	15.7	14.7	13.2	11.9	10	7.8	6.3	4.9	12.4	4
52	16.5	14.8	13.9	12.5	11.2	9.6	7.4	6.1	4.7	11.6	3.7
54	12.7	13.9	13.1	11.9	10.6	9.1	7.1	5.8	4.4	10.9	3.4
56		13.3	12.3	11.3	10	8.7	6.8	5.6	4.2		3.1
58		12.7	11.6	10.8	9.6	8.2	6.5	5.4	4.1		2.8
60		12.1	10.9	10.2	9.1	7.9	6.1	5.1	3.9		2.5
62			10.4	9.7	8.6	7.6	5.8	4.7	3.7		2.3
64			9.9	9.1	8.2	7.3	5.5	4.4	3.3		2
66			9.5	8.5	7.8	7	5.3	4.2	3.1		1.8
68			9	8.1	7.4	6.7	5.1	4.2	3		
70				7.7	7	6.4	4.9	4	2.9		
72				7.3	6.6	6.1	4.7	3.8	2.7		
74				7	6.2	5.8	4.5	3.6	2.6		
76					5.9	5.5	4.3	3.5	2.4		
78					5.6	5.2	4.2	3.3	2.3		
80					5.4	4.9	4	3.1	2.1		
82						4.7	3.8	3	2		
84						4.5	3.7	2.8	1.8		
86						4.3	3.5	2.7	1.7		
88						4.1	3.3	2.5	1.6		
90							3.2	2.4	1.5		
92							2.9	2.2	1.4		
94							2.7	2.1			
96								1.9			
98								1.7			
ブーム 伸長率 (%)					92					100	
					92					100	
					92					100	

*アダプター

TAB 216428

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表


TNZF



メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	16.1m+2.2m*									26.5m+2.2m*
	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
6	82									83
7	74									77
8	67									72
9	61									67
10	57	43.5								60
12	49.5	40								54
14	43.5	37	33							49
16	39	34.5	30	24.9						45
18	35	32	27.9	23						41.5
20	32.5	30	26.1	21.4	17.9					38.5
22	30	28.7	24.2	19.9	16.6					36
24		27.4	22.3	18.7	15.5	13.5				34
26		26.4	20.6	17.5	14.5	12.6				32.5
28		25.1	19.2	16.3	13.6	11.8	9.8			31
30		23.8	18	15.1	12.8	11	9.2			29.7
32			16.9	14	12	10.3	8.6	7.2		
34			16.1	13.2	11.2	9.7	8	6.7		
36			15.4	12.4	10.4	9.2	7.4	6.2	5.3	
38				11.7	9.8	8.7	7	5.8	4.9	
40				11.1	9.2	8.2	6.6	5.4	4.6	
42				10.6	8.7	7.8	6.3	5	4.3	
44				10.2	8.1	7.3	5.9	4.8	4	
46					7.7	6.8	5.5	4.5	3.8	
48					7.4	6.4	5.2	4.3	3.5	
50					7.1	6	4.9	4	3.3	
52						5.7	4.6	3.8	3.1	
54						5.4	4.3	3.5	2.9	
56						5.2	4.1	3.3	2.7	
58						5	3.9	3.1	2.5	
60							3.7	2.9	2.3	
62							3.5	2.7	2.1	
64							3.3	2.5	2	
66								2.3		
68								2.1		
70								1.9		
72										
ブーム 伸長率 (%)					0					46
					0					46
					0					0

*アダプター

TAB 216429




メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	36.9m+2.2m*									42.1m+2.2m*
	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
9	76									71
10	72									66
12	65									61
14	60	40.5								56
16	55	38								52
18	51	36.5	30							49.5
20	47.5	35	28.7	22.5						46.5
22	45	33.5	27.4	21.4						44
24	42	32	26.2	20.4	16.3					41.5
26	39.5	31	25.1	19.5	15.5					38
28	38	30	24	18.6	14.7	12.3				35
30	36	29.1	22.8	17.9	14.1	11.7				33
32	34.5	28.2	21.8	17.2	13.4	11.2	8.9			30.5
34	33	27.5	20.8	16.4	12.9	10.7	8.5			28.6
36	31	26.9	19.9	15.7	12.4	10.2	8.1	6.5		26.7
38	29.5	26.3	19	15	11.9	9.7	7.7	6.1		25.2
40	27.3	25.1	18.3	14.3	11.4	9.3	7.3	5.8	4.8	23.8
42		23.7	17.7	13.7	10.9	8.9	6.9	5.5	4.5	22.5
44		22.5	17.1	13.1	10.4	8.6	6.6	5.3	4.3	21.2
46		21.3	16.5	12.6	9.9	8.3	6.4	5	4.1	
48		20.2	16	12.2	9.5	8	6.1	4.8	3.9	
50			15.7	11.8	9.1	7.7	5.9	4.5	3.7	
52			15.5	11.4	8.8	7.4	5.7	4.4	3.5	
54			15.2	11	8.5	7.1	5.4	4.2	3.3	
56			15	10.8	8.2	6.8	5.2	4	3.1	
58				10.6	7.9	6.5	5	3.9	3	
60				10.4	7.6	6.3	4.8	3.7	2.8	
62				10.3	7.4	6	4.6	3.5	2.7	
64					7.3	5.8	4.4	3.4	2.5	
66					7.2	5.6	4.2	3.2	2.3	
68					7	5.4	4.1	3	2.2	
70					6.9	5.3	3.9	2.9	2	
72						5.2	3.8	2.8	1.9	
74						5.1	3.6	2.6	1.7	
76						5.1	3.5	2.5	1.6	
78							3.5	2.4		
80							3.4	2.3		
82							3.3	2.2		
84								2.1		
86								2.1		
88								2		
90								2		
ブーム 伸長率 (%)					92					92
					92					92
					0					46

*アダプター

TAB 216429

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表


TNZF



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								50m+2.2m*	
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m	63m
12	65									54	
14	60									49.5	
16	55	38.5								45	
18	51	36.5								41.5	
20	47	35.5	28.3							38	
22	44	34	27.2							35.5	
24	40.5	33	26.1	20.1						33	
26	38	31.5	25.2	19.3						30.5	
28	35.5	30	24.3	18.6	14.5					28.2	
30	33	28.2	23.3	17.9	13.9					26.1	
32	30.5	26.6	22.4	17.3	13.4	11				24.1	
34	28.4	25.1	21.6	16.7	12.9	10.6				22.5	
36	26.6	23.6	20.7	16.1	12.4	10.1	7.9			21	
38	24.9	22.3	19.7	15.5	12	9.8	7.6			19.8	
40	23.3	21.1	18.7	14.9	11.6	9.4	7.2	5.6		18.5	
42	21.7	20	17.7	14.4	11.2	9	6.9	5.4		17.4	
44	20.5	19.1	16.8	13.9	10.8	8.7	6.6	5.2		16.3	
46	19.4	18.4	15.9	13.4	10.4	8.4	6.4	5	4	15.2	4
48	18.4	16.9	15.2	12.9	10	8.2	6.1	4.8	3.9	14.3	3.8
50	17.4	15.9	14.5	12.5	9.6	7.9	5.9	4.6	3.5	13.3	3.4
52		15.1	13.8	12.1	9.3	7.7	5.7	4.4	3.3	12.5	3.3
54		14.3	13.2	11.7	9	7.5	5.5	4.2	3.2		3.2
56		13.6	12.5	11.2	8.7	7.2	5.4	4.1	3		3
58			11.9	10.7	8.4	6.9	5.2	3.9	2.9		2.9
60			11.3	10.2	8.2	6.6	5.1	3.8	2.8		2.7
62			10.7	9.7	7.9	6.4	4.9	3.7	2.6		2.6
64			10.1	9.3	7.7	6.2	4.7	3.5	2.5		2.5
66				8.9	7.5	6	4.5	3.4	2.3		2.3
68				8.4	7.3	5.9	4.3	3.3	2.2		2.2
70				7.9	7.1	5.7	4.2	3.1	2.1		1.9
72					6.8	5.5	4.1	3	1.9		1.7
74					6.5	5.4	3.9	2.8	1.8		
76					6.2	5.3	3.8	2.7	1.7		
78					5.9	5.2	3.7	2.6	1.6		
80						5.1	3.6	2.5			
82						4.9	3.5	2.4			
84						4.7	3.4	2.3			
86							3.4	2.2			
88							3.4	2.1			
90							3.3	2			
92							3.2	2			
94								2			
96								1.9			
98								1.9			
ブーム 伸長率 (%)					92					100	
					92					100	
					92					100	

*アダプター

TAB 216429




メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+2.2m*								26.5m+2.2m*	
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m	63m
7	44.5										
8	42.5										
9	40.5										
10	38.5										43
12	35.5										41.5
14	33										39
16	31										37
18	29.8										35
20		30.5									33.5
22		28.9									32
24		27.7									31
26		26.7									30
28		25.9									29.3
30		25.3									
32			19								
34			18								
36			17.3								
38			16.6								
40			16.1								
42			15.6								
44			15.4								
46											
48											
50											
52											
54											
56											
58											
60											
62											
64											
66											
68											
ブーム 伸長率 (%)					0					46	
					0					46	
					0					0	

*アダプター

TAB 216430

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表


TNZF



メインブーム長さ ジブ長さ	36.9m+2.2m*								42.1m+2.2m*
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m
12	40.5								40.5
14	39								39
16	37								37.5
18	35.5	29.1							36
20	34.5	28.4							34.5
22	33	27.7	18.9						33.5
24	32	27.1	18.3						32.5
26	31.5	26.5	17.8						31.5
28	30.5	26.1	17.3	12.8					31
30	29.9	25.6	16.9	12.4					30.5
32	29.5	25.3	16.5	12					29.8
34	29.1	25.1	16.2	11.7	8.9				29.3
36		24.9	15.8	11.4	8.6				28.6
38		24.8	15.6	11.1	8.3				27.1
40		24.7	15.4	10.9	8.1	6.2			
42		23.9	15.2	10.6	7.8	6			
44			15.1	10.4	7.6	5.8			
46			15.1	10.3	7.3	5.6	4.2		
48			15.1	10.1	7.3	5.5	4.1		
50				10	7.1	5.4	3.9	2.9	
52				9.9	7	5.2	3.8	2.8	
54				9.9	6.9	5.1	3.7	2.6	
56				9.9	6.8	5	3.6	2.5	
58					6.7	4.9	3.5	2.4	
60					6.7	4.9	3.4	2.3	
62					6.7	4.8	3.3	2.2	
64						4.7	3.2	2.2	
66						4.7	3.2	2.1	
68						4.7	3.1	2	
70							3.1	1.9	
72							3	1.8	
74							3	1.8	
76								1.8	
78								1.8	
80								1.8	
82								1.8	
ブーム 伸長率 (%)				92	92				92
				92	92				92
				0					46

*アダプター

TAB 216430




メインブーム長さ ジブ長さ	47.3m+2.2m*								50m+2.2m*	
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	56m
14	39								39	
16	37.5								37.5	
18	36.5								36.5	
20	35	28.3							35.5	
22	34	27.7							34.5	
24	33	27.2	18.2						32.5	
26	32.5	26.6	17.7						30	
28	31.5	26.2	17.3						27.8	
30	31	25.8	17	12.3					25.8	
32	30.5	25.4	16.6	12					24.1	
34	28.6	24.3	16.3	11.7					22.6	
36	26.7	23	16	11.5	8.6				21.1	
38	25.1	21.9	15.8	11.2	8.3				19.8	
40	23.5	20.8	15.6	11	8.1				18.7	
42	22.1	19.8	15.4	10.8	7.9	6			17.6	
44		18.8	15.2	10.6	7.7	5.8				
46		18	15.1	10.4	7.5	5.7				
48			15	10.3	7.4	5.5				
50			14.4	10.1	7.3	5.4	4			
52			13.8	10	7.1	5.3	3.9			
54			13.3	10	7	5.2	3.8			
56				9.9	6.9	5.1	3.7	2.6		2.6
58				9.9	6.8	5	3.6	2.5		2.5
60				9.9	6.8	4.9	3.5	2.4		2.4
62					6.7	4.8	3.4	2.3		2.3
64					6.7	4.8	3.4	2.3		2.3
66					6.6	4.8	3.3	2.2		2.2
68					6.6	4.8	3.2	2.1		2.1
70						4.7	3.2	2.1		2.1
72						4.7	3.1	2		2
74						4.7	3.1	2		1.9
76							3.1	1.9		1.8
78							3	1.8		1.8
80							3	1.8		1.7
82								1.8		1.5
84								1.7		
86								1.7		
88								1.7		
ブーム 伸長率 (%)				92	92				100	
				92	92				100	
				92					100	

*アダプター

TAB 216430

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様）TAY3NZF

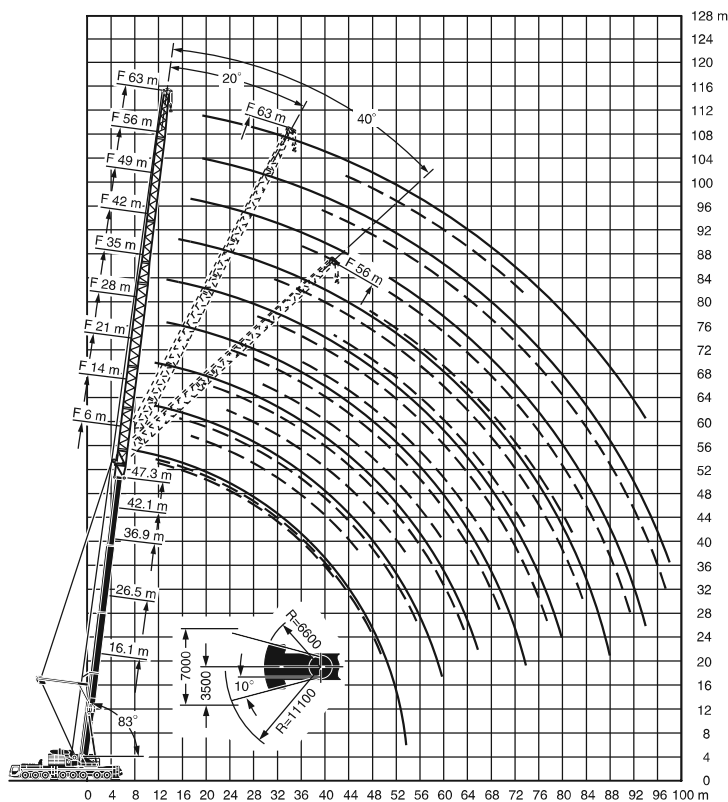

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



メインブーム長さ ジブ長さ	47.3m+2.2m*								
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
9	105								
10	104	74							
12	103	68	56						
14	97	64	53	40	32				
16	88	60	49.5	37.5	29.7	24.4			
18	80	56	46.5	35	27.9	22.9	18.4		
20	73	53	44	33	26.3	21.6	17.3	14.1	12
22	67	50	41.5	31.5	24.9	20.4	16.3	13.3	11.2
24	62	47.5	39.5	29.7	23.6	19.4	15.5	12.5	10.6
26	57	45	37.5	28.2	22.4	18.4	14.7	11.9	10
28	53	43	36	26.8	21.3	17.5	14	11.2	9.5
30	48	41	34	25.6	20.3	16.7	13.3	10.7	9
32	43.5	39	32.5	24.5	19.3	15.9	12.6	10.1	8.6
34	39.5	37.5	31	23.5	18.5	15.2	12	9.6	8.1
36	36.5	35.5	29.8	22.5	17.7	14.5	11.5	9.1	7.7
38	33	31	27.3	21.5	17	13.9	10.9	8.7	7.3
40	30.5	29.2	26.1	20.6	16.4	13.3	10.4	8.3	7
42	28	26.9	25.1	19.7	15.7	12.8	10	7.9	6.6
44	25.8	24.9	24.3	18.8	15	12.3	9.6	7.5	6.3
46	23.8	23	23.2	17.9	14.3	11.8	9.2	7.2	6
48	21.9	21.3	22	17.2	13.7	11.3	8.8	6.9	5.7
50	20.2	20.5	16.7	16.7	13.1	10.8	8.5	6.6	5.4
52	16.9	18.3	19	15.6	12.1	9.9	7.7	6	4.9
54	9.5	16.9	17.6	15.1	11.7	9.4	7.4	5.7	4.7
56		15.7	16.4	14.7	11.3	9	7	5.5	4.5
58		12.4	15.2	14.2	10.9	8.7	6.6	5.2	4.3
60			14.1	13.8	10.5	8.4	6.3	4.9	4
62			13.3	13.3	10.2	8.1	6	4.6	3.8
64			12.6	12.6	9.8	7.8	5.8	4.4	3.6
66			11.7	11.7	9.5	7.5	5.6	4.1	3.3
68			10.9	10.9	9.1	7.2	5.3	4	3.2
70			9.3	9.3	8.8	6.9	5.1	3.8	3
72			6.8	6.8	8.6	6.7	4.9	3.6	2.8
74					8.5	6.4	4.7	3.3	2.6
76					7.9	6.2	4.6	3.2	2.5
78					6	6	4.4	3	2.3
80						5.9	4.2	2.9	2.1
82						5.8	4	2.9	2
84						5	3.9	2.7	1.9
86						3.4	3.8	2.6	1.8
88							3.7	2.5	1.6
90							3.6	2.4	1.5
92								2.3	1.3
94								2.2	1.2
96								2.2	1.2
98								2.2	1.2
ブーム 伸長率 (%)					92				

*アダプター

TAB 216564

メインブーム定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

T3Y3



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
12	72									
14	67									
16	63									
18	59		39.5							
20	55		38.5							
22	52		35	29.5						
24	49		33.5	28.3	21.6					
26	46.5		32.5	27.1	20.7					
28	44.5		31.5	26.1	19.9	15.7				
30	42.5		30.5	25.1	19.1	15.1				
32	40.5		29.8	24.2	18.4	14.4	11.9			
34	38.5		29.1	23.4	17.7	13.9	11.4			
36	37		28.3	22.7	17.1	13.3	10.9			
38	34		28.3	22	16.5	12.8	10.4	8.1		
40	31		27.7	21.4	16	12.4	10	7.7		
42	28.5		27	20.9	15.5	11.9	9.6	7.4	5.7	
44	26.2		26.4	20.3	15	11.5	9.3	7	5.4	
46	24.1		26.1	19.8	14.6	11.1	8.9	6.7	5.1	4.3
48	22.2		25.5	19.3	14.2	10.8	8.6	6.4	4.9	4.1
50	20.4		24	18.9	13.8	10.5	8.2	6.1	4.6	3.8
52			22.2	18.6	13.4	10.1	8	5.8	4.4	3.6
54			20.5	18.3	13	9.9	7.7	5.6	4.2	3.4
56			18.9	18	12.7	9.6	7.4	5.4	4	3.2
58			17.5	17.7	12.5	9.3	7.2	5.2	3.8	3.1
60				17.4	12.2	9	7	5	3.7	2.9
62				16.1	12.1	8.8	6.8	4.9	3.5	2.7
64				14.8	11.9	8.6	6.6	4.7	3.4	2.6
66				13.7	11.7	8.5	6.4	4.5	3.2	2.4
68					11.5	8.3	6.2	4.4	3.1	2.3
70					11.4	8.2	6	4.3	3	2.2
72						8	5.9	4.1	2.9	2.1
74						7.9	5.8	4	2.8	1.9
76						7.8	5.7	3.9	2.6	1.8
78						7.7	5.6	3.8	2.5	1.7
80						7.7	5.5	3.7	2.4	1.6
82							5.4	3.7	2.3	1.5
84							5.3	3.6	2.3	
86							5.3	3.5	2.2	
88								3.4	2.2	
90								3.4	2.1	
92								3.4	2	
94									1.9	
96									1.9	
98									1.9	
ブーム伸長率 (%)	Ⅰ	92								
	Ⅱ	92								
	Ⅲ	92								

*アダプター

TAB 216566




メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*						
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
12	43							
14	41.5							
16	39.5							
18	38.5							
20	37		29					
22	36		28.4					
24	34.5		27.7					
26	34		27.2	18				
28	33		26.7	17.5				
30	32		26.2	17				
32	31.5		25.7	16.6	11.9			
34	30.5		25.3	16.3	11.6			
36	30		25.1	15.9	11.2			
38	29.8		24.8	15.6	10.9	8.1		
40	29.4		24.5	15.3	10.7	7.9		
42	28.8		24.3	15.1	10.4	7.7		
44			24.1	14.9	10.2	7.4	5.7	
46			24	14.8	10	7.2	5.5	
48				14.6	9.9	7	5.4	
50				14.4	9.7	6.9	5.2	3.6
52				14.3	9.6	6.7	5.1	3.5
54				14.3	9.5	6.6	4.9	3.4
56					9.4	6.5	4.8	3.3
58					9.3	6.4	4.7	3.2
60					9.2	6.3	4.6	3.1
62					9.2	6.2	4.6	3
64						6.1	4.5	2.9
66						6.1	4.4	2.8
68						6.1	4.4	2.8
70						6.1	4.3	2.7
72							4.2	2.6
74							4.2	2.6
76								2.5
78								2.5
80								2.5
82								2.5
ブーム伸長率 (%)						92		
						92		
						92		

*アダプター

TAB 216568


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ+エキセントリック仕様）

TEY3ENZF

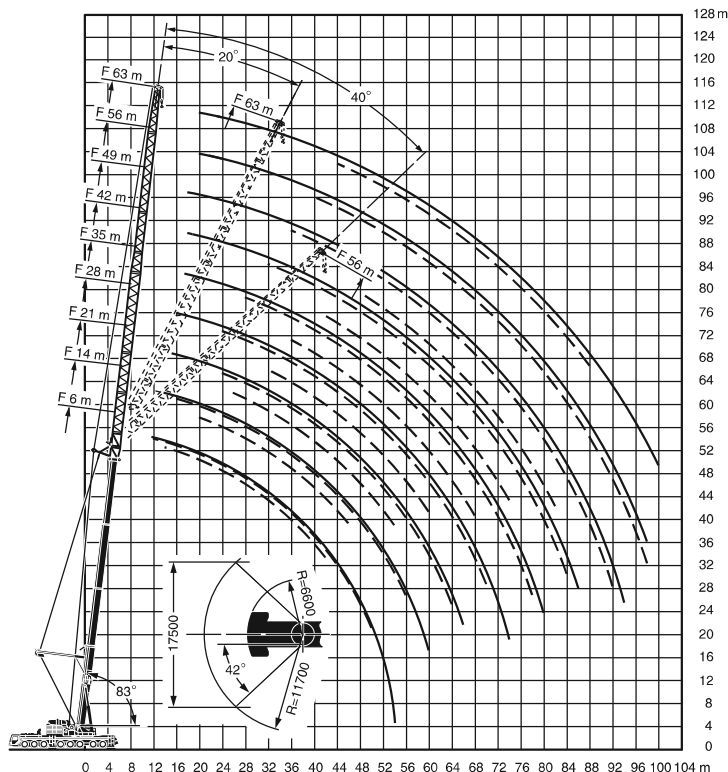

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。




メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m *								
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
10	114									
12	104									
14	92									
16	83									
18	75									
20	69									
22	63									
24	58									
26	49									
28	45.5									
30	42									
32	39									
34	35.5									
36	32.5									
38	29.9									
40	27.4									
42	25.2									
44	23.1									
46	21.3									
48	18.4									
50	14.7									
52	8									
54										
56										
58										
60										
62										
64										
66										
68										
70										
72										
74										
76										
78										
80										
82										
84										
86										
88										
90										
92										
94										
96										
98										
100										
ブーム 伸長率 (%)						92				
						92				
						92				

*アダプター

TAB 216294

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ+エキセントリック仕様）


TEY3ENZF



メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	47.3m+2.2m*								
	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
12	72								
14	67								
16	63	51							
18	59	49							
20	56	47	31.5						
22	53	45.5	30						
24	51	44	29	22.1					
26	48.5	42.5	28	21.2					
28	46.5	41.5	27	20.4	16				
30	44.5	40	26.1	19.6	15.3				
32	42.5	39	25.3	18.9	14.7	12.3			
34	39.5	38.5	24.5	18.2	14.1	11.8			
36	36.5	37	23.7	17.7	13.6	11.3	9		
38	33	34.5	23.1	17.1	13.1	10.9	8.6		
40	30.5	32.5	22.6	16.6	12.7	10.5	8.2	6.4	
42	27.9	30	22	16.1	12.2	10.1	7.9	6.1	
44	25.6	27.6	21.4	15.6	11.9	9.7	7.5	5.8	4.5
46	23.5	25.5	21	15.2	11.4	9.4	7.2	5.5	4.3
48	21.6	23.5	20.6	14.8	11.1	9.1	6.9	5.3	4.1
50	19.1	21.7	20.2	14.4	10.8	8.7	6.7	5	3.9
52		20	19.8	14.1	10.5	8.4	6.4	4.8	3.7
54		18.4	19.6	13.8	10.2	8.2	6.2	4.6	3.6
56		16.9	18.3	13.5	9.9	7.9	6	4.4	3.4
58			16.9	13.2	9.7	7.7	5.7	4.3	3.2
60			15.6	13	9.5	7.4	5.5	4.1	3.1
62			14.4	12.8	9.2	7.2	5.3	4	2.9
64			13.2	12.6	9	7	5.2	3.8	2.8
66				12.5	8.9	6.8	5	3.7	2.7
68				12.2	8.7	6.6	4.8	3.5	2.5
70				11.2	8.6	6.5	4.7	3.4	2.4
72					8.4	6.3	4.6	3.3	2.3
74					8.4	6.2	4.4	3.2	2.2
76					8.3	6.1	4.3	3.1	2.1
78					8.3	5.9	4.2	3	2
80						5.9	4.2	2.9	1.9
82						5.8	4.1	2.8	1.8
84						5.7	4	2.7	1.7
86							3.9	2.6	1.6
88							3.9	2.6	1.5
90							3.9	2.5	1.4
92							3.9	2.4	1.4
94								2.4	1.3
96								2.4	1.3
98								2.4	1.3
ブーム 伸長率 (%)					92				
					92				
					92				

*アダプター

TAB 216296




メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	47.3m+2.2m*						
	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
14	46.5						
16	45						
18	44						
20	42.5	37					
22	41.5	36.5					
24	40.5	36					
26	39.5	35	22				
28	38.5	34	21.5				
30	38	33.5	21				
32	37.5	33	20.7	14.4			
34	37	32.5	20.3	14.1			
36	36.5	32	20	13.8	10.6		
38	33.5	31.5	19.7	13.6	10.3		
40	31	31	19.4	13.3	10.1		
42	28.2	30.5	19.2	13.1	9.9	7.3	
44		28.4	19	12.9	9.7	7.1	
46		26.2	18.9	12.7	9.5	6.9	
48			18.7	12.5	9.3	6.8	5
50			18.7	12.4	9.1	6.6	4.9
52			18.7	12.2	8.9	6.5	4.7
54			18.7	12.2	8.8	6.3	4.6
56				12.1	8.7	6.2	4.5
58				12	8.6	6.1	4.4
60					8.5	6	4.3
62					8.4	5.9	4.2
64					8.4	5.8	4.1
66					8.3	5.7	4.1
68					8.3	5.6	4
70						5.6	3.9
72						5.5	3.9
74						5.5	3.8
76							3.8
78							3.8
80							3.8
82							3.8
ブーム 伸長率 (%)					92		
					92		
					92		

*アダプター

TAB 216298


メインブーム定格総荷重表

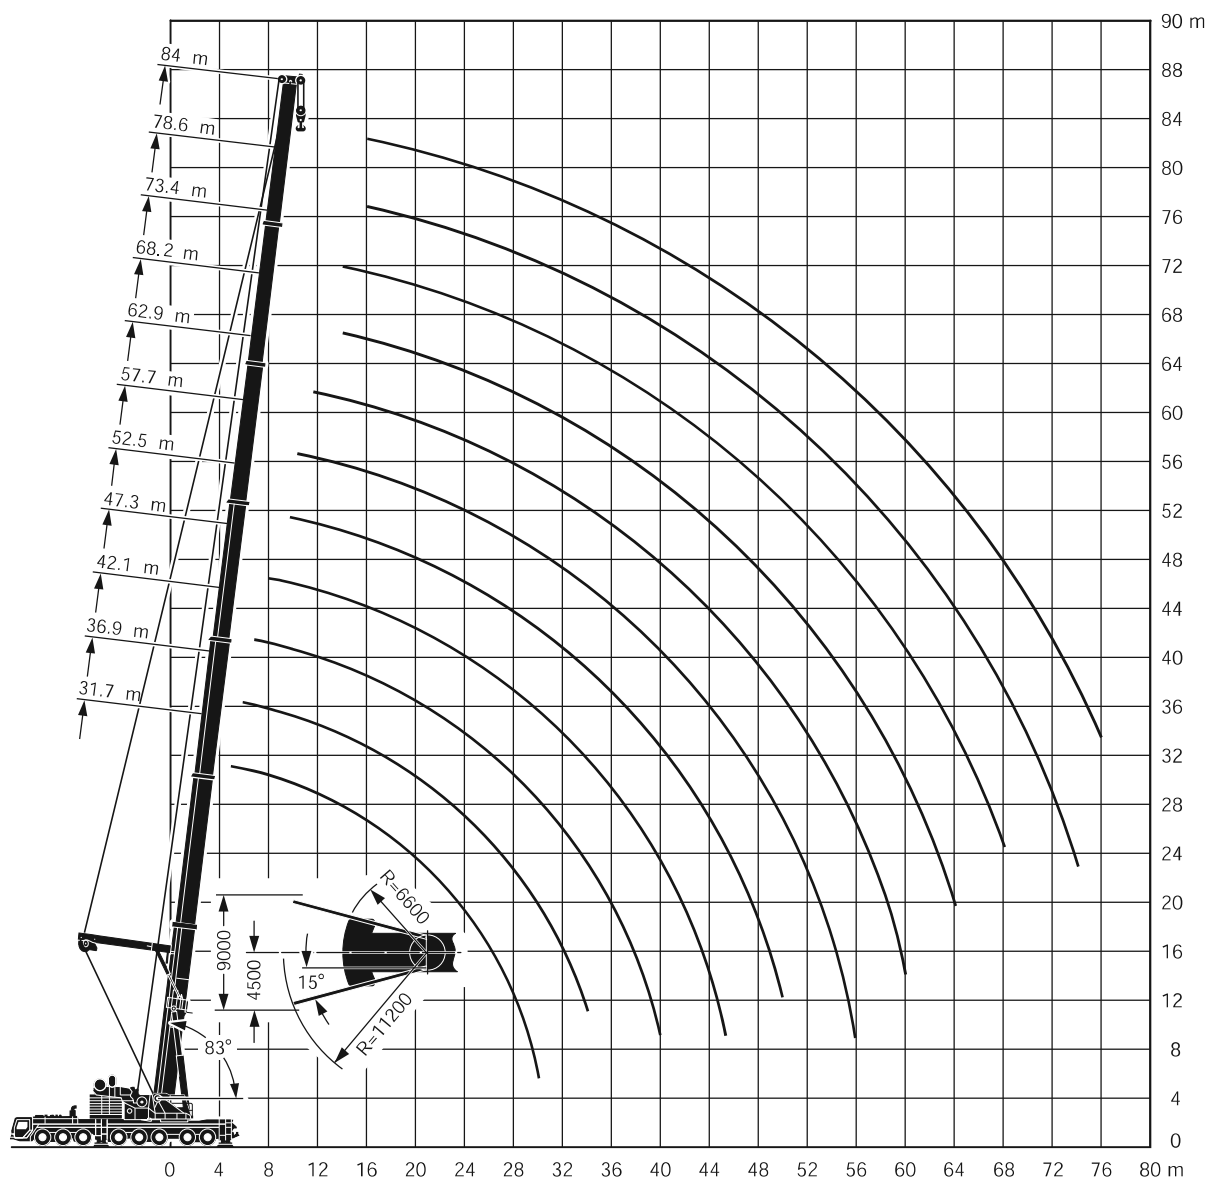


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表



16.1m-84m



10m×9.6m




360°



135t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	16.1m	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m
3	1)	550					
3.5	2)	440					
4	3)	358	274				
4.5		288	274	273			
5		287	274	267	201		
6		254	254	229	184	159	
7		227	222	209	172	146	127
8		205	200	187	160	135	118
9		187	178	169	148	126	110
10		171	159	152	137	117	103
12		140	130	126	118	101	91
14		118	110	106	102	88	80
16				90	91	79	70
18				78	78	71	60
20				61	68	64	55
22					59	58	49.5
24					52	51	44.5
26						46.5	40
28						41.5	37
30						36	34
32							31.5
34							29.3
36							26.6
38							23.9
40							21.4
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46	46	92/46	92	92/46
	II	0	0	46	46/46	46	92/92
	III	0	0	0	0/46	46	46/92
	IV	0	0	0	0/0	0	0/0
	V	0	0	0	0/0	0	0/0
	VI	0	0	0	0/0	0	0/0

1) 後方吊り、165tカウンターウェイト 2) 360°、165tカウンターウェイト 3) 後方吊り、135tカウンターウェイト TAB 218232,218234,218235.1/2



16.1m-84m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m
8		102							
9		96	80						
10		90	76	66					
12		79	69	60	51	45			
14		70	63	54	47	41.5	36.5		
16		62	57	49.5	43	38.5	34	30	23
18		56	51	45.5	39.5	35.5	31.5	28.4	21.4
20		49.5	46	42	36.5	33	29.4	26.6	20
22		44	41.5	38.5	33.5	30.5	27.4	24.8	18.5
24		40.5	37	35	31	28.5	25.5	23.2	17.1
26		37.5	33.5	32	28.5	26.5	23.8	21.8	15.9
28		34.5	31	29.4	26.4	24.7	22.2	20.4	14.7
30		31.5	28.6	27.3	24.4	22.8	20.5	19.1	13.7
32		29.3	26.4	25.3	22.6	20.9	19.1	17.9	12.5
34		27	24.4	23.5	20.9	19.2	17.7	16.5	11.2
36		24.8	22.6	21.8	19.1	17.7	16.5	15.3	10.2
38		22.3	20.8	20.2	17.3	16.5	15.3	14.2	9.2
40		19.8	19.1	18.6	15.6	15.4	14.2	13.2	8.4
42		17.7	17.5	17.2	14.5	14.3	13.2	12.3	7.6
44		15.7	16	15.7	13.4	13.1	12.1	11.4	6.8
46		10.1	14.5	14.4	12.3	12	11.1	10.6	6
48			13	13.1	11.3	10.9	10.2	9.7	5.3
50			9.6	11.8	10.3	9.8	9.6	8.9	4.6
52				10.6	9.4	9	8.9	8.4	4.2
54				9.4	8.5	8.3	8.3	7.9	3.8
56				5.7	7.6	7.7	7.6	7.4	3.5
58					6.8	7	7	7	3.1
60					6	6.4	6.4	6.5	2.8
62						5.8	5.8	6	2.5
64						5.2	5.3	5.5	2.1
66						3.5	4.7	5	1.9
68							4.2	4.5	
70							3.7	4.1	
72								3.6	
74								3.2	
ブーム 伸長率 (%)	I	92/0	92/0	92/0	92/0	92/0	92	92	100
	II	92/0	92/0	92/92	92/46	92/92	92	92	100
	III	92/92	92/46	92/92	92/92	92/92	92	92	100
	IV	0/92	46/92	46/92	46/92	46/92	92	92	100
	V	0/46	0/92	46/46	46/92	46/92	92	92	100
	VI	0/46	0/92	0/46	0/92	46/92	46	92	100

TAB 218235.2/3

メインブーム定格総荷重表

16.1m-84m		10m×9.6m		360°		105t	
メインブーム 作業半径(m)	長さ	16.1m	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m
3	1)	262					
3.5		262	262				
4		262	262	248			
4.5		262	255	239			
5		249	238	229	183		
6		221	210	207	168	145	
7		195	186	183	156	133	116
8		170	165	162	145	123	107
9		150	147	145	134	114	100
10		134	133	130	124	106	94
12		109	109	106	107	92	83
14		91	91	88	89	80	73
16			74	74	75	71	63
18			63	63	64	62	55
20			55	54	54	53	49.5
22				46.5	47	45.5	45
24				40.5	41	39.5	39.5
26					36	34.5	35
28					31.5	29.8	31.5
30					28	26	27.9
32						22.7	24.5
34						19.9	21.6
36							19.1
38							16.9
40							14.9
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46/ 0	46	92/46	92	92/46
	II	0	0/ 0	46	46/46	46	92/92
	III	0	0/ 0	0	0/46	46	46/92
	IV	0	0/ 0	0	0/ 0	0	0/ 0
	V	0	0/ 0	0	0/ 0	0	0/ 0
	VI	0	0/46	0	0/ 0	0	0/ 0

1) 後方吊り

TAB 231005,231008.1/2

		16.1m—84m				10m×9.6m				360°				105t	
メインブーム 作業半径(m)		長さ	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m					
8			93												
9			87	73											
10			81	69	60										
12			72	63	54	46.5	41								
14			63	57	49.5	43	38	33.5							
16			57	52	45	39	35	31	27.4	20.9					
18			50	46	41.5	36	32.5	28.8	25.8	19.5					
20			45	41.5	38	33	30	26.8	24.2	18.2					
22			40	37.5	35	30.5	27.8	24.9	22.6	16.8					
24			36.5	34	32	28.2	25.9	23.2	21.1	15.6					
26			34	30.5	28.9	25.9	24.1	21.6	19.8	14.4					
28			30	28.1	26.8	24	22.5	20.2	18.6	13.4					
30			26.4	26	24.8	22.2	20.7	18.6	17.4	12.4					
32			23	24	23	20.6	19	17.3	16.3	11.4					
34			20.1	21.1	21.4	19	17.5	16.1	15	10.2					
36			17.6	18.6	19.7	17.4	16.1	15	13.9	9.2					
38			15.3	16.3	17.4	15.8	15	13.9	12.9	8.4					
40			13.2	14.2	15.3	14.2	14	12.9	12	7.6					
42			11.4	12.3	13.5	13.2	13	12	11.2	6.9					
44			10.2	11.2	11.8	12.1	11.9	11	10.3	6.2					
46			9.2	10.3	10.2	10.8	10.9	10.1	9.5	5.5					
48				9.5	8.8	9.4	9.9	9.3	8.8	4.8					
50				8.8	7.7	8	8.9	8.7	8.1	4.2					
52					6.8	7.4	7.9	8.1	7.6	3.8					
54					6	6.9	6.7	7.5	7.2	3.5					
56					5.2	6.4	5.6	6.4	6.7	3.2					
58						5.9	4.7	5.6	6.3	2.8					
60						5.4	4.2	5.2	5.2	2.5					
62							3.9	4.8	4.6	2.2					
64							3.5	4.5	4	1.9					
66							3.2	4.1	3.5						
68								3.7	3						
70								3.4	2.6						
72									2.1						
74									1.7						
ブーム 伸長率 (%)	I	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/46	92	100					
	II	92/ 0	92/ 0	92/92	92/92	92/46	92/92	92/92	92	100					
	III	92/92	92/46	92/92	92/92	92/92	92/92	92/92	92	100					
	IV	0/92	46/92	46/92	46/92	92/92	92/92	92/92	92	100					
	V	0/46	0/92	46/46	46/92	46/92	46/92	92/92	92	100					
	VI	0/46	0/92	0/92	0/46	0/92	46/92	46/92	92	100					

TAB 231008.2/3

メインブーム定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

T6Y3


 31.7m-84m  10m×9.6m  360°  165t  Y-ガイ													
作業半径(m)	メインブーム長さ	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m	
5	205												
6	200												
7	194												
8	185												
9	169												
10	154												
12	132												
14	114												
16	98												
18	88												
20	81												
22	72												
24	64												
26	58												
28	52												
30	40.5												
32													
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													
60													
62													
64													
66													
68													
70													
72													
74													
76													
78													
ブーム伸長率 (%)		46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	46/ 0	0/ 0	92/ 0	92/ 0	92	92	100	
		46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 92	92/ 92	92	92	100	
		46/ 0	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/ 92	92/ 92	92/ 92	92/ 92	92	92	100	
		0/ 0	0/ 0	0/ 92	0/ 92	46/ 92	92/ 92	92/ 92	92/ 92	92	92	100	
		0/ 92	0/ 92	0/ 92	0/ 92	46/ 92	46/ 92	46/ 92	46/ 92	92	92	100	
		0/ 46	0/ 92	0/ 46	0/ 92	0/ 46	46/ 92	0/ 46	46/ 92	46	92	100	

TAB 218020

 31.7m-84m  10m×9.6m  360°  135t  Y-ガイ													
作業半径(m)	メインブーム長さ	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m	
5	205												
6	200												
7	194												
8	185												
9	169												
10	154												
12	127												
14	107												
16	97												
18	86												
20	75												
22	66												
24	59												
26	52												
28	47												
30	40.5												
32													
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													
60													
62													
64													
66													
68													
70													
72													
74													
76													
78													
ブーム伸長率 (%)		46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	0/ 0	0/ 0	92/ 0	92/ 0	92	92	100	
		46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 92	92/ 92	92	92	100	
		46/ 0	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/ 92	92/ 92	92/ 92	92/ 92	92	92	100	
		0/ 92	0/ 0	0/ 92	0/ 92	92/ 92	92/ 92	92/ 92	92/ 92	92	92	100	
		0/ 46	0/ 92	0/ 92	0/ 92	46/ 92	46/ 92	46/ 92	46/ 92	92	92	100	
		0/ 0	0/ 92	0/ 46	0/ 92	0/ 46	46/ 92	0/ 46	46/ 92	46	92	100	

TAB 218021


起伏式ジブ定格総荷重表

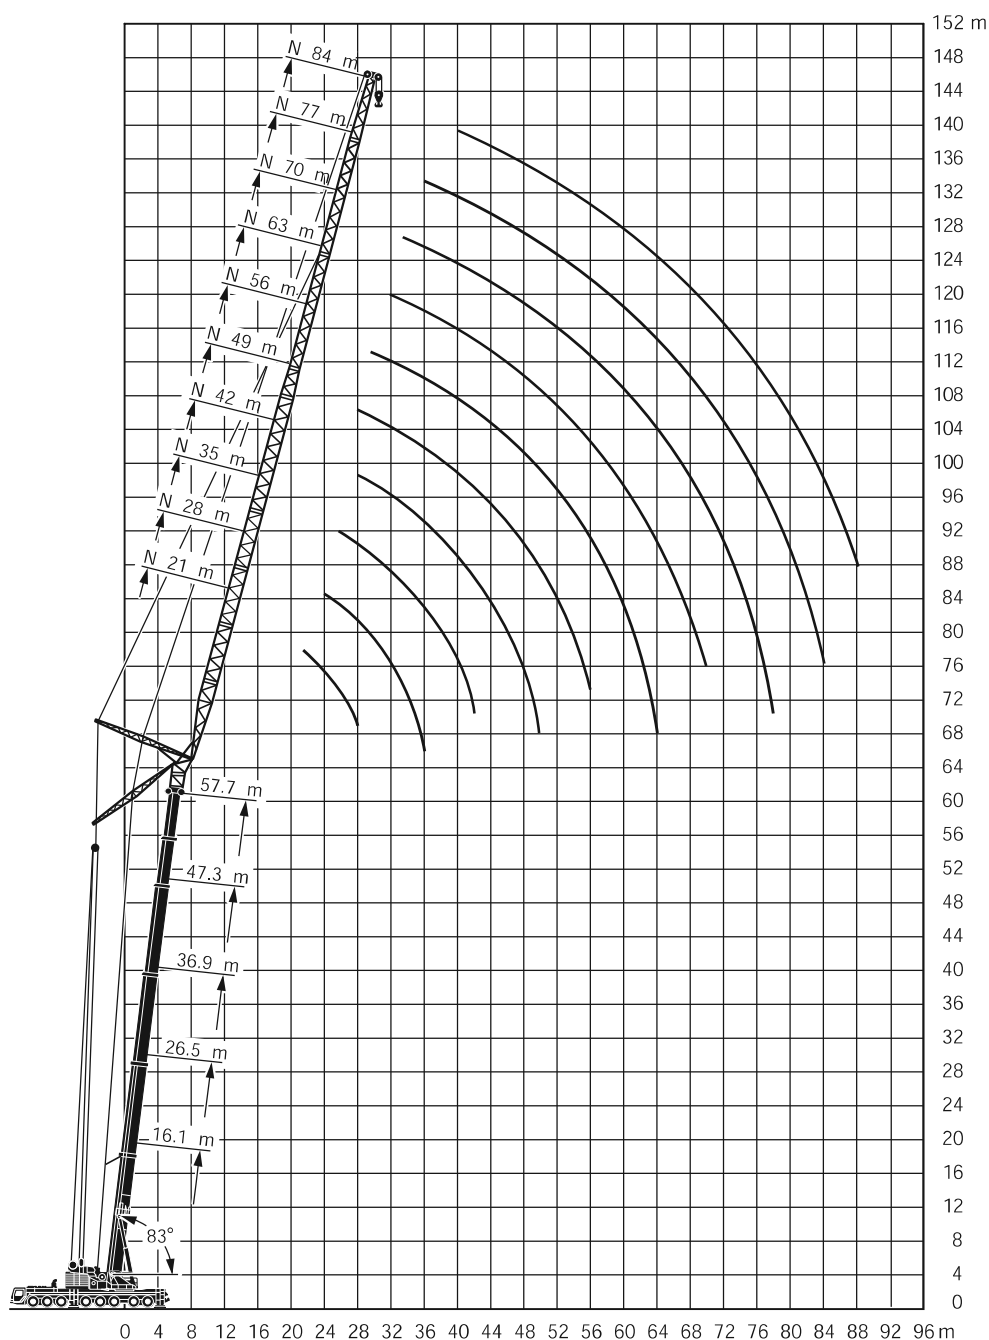


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。


起伏式ジブ定格総荷重表




83°
16.1m-
78.6m




21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t

メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+4m*										26.5m+4m*											
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
12		79																					
14		71	69										82										
16		64	62	60									74	71	62								
18		61	57	55	53								71	65	58	53							
20		58	52	51	49	46.5							70	60	58	53							
22		58	52	47	45	43	40						69	57	54	50	45.5						
24		58	52	44	42	40	37.5	34					69	55	51	48	43.5	38					
26			52	42.5	40	37	35	32	28.9					54	47.5	45.5	41.5	36.5	32				
28			52	42	37.5	35	33	30.5	27.5	25				53	47	43	39.5	35	31	26.8			
30			52	41.5	36	33.5	31.5	29	26.2	23.9				53	46.5	41	38	34	29.9	26	22.6		
32				41.5	36	31.5	29.7	27.5	25	22.9	19.3			53	46	40.5	36.5	32.5	29	25.3	22	18.7	
34				41	36	31	28.2	26.2	23.8	21.9	18.6	16.3			45.5	40	35	31.5	28.1	24.7	21.5	18	15.3
36				41	36	31	26.7	24.9	22.8	20.9	17.9	15.7			45.5	39.5	33.5	30.5	27.2	24	21	17.4	14.9
38				32.5	36	31	25.9	23.7	21.8	20.1	17.3	15.2			43	39.5	33.5	29.6	26.3	23.4	20.6	16.8	14.5
40					35.5	31	25.5	22.5	20.8	19.3	16.6	14.7				39	33.5	28.7	25.5	22.7	20.2	16.3	14.1
42					34.5	31	25.2	21.9	19.9	18.5	16.1	14.2				38	33	27.9	24.7	22	19.7	15.7	13.7
44					28.3	31	24.9	21.7	19.1	17.8	15.6	13.7				35.5	33	27.9	24	21.4	19.1	15.3	13.4
46						31	24.6	21.5	18.2	17.1	15.1	13.2				28.5	33	27.9	23.7	20.8	18.6	14.8	13
48						29.4	24.3	21.4	17.6	16.4	14.6	12.8					31.5	27.9	23.7	20.2	18.2	14.4	12.7
50						24.6	24	21.2	17.2	15.8	14.2	12.3					30	27.9	23.7	19.8	17.7	14	12.3
52						19.5	24	21.1	16.9	15.3	13.8	12					26.1	27.9	23.7	19.4	17.3	13.6	12
54							24	20.9	16.5	15.2	13.4	11.6						26.8	23.7	19	16.8	13.2	11.8
56							20.5	20.8	16.2	15	13	11.2						25.5	23.7	18.7	16.8	12.9	11.5
58							17.2	20.7	16	14.9	12.6	10.9						21.5	23.7	18.3	16.8	12.6	11.2
60								20.5	16	14.8	12.4	10.5						17.5	22.8	18	16.8	12.4	11
62								17.5	16	14.7	12.2	10.5							21.8	17.6	16.8	12.2	10.9
64								14.5	16	14.6	12	10.5							19.4	17.3	16.6	12	10.7
66								11.7	16	14.5	11.7	10.5							16.3	17	16.3	11.7	10.5
68									15.2	14.4	11.5	10.4								16.7	16.1	11.5	10.3
70									12.7	14.4	11.3	10.2								16.2	15.9	11.3	10.2
72									10.2	14.4	11.1	10								13.6	15.6	11.1	10
74										12.7	10.8	9.9								10.8	15.4	10.9	9.8
76										10.7	10.6	9.7									14.6	10.7	9.7
78										8.8	10.4	9.5									12.5	10.5	9.5
80										6.9	10.2	9.4									10.4	10.4	9.3
82											9.9	9.2										10.2	9.2
84											8	9.1										10	9.1
86											6.1	8.9										9.3	8.9
88												7.8										6.7	8.8
90												6.4											8.7
92												4.9											7.4
94												3.5											5.8
ブーム 伸長率 (%)	I						0											46					
	II						0											46					
	III						0											0					
	IV						0											0					
	V						0											0					
	VI						0											0					

*アダプター


TAB 218247.1/2



83°
16.1m-
78.6m



21m-
91m



10m×9.6m




360°




165t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										47.3m+4m*													
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m		
作業半径(m)	16	74											48												
	18	68	64										44.5	41											
20	63	60	55										42.5	38.5	35										
22	60	55	52	46									40.5	36.5	33.5	29.7									
24	56	52	49	44.5	39								38.5	34.5	32	28.6	25.1								
26	54	49	46.5	43	38	32							37	33	30.5	27.5	24.2	20.9							
28		47	44	41	37	31.5	26.7							31.5	28.9	26.3	23.5	20.3	17.4						
30		44.5	42	39	36	31	26.2	22.1						30	27.8	25.2	22.6	19.6	16.9	14.2					
32		42.5	40.5	37.5	34.5	30	25.8	21.7	18.5					28.9	26.8	24.2	21.7	19	16.4	13.8	12.1				
34			39	36	33	29.2	25.4	21.4	18.3	15.4					25.8	23.4	20.9	18.3	15.9	13.4	11.7	9.9			
36			38	34.5	32	28.5	24.9	21.1	18	15.2	12.3				24.9	22.6	20.1	17.6	15.4	13	11.3	9.6	7.4		
38			36.5	33.5	31	27.5	24.3	20.8	17.7	15	12.1				24.1	21.9	19.4	17	14.8	12.6	11	9.3	7.2		
40			35.5	32.5	29.8	26.6	23.8	20.4	17.5	14.7	12				23.3	21.2	18.9	16.4	14.2	12.2	10.7	9			
42				31.5	28.8	25.8	23.2	20	17.2	14.5	11.8					20.6	18.4	15.8	13.7	11.7	10.3	8.8	6.8		
44				30.5	27.9	25	22.6	19.6	17	14.3	11.7					20	17.9	15.4	13.2	11.3	9.9	8.5	6.6		
46				29.7	27.1	24.3	21.9	19.2	16.7	14	11.5					19.4	17.5	15	12.7	10.9	9.6	8.2	6.4		
48					26.3	23.6	21.3	18.8	16.5	13.7	11.4						17	14.6	12.4	10.5	9.3	7.9	6.1		
50					25.5	22.9	20.8	18.3	16.2	13.4	11.3						16.6	14.3	12.1	10.1	8.9	7.6	5.9		
52					24.8	22.3	20.2	17.8	16	13.1	11.3						16.2	13.9	11.8	9.7	8.6	7.3	5.7		
54					24.2	21.7	19.7	17.3	15.7	12.8	11.1						15.8	13.6	11.5	9.4	8.3	7.1	5.5		
56						21.1	19.2	16.9	15.3	12.5	10.9							13.3	11.2	9.1	8.1	6.8	5.3		
58						20.6	18.7	16.5	14.9	12.2	10.7							13	11	8.8	7.9	6.6	5.1		
60						20.1	18.3	16.2	14.5	12	10.6							12.7	10.7	8.6	7.6	6.3	5		
62							17.8	15.8	14.2	11.7	10.4								10.5	8.3	7.5	6.2	4.8		
64							17.4	15.5	13.8	11.6	10.2								10.3	8	7.2	6	4.7		
66							17	15.1	13.5	11.4	10.1									10.1	7.8	7.1	5.9	4.6	
68							16.8	14.8	13.2	11.2	9.9								9.9	7.6	6.9	5.7	4.5		
70								14.5	12.9	11.1	9.8										7.3	6.7	5.6	4.4	
72								14.2	12.5	10.9	9.7										7.1	6.5	5.5	4.2	
74								13.9	12.2	10.8	9.5										6.9	6.4	5.4	4.1	
76									12	10.6	9.2											6.9	6.4	5.4	4.1
78									11.6	10.4	9												6.2	5.2	4
80									11.6	10.3	8.8												6.1	5.1	3.9
82									10.8	10.1	8.5												5.9	5	3.8
84										10	8.3												5.8	4.9	3.7
86										9.8	8.1													4.8	3.6
88										9.6	7.9													4.7	3.6
90											7.6													4.5	3.5
92											7.3														3.4
94											7.3														3.3
96											6.6														3.2
98																									3.1
ブーム 伸長率 (%)	I					92											92								
	II					46											92								
	III					46											92								
	IV					0											0								
V					0											0									
VI					0											0									


起伏式ジブ定格総荷重表




83°
16.1m-
78.6m




21m-
84m



10m x 9.6m



360°



165t

メインブーム長さ		57.7m+4m*											68.2m+4m*								78.6m+4m*					
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	
作業半径(m)		32										20.6														
20		30	26.9									19.5	16.8													
22		28.1	25.6	23.1								18.2	16	14						11.4						
24		26.5	24.2	22	19.5							17.1	14.1	12.6	10.7					10.7	8.3					
26		25.1	22.7	21	18.6	16.1						16.2	14.1	12.6	10.7	8.6				9.9	7.7	6.1				
28			21.5	19.9	17.9	15.4	13						15.1	13.3	11.2	8.6				9.9	7.7	6.1	4.4			
30			20.6	18.8	17.1	14.8	12.5	10.4					14.1	12.6	10.7	8.1	6			9.3	7.1	5.6	4.1	3		
32			19.8	17.9	16.2	14.2	12.1	10	8				13.3	11.9	10	7.7	5.6	4.2			6.5	4.9	3.8	2.7		
34			19	17.1	15.4	13.6	11.4	9.5	7.6	6.1			11.9	10.4	8.8	7.2	5.2	3.9	2.7		6	4.6	3.6	2.5	1.5	
36				16.4	14.7	12.9	10.9	8.9	7.2	5.8				9.9	8.3	6.6	4.8	3.6	2.5		5.3	4.3	3.3	2.3	1.4	
38				15.8	14	12.3	10.3	8.4	6.7	5.5	4.4				8.9	7.4	5.7	4.2	3.1	2.3		4	3.1	2.1	1.1	
40					15.2	13.5	11.7	9.8	7.9	6.3	4.2				8.5	7	5.3	4	2.9	1.8		3.8	2.9	1.9	1	
42					12.9	11.2	9.3	7.4	5.9	5	4					6.6	4.9	3.7	2.6	1.6		3.6	2.7	1.6		
44					12.4	10.7	8.8	6.9	5.6	4.7	3.8					6.2	4.7	3.4	2.4	1.4			2.5	1.5		
46					11.9	10.3	8.3	6.5	5.3	4.5	3.6					5.9	4.6	3.2	2.2	1.2			2.3	1.3		
48					11.5	9.9	8	6	5	4.2	3.4						4.4	3.1	2	1.1			2.2	1.2		
50						9.5	7.6	5.6	4.7	4	3.2						4.3	2.9	1.8				2.1	1.1		
52						9.2	7.3	5.4	4.4	3.7	3						4.1	2.8	1.6							
54						8.8	7	5.3	4.1	3.5	2.8							2.6	1.5							
56							6.7	5.1	3.9	3.3	2.6							2.5	1.4							
58							6.4	4.9	3.7	3.1	2.4							2.4	1.3							
60							6.1	4.8	3.6	2.9	2.2							2.3	1.2							
62							5.8	4.6	3.5	2.8	2.1								1.1							
64								4.5	3.3	2.6	1.9								1.1							
66								4.4	3.2	2.5	1.8								1.1							
68								4.2	3.1	2.4	1.7								1							
70									2.9	2.3	1.6															
72									2.8	2.2	1.5															
74									2.7	2.1	1.5															
76									2.6	2.1	1.4															
78										2	1.4															
80											1.9	1.3														
82											1.8	1.2														
84												1.2														
86												1.2														
88												1.1														
90												1														
92												1														
ブーム伸長率(%)	I	92											92								92					
	II	92											92								92					
	III	92											92								92					
	IV	46											92								92					
	V	46											46								92					
	VI	0											46								92					

*アダプター


TAB 218247.5/6



75°
16.1m-
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m



360°



165t

メインブーム長さ		16.1m+4m*											26.5m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)		16																					
ブーム伸長率 (%)	I	65																					
	II	59																					
	III		52										65										
	IV		48	47									60										
	V		52	43.5									56	54									
	VI		42	40.5	39								55	50	48.5								
			41.5	38	36.5	35							55	47	45.5								
			41.5	36	34.5	33								46	42.5	41							
			41.5	35.5	32.5	31	29.2							46	40.5	38.5	36.5						
			41.5	35.5	31	28.9	27.5							45.5	38.5	36.5	34.5						
				35.5	29.9	27.6	25.9	24.5						42.5	38.5	35	33	30					
				35.5	29.6	26.4	24.4	23.1	21.5						38.5	33.5	31.5	28.9	26.2				
				35.5	29.6	25.2	23.2	21.8	20.4						37	33	30	27.7	25.2				
					29.6	24.8	22.3	20.6	19.4	18.1					35	33	28.8	26.6	24.3	21.7			
					29.6	24.8	21.5	19.8	18.3	17.3	15.8					32.5	28	25.6	23.4	21			
					29.6	24.8	20.7	19	17.4	16.4	15.1					31	28	24.7	22.6	20.2	18.4		
					25.8	24.8	20.4	18.2	16.6	15.6	14.4	12.7				29.4	28	23.9	21.8	19.5	17.8	15.2	
						24.8	20.4	17.5	16	14.8	13.8	12.2					27.1	23.2	21.1	18.8	17.2	14.8	
						24.8	20.4	17.2	15.4	14.2	13.2	11.7					28	25.8	23.2	20.4	18.3	16.7	14.4
						24.8	20.4	17.2	14.9	13.7	12.6	11.2						24.6	23.2	19.8	17.8	16.2	14
							24.8	20.4	17.2	14.3	13.2	12	10.8					23.4	22.8	19.8	17.4	15.8	13.6
								20.4	17.2	14	12.7	11.6	10.4						21.8	19.8	16.9	15.4	13.3
								20.4	17.2	14	12.2	11.2	9.9						20.8	19.8	16.5	15	12.9
								18.6	17.2	14	11.9	10.8	9.6						19.9	19.3	16.5	14.6	12.4
								17.2	14	11.9	10.4	9.2							18.4	16.5	14.3	12.4	
								17.2	14	11.9	10	8.8							17.6	16.5	14.2	12.1	
								16.2	14	11.9	9.6	8.4							16.9	16.3	14.2	11.8	
									14	11.9	9.6	8							16.2	15.6	14.2	11.6	
										14	11.9	9.6	7.7								14.9	14.1	
											14	11.9	9.6	7.7							14.3	13.5	
												11.7	11.9	9.6	7.7						13.7	12.9	
													11.9	9.6	7.7						13.2	12.3	
														11.9	9.6	7.7						11.8	
															11.9	9.6	7.7					11.3	
																9.6	7.7					10.8	
																	9.4	7.7					
																		7.7					
																			7.7				
																				7.7			
																					6.8		
																						6.4	


起伏式ジブ定格総荷重表



75°
16.1m-
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m



360°




165t


メインブーム長さ		36.9m+4m*											47.3m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)		49	44										30	26.7									
		24	45.5										28.2	25.1									
		26	42.5	41									26.6	23.5									
		28	40.5	38.5	37.5								25.3	22.6									
		30	39	36	35									21.2	20.1								
		32		34.5	33	32								20.5	19	17.9	16.6						
		34		33	31.5	30	28.9							19.8	18.1	16.9	15.7						
		36		31.5	29.6	28.5	27.3								17.4	16	14.8	13.2					
		38			28.7	27.1	25.8	24.2							16.7	15.2	14	12.5	11.1				
		40			27.9	25.7	24.5	23.1	21.4						16.1	14.5	13.2	11.8	10.4	8.4			
		42			27.2	24.9	23.3	22	20.4	17.7						14.2	12.5	11.1	9.8	8.4	6.9		
		44			26.4	24.1	22.2	20.9	19.4	17.7	15.5						13.8	11.9	10.6	9.2	7.8	6.5	
		46				22.7	20.6	19	17.7	16.3	14.9	13					13.5	11.5	10	8.6	7.2	5.1	
		48				22.1	20.2	18.2	16.9	15.6	14.4	13					13.1	11	9.3	8	6.6	5.1	
		50					19.7	17.6	16.2	14.9	13.8	12.6						10.6	8.8	7.3	5.9	4.8	3.9
		52					19.3	17	15.4	14.2	13.3	12.1	10.4					10.2	8.5	6.7	5.5	4.5	3.5
		54					18.8	16.5	14.6	13.6	12.8	11.8	10	9.7				9.8	8.2	6.2	5.1	4.1	3.2
		56					18.4	16.1	14.1	12.9	12.2	11.6	11	9.3					7.9	5.9	4.8	4.3	3.8
		58						15.2	13.5	11.6	11	10.5	9.7						7.7	5.7	4.4	4	3.4
		60						14.7	13.2	11.3	10.3	10	8.7						7.5	5.4	4.1	3.7	3.1
		62							12.9	10.9	9.8	9.4	8.2						7.2	5.2	4	3.4	2.9
		64							12.6	10.6	9.3	8.8	7.6							5	3.8	3.1	2.6
		66							12.3	10.3	9.1	8.3	7.1							4.8	3.7	2.9	2.4
		68							12.1	10	8.8	7.8	6.6							4.6	3.6	2.8	2.1
		70							9.7	8.6	7.6	6.1									3.5	2.7	1.9
		72							9.4	8.4	7.3	5.7										3.4	2.5
		74							9.1	8.2	7.1	5.3										3.3	2.4
		76								8	6.8	5.2										3.2	2.3
		78								7.8	6.6	5.1											3.2
		80								7.6	6.4	4.9											2.2
		82								7.5	6.2	4.8											2.1
		84									5.9	4.7											1.9
		86										5.7	4.6										1.3
		88											5.5	4.5									1.3
		90												4.4									1.2
		92																					1.1
		94																					
		96																					
		98																					
		100																					
ブーム伸長率(%)		I	92											92									
		II	46											92									
		III	46											92									
		IV	0											0									
		V	0											0									
		VI	0											0									

*アダプター


TAB 218250.3/4



75°
16.1m-
78.6m



21m-
70m



10m x 9.6m



360°



165t

メインブーム長さ		57.7m+4m*								68.2m+4m*					78.6m+4m*	
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	21m	28m
作業半径(m)	30	18.7														
	32	17.5														
	34	16.4	14.8							9.3						
	36	15.4	13.8							8.6						
	38		12.9	11.8						7.9	5.8				3.2	
	40		12.1	11.1	9.9					7.2	5.4	4.6			3	
	42		11.4	10.4	9.2						5	4.3			2.7	1.4
	44		10.8	9.7	8.5	7.1					4.7	4	3.1			1.2
	46			9.1	7.9	6.5	4.9				4.4	3.7	2.8			1.1
	48			8.6	7.3	5.9	4.6					3.4	2.6	1.6		
	50			8.2	6.7	5.4	4.3	3.3				3.2	2.4	1.4		
	52				6.4	5.1	4	3				3	2.1	1.3		
	54				6.1	4.8	3.7	2.7	1.8			2.9	2	1.1		
	56				5.8	4.5	3.4	2.5	1.6				1.8			
	58				5.6	4.4	3.2	2.2	1.3				1.7			
60					4.2	3	2	1.1				1.5				
62					4	2.8	1.8									
64					3.8	2.6	1.5									
66						2.5	1.4									
68						2.3	1.2									
70						2.2	1.1									
72						2.1	1									
ブーム伸長率(%)	I	92								92					92	
	II	92								92					92	
	III	92								92					92	
	IV	46								92					92	
	V	46								92					92	
VI	0								46					92		

メインブーム定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)


T3Y3



67°
16.1m-
68.1m



21m-
91m



10m×9.6m



360°




165t

メインブーム長さ		16.1m+4m*										26.5m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																							
22	49.5																						
24	46																						
26	43.5												54										
28	43.5												50										
30													47.5										
32													45.5										
34																							
36																							
38																							
40																							
42																							
44																							
46																							
48																							
50																							
52																							
54																							
56																							
58																							
60																							
62																							
64																							
66																							
68																							
70																							
72																							
74																							
76																							
78																							
80																							
82																							
84																							
86																							
88																							
90																							
92																							
94																							
96																							
98																							
100																							
I		0										46											
II		0										46											
III		0										0											
IV		0										0											
V		0										0											
VI		0										0											
ブーム伸長率 (%)		0										4.8											
		0										4.5											

*アダプター


TAB 218253.1/2




67°
16.1m-
68.1m




21m-
91m



10m×9.6m




360°



165t

メインブーム長さ		36.9m+4m*										47.3m+4m*								57.7m+4m*				68.2m	
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	+4m* 42m
作業半径(m)																									
32	33.5																								
34	31.5																								
36	29.8												18.8												
38													17.5												
40													16.3												
42													15.1												
44													14.1												
46													13.1												
48													12.2												
50													11.6												
52													10.9												
54													9.9												
56													9.2												
58													8.5												
60													7.9												
62													7.3												
64													6.7												
66													6.1												
68													5.5												
70													4.9												
72													4.3												
74													3.7												
76													3.1												
78													2.5												
80													1.9												
82													1.3												
84													0.7												
86													0.1												
88																									
90																									
92																									
94																									
96																									
98																									
100																									
104																									
ブーム伸長率 (%)	I						92																		92
	II						46																		92
	III						0																		92
	IV						0																		92
	V						0																		92
ブーム伸長率 (%)	VI						0																		46
							0																		46

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スパーサー付）

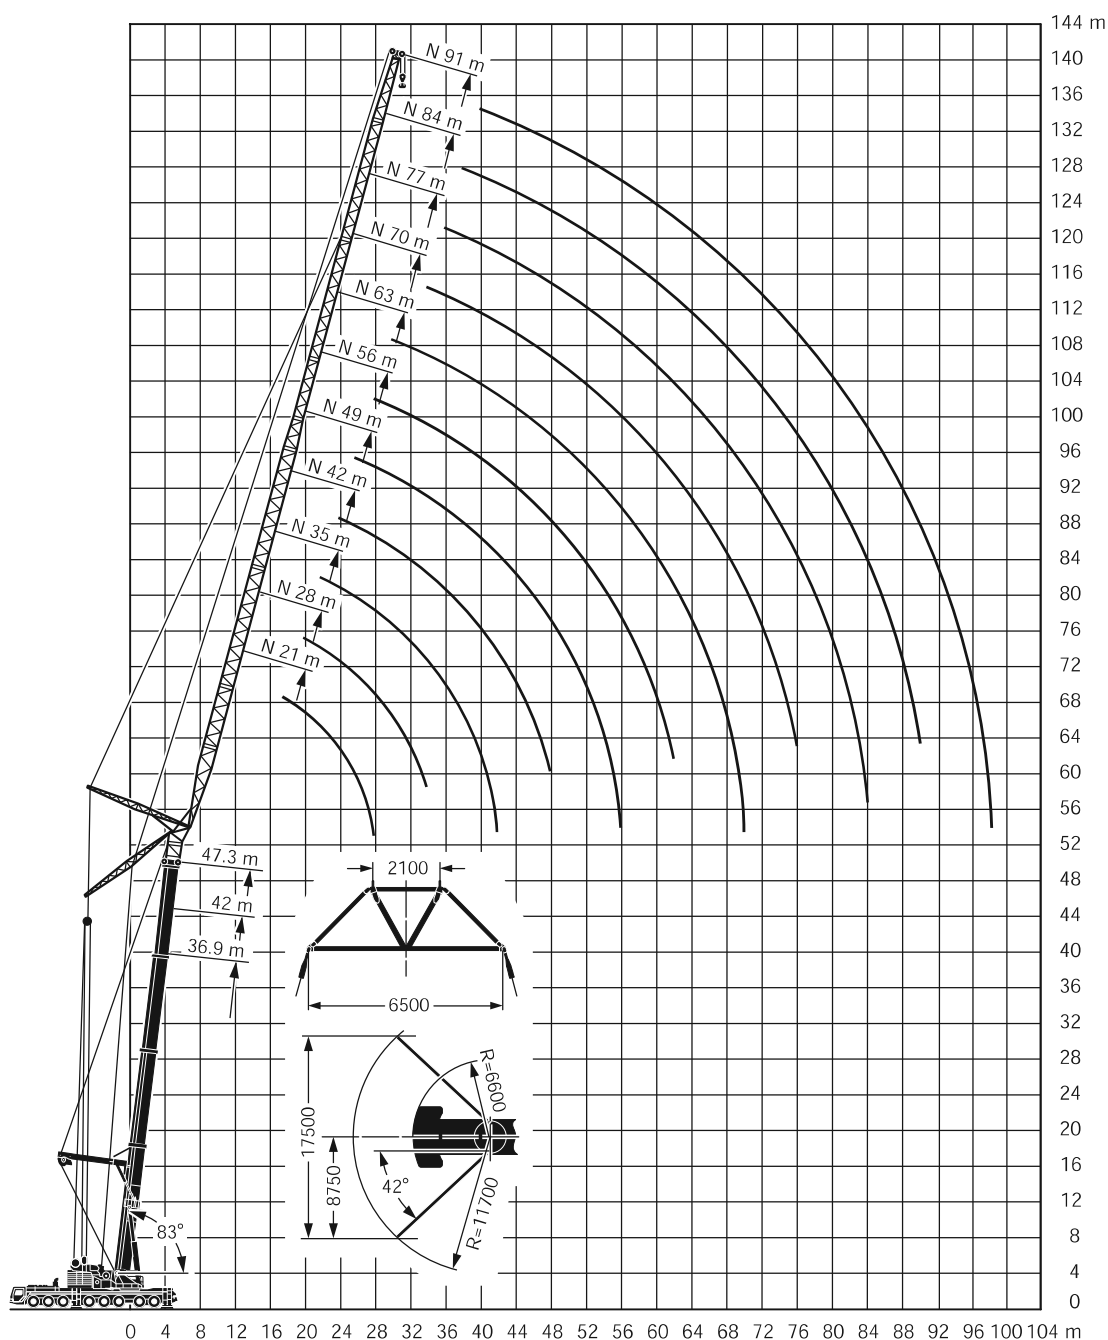


注意


- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)


TAY3N



83°
36.9m-
78.6m




21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t



メインブーム長さ		36.9m+4m*											47.3m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
作業半径(m)																								
16	91												79											
18	84	81											70											
20	78	76	74										73	66										
22	73	71	70	63									67	66	60									
24	67	66	65	62	52								64	62	57	52								
26	61	62	62	60	51	40.5							60	58	55	50	44							
28		58	58	57	49.5	40	33						57	55	52	48	43	34.5						
30		55	55	54	48.5	39.5	32.5	26.9						52	49	46	41.5	34.5	27.8					
32		50	51	51	48	38.5	32.5	26.1	22.5					49	46.5	44.5	40	34.5	27.8					
34			48	47.5	46	38	32	25.3	22.2					46	45	42	39	34.5	27.8	22.3	17.9			
36			45	44.5	44	37.5	31.5	24.5	21.9	17.3					42.5	40.5	38	34	27.8	22.3	17.9	14.3		
38			42	41.5	41	36.5	31.5	23.8	21.6	16.8	14.6				40	39	36.5	33	27.8	22.3	17.9	14.3		
40			38.5	39.5	39	36	31	23.2	21.2	16.3	14.5					38	37.5	35	32.5	27.8	22.3	17.9	14.3	10.9
42				37	36.5	35	30.5	22.5	20.7	15.8	14.1				35.5	35	33.5	31.5	27.4	21.8	17.9	14.3	10.9	
44				35	34.5	34	30.5	21.8	20.3	15.4	13.7					33.5	32.5	30.5	27	21.3	17.9	14.3	10.9	
46				33	33	32.5	30	21.2	19.8	15	13.3					31.5	31	29.4	26.6	20.7	17.9	14.1	10.9	
48					31	30.5	29.8	20.6	19.4	14.6	13					30	29.2	28.5	25.8	20.2	17.9	13.8	10.9	
50					29.7	29.2	28.7	20	19	14.2	12.7							27.8	27.3	24.8	19.7	17.9	13.5	10.9
52					28.3	27.8	27.3	19.6	18.7	13.9	12.3							26.5	26	23.8	19.2	17.9	13.2	10.9
54					24.6	26.5	26	19.2	18.3	13.5	12							25.2	24.8	22.9	18.8	17.8	13	10.9
56						25.3	24.8	18.8	17.9	13.1	11.7							24.1	23.6	21.2	18.5	17.4	12.7	10.9
58						24.2	23.7	18.4	17.6	12.8	11.4								22.6	21.2	18.1	17.1	12.5	10.9
60						21.6	22.6	18	17.3	12.5	11.2								21.6	20.4	17.8	16.8	12.2	10.9
62							21.7	17.6	17	12.2	10.9								20.7	19.7	17.5	16.4	12	10.9
64							20.8	17.3	16.7	12	10.7									19.1	16.9	15.8	11.7	10.8
66							19.1	17	16.4	11.7	10.5									18.4	16.3	15.3	11.5	10.7
68							15.9	16.8	16.2	11.5	10.3									17.7	15.7	14.7	11.3	10.4
70								16.6	15.9	11.2	10.1									16.6	15.2	14.1	11.1	10.2
72								16.2	15.7	11	9.9										14.8	13.6	10.9	10
74								13.8	15.5	10.8	9.8										14.5	13.2	10.7	9.6
76									15.3	10.6	9.6										14.3	12.8	10.5	9.1
78									14.7	10.4	9.4											12.4	10.3	8.7
80									12.7	10.3	9.3											12.2	10.2	8.4
82									10.5	10.1	9.1											11.9	10	8
84										10.1	9											11.2	9.7	7.6
86										10	8.9												9.4	7.3
88										9.2	8.8												9.3	7
90											8.7												9.1	6.7
92											8.7													6.5
94											8													6.2
96											6.4													6.1
98																								6
ブーム伸長率 (%)	I						92												92					
	II						46												92					
	III						46												92					
	IV						0												0					
	V						0												0					
	VI						0												0					

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様）


TAY3N



75°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t

[illegible]

*アダプター


TAB 218259.1/2



75°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t



メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*							78.6m+4m*					
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	21m	28m	35m	42m	49m	
作業半径(m)																								
30		38.5																						
32		36																						
34		34	33.5									28.9												
36		32.5	31.5									27.2												
38			29.9	29.3								25.7	23.1						16.6					
40			28.5	27.7	26.4							24.4	22						15.8					
42			27.2	26.4	25														15	12.1				
44			26.3	25.2	23.8	21.2							20.9	19.4						11.5				
46				24	22.6	20.2							19	17.5	16					10.9	9.2			
48				22.8	21.6	19.2	18							16.6	15.1	13.4				10.4	8.7			
50				21.6	20.6	18.2	17.1	14.3						15.8	14.3	12.6				9.8	8.2			
52					19.7	17.4	16.3	13.5						15.1	13.6	12	8.4				7.7	6		
54					18.8	16.6	15.4	12.8	10.2					14.3	13	11.3	7.9	4.5			7.2	5.5	3.4	
56					18	15.9	14.7	12.1	9.6						12.3	10.8	7.3	4.2			6.8	5.2	2.9	
58					17.3	15.2	14.1	11.4	9	7.3					11.7	10.2	6.8	3.9				4.9	2.7	
60						14.5	13.4	10.8	8.5	6.8	4.8					9.7	6.4	3.6				4.6	2.5	
62						13.8	12.8	10.3	7.9	6.4	4.4						9.2	6	3.3				4.4	2.3
64						13.3	12.2	9.7	7.5	5.9	4.2						8.7	5.7	3.1				4.1	2.1
66							11.7	9.2	7.1	5.5	3.9						8.3	5.4	2.8					1.9
68							11.1	8.7	6.7	5.1	3.6						7.8	5.1	2.6					1.7
70							10.7	8.3	6.3	4.8	3.3							4.7	2.4					1.5
72							10.3		7.8	5.9	4.5	3.1						4.4	2.2					
74								7.4	5.6	4.3	2.8							4.2	2					
76								7	5.3	4	2.6									1.8				
78								6.7	4.9	3.8	2.4									1.6				
80									4.6	3.5	2.2									1.4				
82									4.4	3.3	2									1.3				
84									4.2	3.1	1.8													
86									4	2.9	1.6													
88										2.7	1.4													
90										2.5	1.2													
92										2.4	1.1													
ブーム伸長率 (%)	I					92									92						92			
	II					92									92						92			
	III					92									92						92			
	IV					46									92						92			
	V					46									92						92			
VI					0									46						92				
														46						92				

*アダプター

TAB 218259.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様）

TAY3N



67°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t

[illegible]

*アダプター


TAB 218262.1/2



67°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t




メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)		57.7m+4m*									68.2m+4m*						78.6m+4m*		
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	21m	28m	35m
42		22.6																	
44		21.3																	
46			19.4							16.6									
48			18.3							15.6									
50			17.3	16.3							12.7						9.9		
52			16.4	15.4							12.1						9.3		
54				14.6	14.1						11.5								
56				13.9	13.3						10.9	9.5						5.7	
58				13.2	12.6	11.7					9	8.6						5.4	
60					12	11.1					8.6	7.1						5.2	
62					11.4	10.5	9.7				8.1	6.7							3.1
64					10.8	9.9	9.2					6.3							2.9
66					9.4	8.7	8.2	6.2				5.9		4.8					2.7
68					10.3	8.9	8.2	5.9				5.6		4.3	1.9				2.6
70						8.4	7.8	5.5	3.6			5.3		4.1	1.7				2.4
72						8	7.4	5.2	3.3					3.9	1.5				
74							7	4.9	3.1	1.9				3.6	1.3				
76								4.6	2.9	1.7				3.4	1.2				
78								4.3	2.6	1.5					1				
80								4.1	2.4	1.3									
82								3.9	2.2	1.1									
84								3.6	2	1									
86								3.4	1.8										
88									1.6										
90									1.5										
92									1.3										
94									1.2										
ブーム 伸長率 (%)	I					92							92					92	
	II					92							92					92	
	III					92							92					92	
	IV					46							92					92	
	V					46							46					92	
VI					0							46						92	

*アダプター

TAB 218262.3/4


起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スパーサー付）TAY3SN



メインブーム長さ		36.9m+4m*											47.3m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)	90																						
	80																						
16	90												82										
18	84												75	74									
20	78			74									69	68	67								
22	72			69	68								64	63	63	59							
24	67			65	64	60							60	58	58	56	51						
26	60			61	60	57	46						57	54	54	53	49						
28				58	57	54	45	39						51	50	50	47	40.5					
30				54	54	52	44	39	29.4					48.5	47	47	45.5	40	34.5				
32				51	50	49	43	38.5	28.4					46	44	44	43.5	39.5					
34				47.5	47	46.5	41.5	38	27.4	25.5					42	41.5	41	38	33.5	26.6			
36				45	44	43.5	40.5	37	26.5	24.7	19				39.5	39	38.5	36.5	32.5	25.7	22.7		
38				42	41.5	41	39.5	36.5	25.6	23.9	18.3	15.5				37.5	37	36	35.5	32	24.2	22.4	17.9
40				38.5	39	38.5	36	34.5	24.8	23.2	17.7	15.1				35.5	35	34	33	30.5	23.6	22.3	14.3
42					37	36	35.5	33	24	22.6	17.1	14.7					35	34	33	30.5	23.6	22.3	16.8
44					35	34.5	34	33.5	23.2	22	16.6	14.3					31	32.5	31.5	29	22.9	22	16.3
46					32.5	32.5	32	31.5	22.5	21.4	16.1	13.9					29.6	31	30.5	30	27.6	22.3	15.8
48						31	30.5	30	21.8	20.8	15.6	13.5						29	28.6	26.3	21.7	20.8	15.4
50						29.4	28.9	28.6	21.2	20.3	15.1	13.2							27.6	27.1	25.2	21.1	20.2
52						28	27.5	27.2	20.6	19.8	14.6	12.9							26.3	25.8	24.1	20.6	19.7
54						24.6	26.2	25.9	20.1	19.3	14.2	12.5							25.1	24.6	23.2	20.1	19.2
56							25	24.7	19.6	18.8	13.8	12.2							23.9	23.5	22.3	19.6	18.7
58							23.9	23.6	19.2	18.4	13.4	11.9								22.4	21.4	19.2	18.1
60							21.5	22.5	18.7	18	13	11.6								21.4	20.5	18.5	17.4
62								21.6	18.3	17.7	12.7	11.4								20.5	19.8	17.8	16.7
64								20.7	17.9	17.3	12.4	11.1									19.1	17.1	16.1
66								18.8	17.5	17	12.1	10.9									18.3	16.4	15.4
68									15.6													17.5	15.8
70										17.2	16.6	11.9	10.7									14.8	11.8
72										16.9	16.3	11.6	10.4									16.6	15.3
74										16.4	16	11.3	10.2										14.3
76										13.8	15.8	11	10										14.9
78											15.2	10.8	9.8										13.7
80											14.6	10.6	9.6										12.8
82											12.7	10.4	9.5										12.4
84											10.5	10.2	9.3										12.2
86												10.1	9.1										11.9
88												10.1	9										11.2
90												9.2	8.9										11
92													8.8										10.7
94													8.7										10.3
96													8										10
98													6.4										9.7
ブーム伸長率 (%)	I						92											92					
	II						46											92					
	III						46											92					
	IV						0											0					
	V						0											0					
VI						0												0					

*アダプター

TAB 231403.1/2



メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*							78.6m+4m*						
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)	58																								
	54	52										44.5													
	51	49	47.5									41.5	37.5							27.6					
	47.5	46	44.5	43.5								38.5	35	33.5						25.6	20.7				
	44.5	43.5	42	41								36.5	33	31.5						23.7	20.7				
	41	39.5	38.5	36.5								34.5	31	29.6	27.8					22.2	19.5	17.4			
	38.5	37.5	36.5	34.5	32							29.4	27.9	26.3	24.2						18.3	16.3	14.8		
	36.5	35.5	35	33	30.5	27.2						27.8	26.3	24.9	23	19.9					17.2	15.3	13.8		
	33.5	34	33	31.5	29.3	26	22.3					26.4	24.9	23.5	21.8	18.7	14.6				16.2	14.4	13	10.3	
	32	31.5	29.6	28	24.9	21.5	17						23.7	22.3	20.7	17.6	13.6				15.3	13.6	12.2	9.6	4.3
	30	29.8	27.9	26.8	23.9	20.4	17	12.9					22.6	21.1	19.6	16.6	12.8	8.4				12.8	11.5	9	4
	28	28.5	28.3	26.4	25.5	22.7	19.5	16.8	12.9				21.6	20.1	18.6	15.6	12	7.8				12.1	10.8	8.3	3.6
	26		27	25.1	24.2	21.5	18.5	16	12.9				20.7	19.2	17.7	14.7	11.3	7.3				11.5	10.1	7.7	3.3
	24		25.6	24	22.9	20.3	17.4	15.3	12.6					18.4	16.9	13.8	10.6	6.8					9.6	7.1	3.1
	22		24.2	22.9	21.8	19.2	16.5	14.4	11.9					17.6	16.1	13	9.3	6.3					9	6.1	2.8
	20		22.4	20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5					16.8	15.4	12.2	9.3	5.9					8.5	5.7	2.5
	18			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5						14.7	11.6	8.7	5.4					8	5.7	2.3
	16			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5						14	10.9	8.2	5						5.3	2.1
	14			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5						13.3	10.4	7.6	4.6						4.9	1.8
	12			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5						12.8	9.8	7.1	4.3						4.6	1.6
	10			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5							9.3	6.6	4							1.4
	8			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5							8.8	6.1	3.7							1.2
	6			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5							8.4	5.6	3.4							1.1
	4			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5								5.2	3.2							
	2			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5								4.9	2.9							
	0			20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5								4.7	2.7							
	58																								
	54																								
	51																								
	47.5																								
	44.5																								
	41																								
	38.5																								
	36.5																								
	33.5																								
	32																								
	30																								
	28																								
	26																								
	24																								
	22																								
	20																								
	18																								
	16																								
	14																								
	12																								
	10																								
	8																								
	6																								
	4																								
	2																								
	0																								
ブーム伸長率 (%)	I						92								92								92		
	II						92								92								92		
	III						92								92								92		
	IV						46								92								92		
	V						46								46								92		
	VI						0								46								92		

*アダプター

TAB 231403.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スペーサー付）TAY3SN



75°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t



Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)		36.9m+4m*											47.3m+4m*										
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
24	62																						
26	57												52										
28	53	56											48.5										
30	49	48.5	47.5										44										
32	46	45	44										41										
34		42	41.5										39										
36		39.5	38.5										38										
38		37	36.5										36	37		34							
40			34	33.5	33								33.5	32.5	32								
42			32.5	31.5	31	30.5	29.9						31.5	30.5	30	29.4							
44				30.5	29.8	29.2	28.6						29.9	28.9	28.3	27.7							
46				29	28.3	27.6	27	26.6	24.2					27.3	26.7	26.1	25.5						
48					26.8	26.2	25.6	25.2	23.5					25.9	25.3	24.6	24.1	23.4					
50					25.5	24.8	24.3	23.9	22.8	21.5					24.5	24	23.3	22.8	22.1				
52					24.3	23.6	23.1	22.7	22	21	15.7					21.6	21	20.5	19.8	19.3			
54						22.5	21.9	21.5	20.9	20.5	15.2					20.6	19.9	19.4	18.7	18.4	17.3		
56						21.4	20.9	20.5	19.9	19.4	14.8	13.1				19.6	19	18.5	17.8	17.5	16.4		
58						20.5	19.9	19.5	18.9	18.5	14.4	12.7					18.1	17.6	16.9	16.6	15.7	14.1	
60						19.6	19	18.6	18	17.6	14	12.4					17.3	16.7	16.1	15.7	14.9	13.4	10.9
62							18.2	17.8	17.2	16.7	13.6	12.1					16.5	16	15.3	15	14.2	12.7	10.2
64							17.4	17	16.4	15.9	13.2	11.8							15.2	14.6	14.2	13.5	12.1
66							16.6		16.3	15.6	15.2	12.9	11.5						14.5	13.9	13.6	12.8	11.4
68									15.5	14.9	14.5	12.6	11.2						13.9	13.3	12.9	12.2	10.9
70									14.9	14.3	13.8	12.3	11						13.3	12.7	12.3	11.6	10.3
72									14.3	13.6	13.2	12.1	10.8							12.1	11.7	11	9.8
74									13.7	13.1	12.6	11.8	10.6							11.6	11.2	10.5	9.3
76										12.5	12	11.5	10.4								10.7	10	8.9
78										12	11.5	10.9	10.2								10.2	9.5	8.4
80										11.5	11	10.4	9.9								9.7	9	8
82											10.5	10	9.4									9	5.9
84											10.1	9.5	8.9								9.3	8.6	7.6
86											9.6	9.1	8.5								8.9	8.2	7.2
88											9.2	8.7	8.1									7.8	6.9
90												8.3	7.7									7.4	6.6
92												7.9	7.4									7.1	6.3
94												7.6	7										6
96													6.7										5.8
98													6.3										5.6
100													6										5.4
104													6										3.6
																							3.5
																							3.3
ブーム 伸長率 (%)	I					92												92					
	II					46												92					
	III					0												92					
	IV					0												0					
	V					0												0					

*アダプター

TAB 231406.1/2



75°
36.9m—
78.6m




21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t




Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*							78.6m+4m*				
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	21m	28m	35m	42m	49m
30		40.5																					
32		38																					
34		35.5	34.5									28.6											
36		33.5	32.5									27.1											
38			30.5	29.9								25.7	22.6						16.1				
40			28.3	28.3	25.8							24.4	21.4						15.3				
42			26.6	26.6	24.4								20.2	18.8					14.4	11.9			
44			25.9	25.1	23.1	20.8							19.2	17.8						11.3			
46				23.8	22	19.7							18.2	16.8	15.2					10.6	8.4		
48				22.5	20.9	18.7	17.6							16	14.4	12.8				10	7.8		
50				21.4	19.9	17.7	16.7	14.1						15.2	13.6	12				9.4	7.3	5.5	
52					19	16.9	15.8	13.3						14.4	12.9	11.3	7.6				6.8	5.1	2.7
54					18.2	16.1	15	12.6	9.8					13.7	12.2	10.7	7	3.7			6.3	4.8	2.4
56					17.3	15.4	14.2	11.8	9.1						11.6	10.1	6.4	3.4			5.9	4.4	2.2
58					16.7	14.7	13.6	11.2	8.5	6.7					11	9.6	5.9	3.1				4.1	2
60						14	12.9	10.5	7.9	6.2	4.5				10.4	9	5.5	2.8				3.9	1.8
62						13.3	12.3	10	7.3	5.7	4.2					8.5	5.2	2.6				3.6	1.6
64						12.8	11.7	9.4	6.8	5.3	3.9					8	4.9	2.3				3.3	1.4
66							11.1	8.9	6.4	4.9	3.6					7.6	4.6	2.1					1.3
68							10.6	8.4	6.1	4.5	3.3					7.2	4.3	1.9					1.1
70							10.2	8	5.7	4.2	3						4	1.8					1
72							9.8	7.5	5.4	4	2.8						3.8	1.6					
74								7.1	5	3.7	2.5						3.5	1.4					
76								6.7	4.7	3.5	2.3							1.3					
78									4.4	3.2	2.1							1.1					
80									4.1	3	2												
82									3.9	2.8	1.8												
84									3.7	2.5	1.6												
86									3.5	2.3	1.4												
88										2.1	1.3												
90										2	1.1												
92										1.9	1												
ブーム 伸長率 (%)	I					92									92						92		
	II					92									92						92		
	III					92									92						92		
	IV					46									92						92		
	V					46									46						92		
	VI					0								46							92		

*アダプター

TAB 231406.3/4


起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スパーサー付）TAY3NS



メインブーム長さ		36.9m+4m*											47.3m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)	32	39.5																					
	34	37																					
	36	34.5	34										29.7										
	38		31.5										27.9										
	40		29.9	29									26.3	25.4									
	42		28.2	27.4										24									
	44		26.7	25.9	25									22.6	21.6								
	46			24.5	23.7									21.4	20.4								
	48			23.2	22.4	21.7								20.2	19.2	18.6							
	50			22	21.3	20.5									18.2	17.6							
	52				20.2	19.5	18.9								17.3	16.6	16						
	54				19.2	18.5	17.9								16.4	15.8	15.1						
	56				18.3	17.6	17	16.5							15	14.3	13.7						
	58				16.7	16.2	15.7								14.2	13.5	13						
	60					15.9	15.4	14.9	14.3						13.5	12.8	12.3	11.5					
	62					15.2	14.6	14.2	13.5						12.9	12.2	11.6	10.9					
	64					14.5	13.9	13.5	12.9	12.4						11.6	11	10.3					
	66						13.3	12.9	12.2	11.7						11	10.5	9.8	9.4				
	68						12.7	12.2	11.6	11.1	10.5					10.5	9.9	9.2	8.9				
	70						12.1	11.7	11	10.6	9.9						9.4	8.7	8.4	7.6			
72						11.6	11.1	10.5	10	9.4	8.8					9	8.3	7.9	7.2				
74						10.6	10	9.5	8.9	8.3						8.5	7.8	7.5	6.7				
76							10.1	9.5	9	8.4	7.8						8.1	7.4	7	6.3	5.6		
78							9.7	9.1	8.6	8	7.4							7	6.6	5.9	5.4	4.4	
80								8.6	8.1	7.6	6.9							6.7	6.3	5.6	5.1	4.1	
82								8.2	7.7	7.1	6.5							6.3	5.9	5.3	4.8	3.8	
84								7.8	7.3	6.8	6.2								5.6	5	4.6	3.6	
86								7.5	7	6.4	5.8								5.4	4.8	4.3	3.3	
88									6.6	6	5.5								5.1	4.5	4.1	3.1	
90									6.3	5.7	5.2								4.9	4.3	3.9	2.9	
92									6	5.4	5									4.1	3.7	2.6	
94										5.2	4.7									3.9	3.4	2.4	
96										5	4.5									3.7	3.3	2.3	
98										4.8	4.3										3.1	2.1	
100										4.5	4.1										2.9	1.9	
104											3.7										2.5	1.6	
108																						1.3	
ブーム伸長率(%)	I	92											92										
	II	46											92										
	III	46											92										
	IV	0											0										
	V	0											0										
VI	0											0											

*アダプター

TAB 231409.1/2



メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*					78.6m+4m*		
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	21m	28m	35m	42m	49m	21m	28m	35m	
作業半径(m)		21.7																	
42		21.7																	
44		20.5																	
46			18.3																
48			17.3																
50			16.4	15.6															
52			15.5	14.7															
54				13.9	13.1											9			
56				13.2	12.4											8.5			
58				12.5													4.7		
60					11.7	11.1											4.5		
62					10.4												4.2	2.1	
64						8.9												1.9	
66						8.3												1.8	
68					10	8.8	7.8	5.6										1.6	
70						8.4	7.4	5.3										1.4	
72						7.9	6.9	4.9	3										
74						7.5	6.5	4.6	2.8										
76							6.1	4.3	2.6	1.4									
78							5.8	4	2.3	1.3									
80							5.4	3.8	2.1	1.1									
82							5.2	3.6	1.9	1									
84								3.4	1.8										
86								3.2	1.6										
88								3	1.4										
90									1.2										
ブーム伸長率(%)	I	92										92					92		
	II	92										92					92		
	III	92										92					92		
	IV	46										92					92		
	V	46										92					92		
	VI	0										46					92		

*アダプター

TAB 231409.3/4

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表


TNZF



47.3m-
78.6m



0°
14m-
56m



10m x 9.6m



360°



135t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*							57.7m+2.2m*						
作業半径(m)		14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
12		48	35.5						36	29.3					
14		44	32.5	25.4	19.9				33	27.3	21.2				
16		41	29.9	23.4	18.3	13.3			30.5	25.6	19.9	15.4	11.7		
18		38	27.7	21.7	17	12.3	11.2	8.8	28	24.2	18.7	14.5	11	9.2	
20		35.5	25.8	20.2	15.8	11.4	10.3	8	25.9	22.6	17.7	13.6	10.3	8.6	6.5
22		33	24	18.8	14.7	10.6	9.6	7.4	24	21.1	16.8	12.9	9.7	8.1	6
24		31	22.5	17.6	13.7	9.9	8.9	6.9	22.2	19.6	15.9	12.2	9.2	7.6	5.6
26		29.4	21.2	16.4	12.8	9.3	8.3	6.3	20.6	18.2	15.1	11.5	8.7	7.1	5.2
28		27.4	20.1	15.5	12	8.7	7.8	5.9	19.1	16.9	14.3	10.9	8.2	6.7	4.9
30		25.3	19.1	14.7	11.3	8.1	7.2	5.4	17.8	15.7	13.6	10.4	7.8	6.3	4.5
32		23.4	18.1	13.9	10.7	7.6	6.7	5	16.6	14.6	12.9	9.8	7.4	5.9	4.2
34		21.6	17.2	13.2	10.1	7.2	6.3	4.6	15.4	13.6	12.1	9.4	7	5.5	3.9
36		19.9	16.3	12.6	9.6	6.8	5.9	4.2	14.4	12.7	11.3	8.9	6.6	5.2	3.6
38		18.1	15.3	12	9.1	6.4	5.5	3.9	13.3	11.8	10.5	8.5	6.3	4.9	3.4
40		16.4	14.5	11.3	8.7	6.1	5.2	3.6	12.4	11	9.8	8.1	6	4.6	3.1
42		14.7	13.6	10.7	8.2	5.8	4.9	3.3	11.4	10.2	9.1	7.8	5.7	4.4	2.9
44		13.3	12.8	10	7.8	5.5	4.5	3.1	10.3	9.5	8.5	7.3	5.5	4.1	2.6
46		12.2	12	9.4	7.4	5.2	4.3	2.8	9.3	8.7	7.8	6.8	5.2	3.8	2.4
48		11.1	10.9	8.8	7	4.9	4	2.6	8.3	8	7.2	6.3	5	3.6	
50		10.2	10	8.3	6.5	4.6	3.7	2.4	7.4	7.2	6.7	5.8	4.7	3.4	
52		9.2	9.2	7.7	6.1	4.4	3.5		6.7	6.5	6.1	5.3	4.4	3.2	
54		8.3	8.4	7.2	5.7	4.1	3.3		6.1	5.7	5.6	4.9	4	3	
56		7.5	7.7	6.9	5.3	3.9	3		5.5	5.1	5	4.4	3.7	2.8	
58		6.9	7	6.6	4.9	3.6	2.8		4.9	4.5	4.4	4	3.3	2.6	
60		6.3	6.3	6.2	4.7	3.4	2.6		4.3	4	3.8	3.6	3	2.3	
62			5.6	5.7	4.5	3.1	2.4		3.7	3.5	3.3	3.1	2.7	2	
64			5.1	5.2	4.3	2.9	2.2		3.1	3	2.9	2.6	2.4		
66			4.7	4.7	4.1	2.8	2		2.7	2.5	2.4	2.2	2		
68				4.2	3.9	2.6	1.8			2.1	2	1.9			
70				3.8	3.7	1.9				1.6		1.7			
72				3.4	3.3										
74					2.8										
76					2.5										
78					2.1										
I					92							92			
II					92							92			
III					92							92			
IV					0							46			
V					0							46			
VI					0							0			

*アダプター

TAB 218316



47.3m-
78.6m



0°
14m-
56m



10m x 9.6m



360°



135t

メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*							78.6m+2.2m*				
作業半径(m)		14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	14m	21m	28m	35m	42m
16		24.5							16.3				
18		22.7	19.3	16.3					15.1	12.6			
20		21	17.9	15.1	12.9				14.1	11.7	9.8		
22		19.5	16.8	14.1	12.1	8.7			13.1	10.9	9.1	7.6	
24		18.2	15.7	13.2	11.3	8.3	6.7	4.8	12.3	10.3	8.5	7	5.2
26		16.8	14.6	12.4	10.6	7.9	6.3	4.5	11.6	9.6	7.9	6.5	4.8
28		15.7	13.7	11.7	10	7.5	5.9	4.2	10.8	9	7.4	6	4.4
30		14.6	12.8	10.9	9.4	7.1	5.6	3.9	10.1	8.5	6.9	5.6	4.1
32		13.4	11.9	10.2	8.8	6.7	5.3	3.6	9.4	7.9	6.5	5.2	3.8
34		12.4	10.9	9.5	8.3	6.3	5.1	3.4	8.6	7.4	6	4.8	3.5
36		11.5	10.1	8.7	7.8	6	4.8	3.2	7.9	6.9	5.6	4.5	3.2
38		10.6	9.3	8	7.2	5.6	4.5	3	7.2	6.3	5.2	4.1	2.9
40		9.8	8.6	7.4	6.6	5.2	4.3	2.8	6.6	5.7	4.7	3.8	2.6
42		9.1	7.9	6.7	6.1	4.8	4		6	5.2	4.3	3.4	
44		8.4	7.2	6.2	5.5	4.4	3.7		5.4	4.7	3.8	3.1	
46		7.7	6.6	5.6	5	3.9	3.3		4.9	4.2	3.4	2.7	
48		7	6	5.1	4.6	3.5	2.9		4.4	3.8	3	2.3	
50		6.4	5.4	4.6	4.1	3.2	2.5		3.9	3.3	2.6		
52		5.8	4.9	4.1	3.7	2.8			3.4	2.9	2.2		
54		5.2	4.4	3.6	3.3	2.5			2.9	2.5			
56		4.6	3.9	3.2	2.9	2.1			2.5	2.1			
58		4.1	3.4	2.7	2.5				2.1				
60		3.5	3	2.3	2.1								
62		3	2.6	2									
64		2.6	2.2										
66		2.1											
I					92							92	
II					92							92	
III					92							92	
IV					92							92	
V					46							92	
VI					46							92	

*アダプター

TAB 218316

550t LTM1550N

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF



47.3m—
78.6m



20°
14m—
42m



10m x 9.6m

 360° 

135t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*					57.7m+2.2m*					68.2m+2.2m*					78.6m+2.2m*				
作業半径(m)		14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m
16		27.9																			
18		26.2	19				26.5														
20		24.7	17.8				25.3					21									
22		23.4	16.8	13.3			24.2	16.6				19.6									
24		22.2	15.9	12.6			23.1	15.8				18.3	14.8					13.5			
26		21.2	15	11.8	9.2		22.1	15.1	11.7			17.2	14.3					12.6			
28		20.2	14.2	11.2	8.6		20.8	14.4	11.1	8.4		16.1	13.7	10.4				11.8	10.2		
30		19.4	13.6	10.5	8.1	6.4	19.4	13.8	10.6	8		15	13	10				11	9.5		
32		18.7	13	10	7.6	6	18.1	13.2	10.1	7.6	5.8	14	12.2	9.6	7.1			10.4	8.9	7.6	
34		18	12.4	9.5	7.2	5.6	16.8	12.7	9.6	7.2	5.5	13	11.5	9.2	6.8			9.7	8.3	7.1	
36		17.3	11.9	9	6.7	5.3	15.7	12.2	9.2	6.8	5.3	12	10.8	8.9	6.5	4.8		9.1	7.8	6.6	
38		16.7	11.4	8.6	6.4	5	14.6	11.8	8.8	6.5	5	11.1	10.1	8.5	6.3	4.6		8.5	7.3	6.2	5.6
40		16.1	11	8.2	6	4.7	13.6	11.4	8.4	6.1	4.8	10.3	9.3	8.2	6	4.4		7.8	6.8	5.7	4.8
42		15.2	10.6	7.9	5.8	4.5	12.7	11	8.1	5.8	4.5	9.5	8.6	7.8	5.7	4.2		7.2	6.4	5.3	4.4
44		13.9	10.2	7.2	5.5	4.2	11.7	10.6	7.8	5.6	4.3	8.8	7.9	7.4	5.5	4.1		6.5	5.9	4.9	4.1
46		12.8	9.8	7.2	5.3	4	10.7	9.9	7.6	5.2	4.1	8.1	7.3	6.8	5.3	3.9		5.9	5.5	4.6	3.7
48		11.7	9.4	6.9	5.1	3.9	9.8	9.2	7.2	5.2	3.9	7.4	6.7	6.2	5.1	3.7		5.4	5	4.2	3.4
50		10.6	9.1	6.6	4.9	3.7	8.9	8.5	7	5	3.8	6.8	6.1	5.7	4.9	3.6		4.9	4.5	3.8	3.1
52		9.6	8.8	6.3	4.7	3.5	8.1	7.8	6.7	4.8	3.6	6.2	5.6	5.2	4.6	3.5		4.4	4.1	3.4	2.8
54		8.7	8.6	6.1	4.5	3.4	7.3	7.1	6.5	4.7	3.5	5.6	5.1	4.7	4.2	3.3		3.9	3.6	3.1	2.5
56	7.9		8.1	5.8	4.3	3.2	6.5	6.4	6.2	4.5	3.3	5	4.6	4.2	3.8	3.2		3.4	3.2	2.7	2.2
58			7.4	5.6	4.1	3.1	5.8	5.9	5.8	4.4	3.2	4.4	4.1	3.8	3.4	3		3	2.8	2.3	
60			6.7	5.5	3.9	2.9	5.1	5.4	5.3	4.2	3.1	4	3.6	3.4	3	2.7		2.5	2.4	2	
62			6.1	5.3	3.8	2.8	4.6	4.8	4.8	4.1	3	3.5	3.2	3	2.6	2.3		2.1	2		
64			5.5	5.2	3.6	2.6	4.1	4.2	4.4	3.9	2.8	3	2.7	2.6	2.2	2					
66			5	3.5	2.5	2.4	3.6	3.9	3.6	3.4	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9						
68			4.6	3.4	2.3	2.3	3.1	3.4	3.3	2.9	2.6	1.9	1.9	1.8							
70				3.3	2.3	2.3	2.6	2.9	2.9	2.5	2										
72				3.2	2.2	2.2	2.1	2.4	2.5	2.3											
74				3.2	2.1	2.1		1.9	2.1	2											
76				3	2	2			1.6	1.7											
78				2.6	2	2															
80					1.9																
82					1.9																
84					1.5																
ブーム 伸長率 (%)	Ⅰ		92					92						92				92			
	Ⅱ		92					92						92				92			
	Ⅲ		92					92						92				92			
	Ⅳ		0					46						92				92			
	Ⅴ		0					46						46				92			
Ⅵ		0					0						46				92				

*アダプター

TAB 218317



47.3m—
78.6m



40°
14m—
35m



10m x 9.6m

 360° 


135t

メインブーム長さ		47.3m+2.2m*				57.7m+2.2m*				68.2m+2.2m*				78.6m+2.2m*			
ジブ長さ		14m	21m	28m	35m	14m	21m	28m	35m	14m	21m	28m	35m	14m	21m	28m	35m
作業半径(m)																	
	20	19.3															
	22	18.6				18.5											
	24	17.9	12.4			18				17.4							
	26	17.3	11.9			17.5				17							
	28	16.8	11.5			17	11.5			16.2				12.2			
	30	16.3	11.1	7.7		16.5	11.1			15.3	10.8			11.4			
	32	15.9	10.7	7.4		16.1	10.8	7.3		14.4	10.5			10.7			
	34	15.5	10.3	7.1		15.7	10.5	7.1		13.4	10.2			10	8.9		
	36	15.2	10	6.8	4.9	15.4	10.2	6.8		12.5	10	6.6		9.4	8.4		
	38	14.9	9.7	6.6	4.7	14.7	9.9	6.6	4.7	11.6	9.8	6.5		8.8	7.8		
	40	14.5	9.5	6.3	4.5	13.7	9.6	6.4	4.5	10.8	9.5	6.3		8.3	7.3	6	
	42	14.3	9.3	6.1	4.4	12.7	9.4	6.2	4.4	9.9	9.3	6.1	4.3	7.7	6.8	5.8	
	44	14	9.1	5.9	4.2	11.7	9.2	6	4.3	9.2	8.8	6	4.2	7.2	6.3	5.5	
	46	13.2	8.9	5.8	4.1	10.8	9.1	5.8	4.1	8.5	8.2	5.8	4.1	6.6	5.9	5.1	3.9
	48		8.7	5.6	3.9	10	8.9	5.7	4	7.8	7.5	5.7	4	6	5.5	4.7	3.8
	50		8.5	5.5	3.8	9.1	8.7	5.6	3.9	7.1	6.9	5.6	3.9	5.5	5.1	4.3	3.7
	52		8.4	5.4	3.7	8.4	8.1	5.5	3.8	6.5	6.3	5.4	3.8	5	4.6	4	3.4
	54		8.4	5.3	3.6		7.5	5.4	3.7	5.8	5.8	5.4	3.7	4.4	4.2	3.6	3.1
	56			5.1			6.9	5.3	3.6	5.3	5.2	4.9	3.6	4	3.7	3.3	2.8
	58			5.1			6.3	5.2	3.5	4.7	4.4	4.4	3.4	3.5	3.3	2.6	2.2
	60				3.3		5.1	3.5		4.2	4	3.4		3	2.8	2.6	2.2
	62				3.3		5	3.4			3.7	3.5	3.3		2.4	2.2	1.9
	64				3.2		4.7	3.3			3.3	3.1	3	2.2			
	66				3.2		4.3	3.3			2.8	2.7	2.6	1.9			
	68				3.2		3.8	3.2			2.4	2.3	2.2				
	70				3.1			3.1				1.9	1.8				
	72				3.1			3									
	74				3.1			2.6									
	76				3.1			2.1									
	78							1.6									
ブーム伸長率(%)	I		92				92				92				92		
	II		92				92				92				92		
	III		92				92				92				92		
	IV		0				46				92				92		
	V		0				46				92				92		
	VI		0				0				46				92		

*アダプター

TAB 218318


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

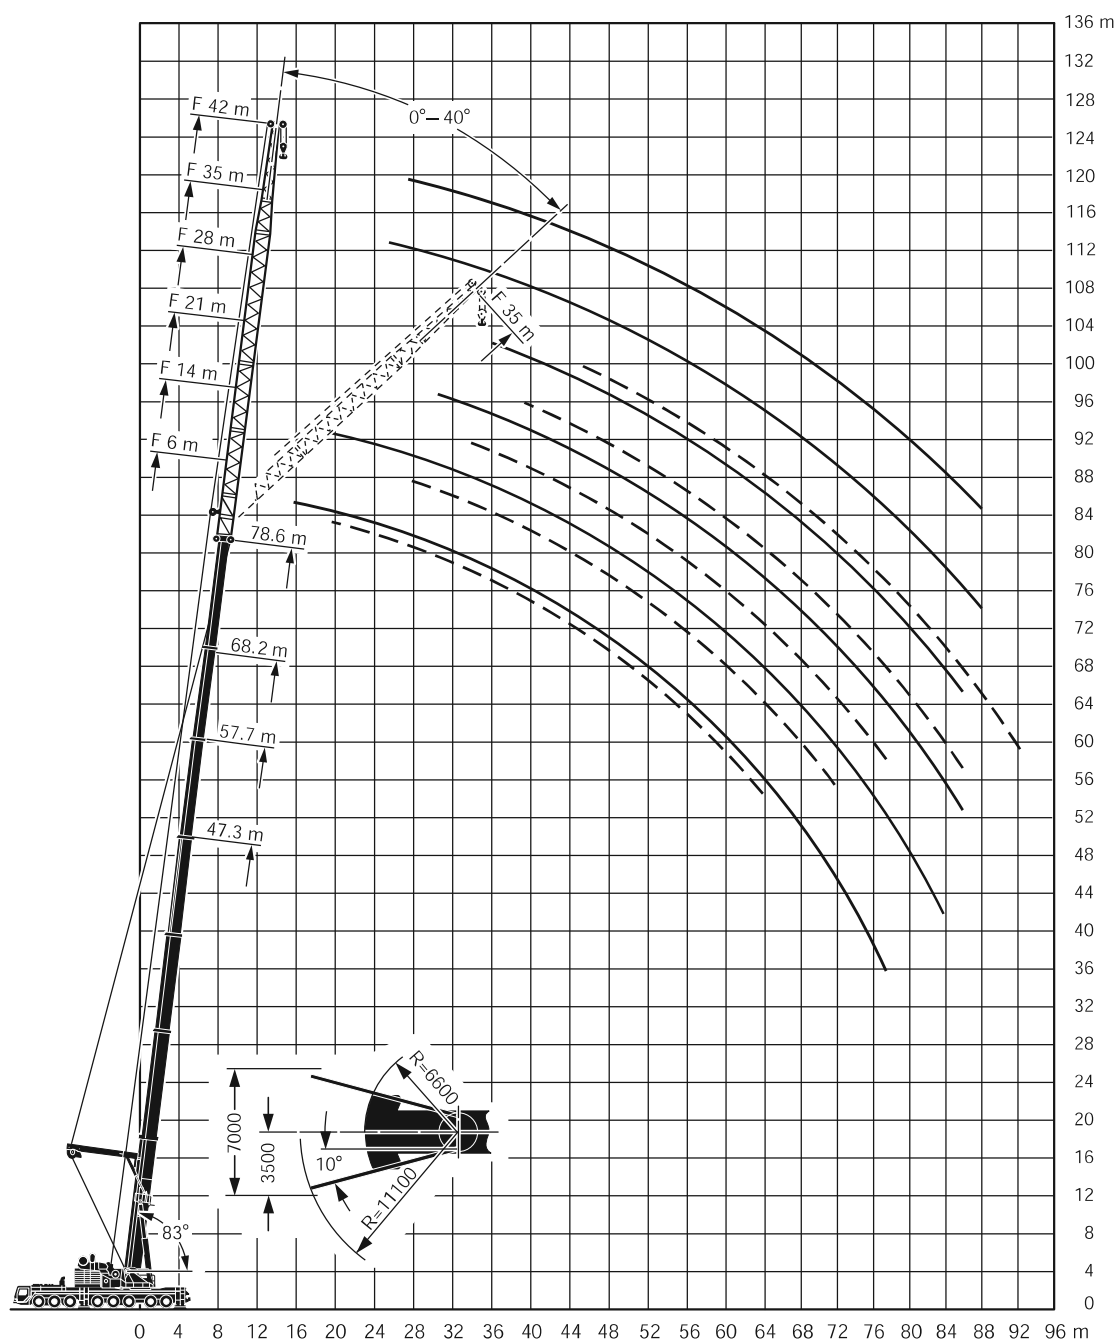

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様） TAY3NZF



47.3m-
78.6m




0°
6m-
56m



10m x 9.6m



360°



165t




Y-ガイ

メインブーム長さ		47.3m+2.2m*								57.7m+2.2m*							
ジブ長さ		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)	9	102															
	10	102	73														
	12	100	68	51						76							
	14	91	63	46.5	34.5	26.9				75	61	46.5					
	16	82	59	43.5	32	24.9	19.1	14.3		72	57	43.5	32				
	18	74	56	41	30	23.3	17.9	13.3	10.7	66	55	41	29.9	23.1			
	20	67	53	38.5	38.3	21.9	16.8	12.4	9.9	61	52	39	28.4	21.8	16.6	13	
	22	60	50	36.5	36.7	20.6	15.8	11.6	9.2	56	50	37	27	20.7	15.7	12.2	9.1
	24	55	47.5	34.5	25.3	19.5	14.9	10.9	8.6	51	47	35.5	25.8	19.7	15	11.6	8.6
	26	50	45	32.5	23.9	18.4	14.1	10.2	8	47	44	34	24.7	18.8	14.3	11.1	8.1
	28	44.5	42.5	30.5	22.5	17.4	13.3	9.6	7.5	43.5	40.5	32.5	23.6	18	13.6	10.6	7.6
	30	39.5	40.5	29.2	21.2	16.4	12.5	9	7	40	38	31	22.7	17.3	13.1	10	7.2
	32	35.5	37.5	27.7	20.2	15.4	11.9	8.5	6.6	36.5	35	30	21.7	16.6	12.5	9.6	6.8
	34	31.5	34	26.3	19.3	14.6	11.2	8	6.1	33	33	28.9	20.9	15.9	12	9.1	6.4
	36	28.3	30.5	25	18.4	13.9	10.6	7.5	5.7	29.8	30.5	27.9	20.1	15.3	11.5	8.7	6.1
	38	25.2	27.4	23.8	17.4	13.3	10.1	7.1	5.4	26.9	27.7	26.7	19.4	14.7	11	8.3	5.8
	40	22.5	24.7	22.8	16.5	12.7	9.6	6.7	5	24.2	25.2	25	18.8	14.1	10.5	7.9	5.5
	42	20	22.2	22	15.7	12	9.1	6.3	4.6	21.7	23	23.5	18.2	13.6	10	7.5	5.2
	44	17.8	20	21.1	15.1	11.4	8.7	6	4.3	19.5	20.9	21.5	17.5	13.1	9.6	7.2	4.9
	46	15.7	17.9	19.5	14.5	10.8	8.2	5.7	4.1	17.4	18.9	19.7	16.8	12.6	9.3	6.8	4.6
48	13.9	16	17.7	14	10.3	7.7	5.4	3.8	15.6	17	18	16.1	12.1	8.9	6.5	4.4	
50	11.5	14.3	15.9	13.4	9.9	7.3	5.1	3.6	13.9	15.3	16.4	15.5	11.6	8.6	6.3	4.1	
52	7	12.7	14.3	13	9.5	7	4.8	3.3	12.3	13.7	14.8	15	11.1	8.2	6	3.9	
54		11.3	12.9	12.5	9.1	6.7	4.5	3.1	10.8	12.2	13.3	14.1	10.7	7.8	5.8	3.7	
56		9.9	11.5	12	8.8	6.4	4.3	2.9	9.5	10.9	12	12.8	10.3	7.5	5.5	3.5	
58		7.7	10.2	11.4	8.4	6.1	4.1	2.7	8.2	9.6	10.7	11.6	10	7.2	5.3	3.3	
60			9	10.2	8.1	5.9	3.9	2.5	6.2	8.4	9.5	10.4	9.7	6.9	5	3.2	
62			7.9	9.1	7.8	5.7	3.7	2.4		7.3	8.4	9.3	9.4	6.7	4.8	3	
64			6.2	8	7.5	5.4	3.6	2.2		6.3	7.4	8.2	9.1	6.5	4.6	2.8	
66			4	7	7.3	5.2	3.4	2.1		5.2	6.4	7.2	8.1	6.2	4.4	2.6	
68				6.1	7.1	5	3.3	1.9		4.8	5.5	6.3	7.2	6	4.3	2.5	
70				4.8	6.3	4.8	3.1	1.8		4.8	5.5	6.3	7.2	6	4.1	2.4	
72				3.2	5.5	4.7	2.9	1.7		4	4.8	5.5	6.3	7.2	6	4	
74					4.9	4.6	2.8				2.6	4.2	4.9	5.2	3.8	2.1	
76					3.9	4.4	2.7					3.6	4.3	4.7	3.7	2	
78					2.6	4.2	2.6					2.9	3.8	4.1	3.5	1.9	
80						3.7	2.5						3.1	3.5	3.4	1.8	
82						2.8	2.4						2.4	3	3.3	1.7	
84						1.6	2.3						1.8	2.3	2.8	1.6	
86							2.2							1.7	2.2	1.5	
88							1.6								1.7	1.4	
90																1.3	
ブーム伸長率(%)	I					92								92			
	II					92								92			
	III					92								92			
	IV					0								46			
	V					0								46			
VI					0								0				

*アダプター


TAB 218493



47.3m-
78.6m



0°
6m-
56m



10m x 9.6m



360°



165t




Y-ガイ

メインブーム長さ		68.2m+2.2m*								78.6m+2.2m*					
ジブ長さ	作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
14	56														
16	54		45.5							40.5					
18	52		44	35						39	31.5				
20	49.5		41.5	33.5	26					37	29.9	24.3			
22	47		39.5	32	24.8	19.4				35.5	28.6	23.2	18.9		
24	44.5		37.5	30.5	23.7	18.6	14			34	27.5	22.1	17.9		
26	42		36	29.5	22.8	17.8	13.4	10.5	7.4	32.5	26.3	21.3	17.1	13.8	
28	39.5		34	28.5	21.9	17.1	12.9	10	7	31	25.6	20.5	16.4	13.2	10.7
30	36.5		32.5	27.5	21.1	16.4	12.4	9.6	6.7	29.8	24.7	19.7	15.7	12.6	10.2
32	34.5		30.5	26.6	20.4	15.8	12	9.2	6.3	28.5	23.8	19.1	15.1	12.1	9.8
34	32		28.8	25.7	19.7	15.3	11.6	8.9	6	27.4	22.9	18.4	14.6	11.6	9.4
36	30		27	24.8	19.1	14.8	11.2	8.6	5.7	26.1	22	17.9	14.1	11.2	9
38	27.3		25.4	23.4	18.5	14.3	10.8	8.3	5.5	24.7	21.1	17.3	13.6	10.8	8.7
40	24.9		23.9	22.1	17.9	13.8	10.5	8	5.2	23.4	20.2	16.7	13.1	10.4	8.4
42	22.7		22.4	20.8	17.3	13.4	10.2	7.7	5	22	19.3	16.2	12.7	10.1	8
44	20.7		21	19.6	16.8	12.9	9.9	7.5	4.8	20.8	18.4	15.7	12.2	9.7	7.7
46	18.8		19.2	18.5	16.3	12.5	9.6	7.2	4.6	19.4	17.5	15.2	11.8	9.4	7.5
48	17		17.6	17.4	15.8	12.1	9.3	6.9	4.4	17.8	16.5	14.7	11.4	9	7.2
50	15.3		16	16.4	15.1	11.8	9	6.6	4.2	16.3	15.6	14.2	11.1	8.7	6.9
52	13.7		14.6	15	14.2	11.4	8.7	6.4	4	14.9	14.7	13.6	10.7	8.4	6.7
54	12.2		13.2	13.7	13.4	11.1	8.5	6.2	3.8	13.5	13.7	12.9	10.3	8.1	6.4
56	10.9		11.8	12.5	12.7	10.8	8.2	5.9	3.6	12.2	12.5	12.2	10	7.8	6.2
58	9.6		10.6	11.3	11.7	10.5	7.9	5.7	3.5	11	11.4	11.5	9.7	7.6	5.9
60	8.4		9.4	10.2	10.7	10.1	7.6	5.6	3.3	9.8	10.4	10.7	9.4	7.3	5.7
62	7.3		8.3	9.1	9.7	9.8	7.4	5.4	3.2	8.7	9.3	9.7	9.1	7	5.5
64	6.3		7.3	8.1	8.7	9	7.1	5.2	3	7.7	8.3	8.8	8.8	6.8	5.3
66	5.4		6.3	7.1	7.8	8.1	6.8	5	2.9	6.7	7.3	7.9	7.9	6.6	5.1
68	4.5		5.4	6.2	6.8	7.3	6.6	4.8	2.7	5.8	6.4	7	7.1	6.3	4.9
70	3		4.7	5.4	6	6.5	6.5	4.6	2.6	5.1	5.5	6.2	6.4	6.1	4.7
72			4.1	4.7	5.2	5.6	5.9	4.5	2.5	4.4	4.9	5.4	5.6	5.8	4.6
74			3.3	4.1	4.6	5	5.2	4.3	2.4	3.8	4.3	4.8	4.9	5.1	4.4
76			2.3	3.4	4	4.4	4.5	4.2	2.3	3	3.7	4.1	4.3	4.5	4.2
78				2.7	3.4	3.8	3.9	4.1	2.1	2.1	3	3.5	3.7	3.9	4.1
80				2	2.8	3.2	3.3	3.6	2.1		2.3	2.9	3.1	3.3	

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様）


TAY3NZF




47.3m-
78.6m




20°
6m-
42m



10m x 9.6m



360°



165t



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*						57.7m+2.2m*					
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
12	72							68					
14	67							64					
16	63							61	34				
18	59		33	20.2	13.2			58	33				
20	55		31	19.4	12.7			55	32	19.9			
22	52		30	18.7	12.2			51	31.5	19.4			
24	49		29.2	18.1	11.8			47	31	18.8	13.1		
26	46.5		28.5	17.5	11.4	8.8		43.5	30.5	18.4	12.7		
28	44		27.9	17	11	8.4		40.5	29.8	18	12.3	8.9	
30	41		27.3	16.5	10.6	8.1	6.1	37.5	29.2	17.6	12	8.6	6
32	36.5		26.8	16.1	10.3	7.8	5.8	34	28.7	17.2	11.6	8.3	5.7
34	33		26.3	15.8	10.1	7.5	5.6	31	28.3	16.9	11.3	8	5.4
36	29.3		25.9	15.4	9.8	7.2	5.4	27.9	27.8	16.6	11.1	7.8	5.2
38	26.1		25.5	15.1	9.6	6.9	5.2	25.1	26.4	16.3	10.8	7.6	5
40	23.3		25.2	14.8	9.4	6.7	5	22.6	26.6	16.1	10.6	7.4	5
42	20.7		24.1	14.5	9.1	6.5	4.8	20.2	22.7	15.9	10.4	7.2	4.9
44	18.4		21.7	14.3	8.9	6.3	4.6	18.1	20.6	15.6	10.2	7	4.7
46	16.3		19.4	14.1	8.8	6.1	4.5	16.2	18.6	15.4	10.1	6.9	4.6
48	14.3		17.4	14	8.7	6	4.3	14.4	16.7	15.3	9.9	6.7	4.5
50			15.5	13.9	8.6	5.8	4.2	12.8	15	15.1	9.7	6.6	4.4
52			13.8	13.7	8.6	5.7	4.1	11.2	13.4	15	9.6	6.5	4.3
54			12.2	13.6	8.5	5.5	4	9.8	12	13.7	9.5	6.3	4.2
56			10.7	13	8.4	5.5	3.9	8.5	10.6	12.3	9.4	6.2	4.1
58				11.6	8.4	5.4	3.8		9.3	11	9.3	6.1	4
60				10.2	8.3	5.4	3.7		8.1	9.8	9.3	6	3.9
62				8.9	8.2	5.3	3.6		7	8.6	9.2	6	3.8
64				7.5	7.3	5.3	3.5		5.9	7.6	8	5.9	3.8
66						5.2	3.5			7.9	7.9	5.9	3.8
68						5.2	3.4			6.9	6.9	5.8	3.7
70						5.1	3.4			4.8	6	5.8	3.7
72						5.1	3.3			3.4	5.2	5.7	3.7
74						5.1	3.3				4.5	5.6	3.6
76						4.4	3.3				3.8	4.9	3.6
78							3.3				3	4.3	3.6
80							3.3					3.7	3.6
82							3.3					3	3.6
84							3.3					2.2	3.3
86													2.6
88													1.9
90													
ブーム伸長率 (%)		92						92					
		92						92					
		0						46					
		0						46					
		0						0					

*アダプター

TAB 218495



47.3m-
78.6m



20°
6m-
42m



10m x 9.6m



360°



165t




メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*						78.6m+2.2m*					
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
16	55							38.5					
18	52							37					
20	49		33.5					35					
22	46.5		32.5					33.5	25.1				
24	44		31.5	20.4				32	24.2				
26	41		30.5	20				31	23.4	17.4			
28	38.5		29.5	19.6	12.8			29.6	22.6	16.9			
30	36		28.7	19.2	12.5			28.3	21.9	16.4			
32	34		27.9	18.8	12.2			26.9	21.2	15.9	11.9		
34	31.5		27.2	18.5	11.9	8.4		25.7	20.6	15.5	11.6		
36	29.8		26.5	18.2	11.7	8.2	5.5	24.4	20	15.1	11.2	7.8	
38	28		25	17.9	11.4	7.9	5.3	23.1	19.4	14.7	10.9	7.7	
40	25.8		23.5	17.6	11.2	7.8	5.2	21.8	18.8	14.3	10.6	7.5	5.4
42	23.6		22.2	17.3	11	7.6	5	20.6	18.2	13.9	10.3	7.4	5.3
44	21.5		20.9	17	10.8	7.4	4.9	19.4	17.4	13.5	10	7.2	5.2
46	19.6		19.7	16.5	10.7	7.2	4.8	18.3	16.5	13.1	9.7	7.1	5.1
48	17.7		18.6	16.2	10.5	7.1	4.7	16.9	15.6	12.8	9.4	7	5
50	15.9		17.4	15.9	10.4	7	4.6	15.4	14.8	12.4	9.1	6.9	4.9
52	14.3		16	15.6	10.3	6.9	4.5	14.1	14	12.1	8.9	6.6	4.8
54	12.8		14.5	14.7	10.2	6.8	4.4	12.8	13.2	11.7	8.6	6.4	4.7
56	11.3		13.1	13.9	10.1	6.6	4.3	11.5	12.6	11.4	8.4	6.3	4.7
58	10		11.7	13.1	9.9	6.6	4.3	10.3	11.5	11	8.2	6.1	4.6
60	8.8		10.5	11.9	9.8	6.5	4.2	9.1	10.4	10.6	8	5.9	4.5
62	7.7		9.3	10.7	9.7	6.4	4.2	8.1	9.3	10	7.8	5.7	4.5
64	6.6		8.2	9.5	9.7	6.3	4.1	7.1	8.3	9.3	7.6	5.6	4.4
66	5.6		7.1	8.5	9.6	6.2	4	6.1	7.3	8.4	7.3	5.4	4.2
68	4.5		6.1	7.4	9.6	6.1	4	5.3	6.4	7.5	7.1	5.3	4.1
70			5.3	6.5	9.7	6.1	3.9	4.6	5.5	6.6	6.9	5.2	4
72			4.6	5.6	9.7	6.1	3.9	4.2	5.7	6.5	6.5	5	3.8
74			3.9	4.9	9.7	6.1	3.8	4.2	5.7	6.5	6.5	4.9	3.7
76			3	4.2	9.7	6.1	3.8	4.2	5.7	6.5	6.5	4.9	3.7
78				3.6	4.5	5.3	3.8	3.6	4.4	5	4.8	4.8	3.5
80				2.8	3.9	4.7	3.8	2.9	3.8	4.4	4.6	4.6	3.4
82				2	3.3	4.1	3.8	2.2	3.2	3.7	4.3	4.3	3.3
84					2.5	3.4	3.8	1.5	2.5	3.1	3.7	3.7	3.1
86					1.8	2.8	3.4		1.9	2.5	3.1	3	3
88						2.2	2.8			1.9	2.5	2.5	2.9
90						1.5	2.2			1.3	2	2	2.6
92							1.6				1.4	2.1	2.1
94												1.6	
ブーム伸長率 (%)		92						92					
		92						92					
		92						92					
		46						92					
		46						92					

*アダプター

TAB 218495


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様） TAY3NZF



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*					57.7m+2.2m*				
作業半径(m)	ジブ長さ	6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
12	43						42				
14	41						40.5				
16	39.5						39.5				
18	38						38				
20	37		20.6				37				
22	36		20.5				36	21.3			
24	34.5		20.3	11.7			36	21.3			
26	34		20.2	11.5			35	21.2			
28	33		20.2	11.4			34.5	21.2	12		
30	32		20.1	11.3	7		33.5	21.2	11.9		
32	31.5		20.1	11.2	6.9		33	21.2	11.9	7.3	
34	30.5		20.1	11.2	6.8		32.5	21.2	11.8	7.3	
36	31.5		20.1	11.1	6.8	4.3	31.5	21.2	11.8	7.2	
38	30.5		20.1	11.1	6.7	4.3	28.6	21.2	11.8	7.2	4.6
40	29.9		20.1	11.1	6.6	4.3	25.7	21.2	11.8	7.1	4.6
42	26.7		20.1	11.1	6.6	4.3	23.1	21.2	11.8	7.1	4.5
44	23.7		20.1	11.1	6.6	4.1	20.7	21.2	11.8	7.1	4.5
46			20.1	11.1	6.6	4.1	18.5	21.2	11.8	7.1	4.5
48			18.2	11.1	6.6	4.1	16.5	19.6	11.8	7.1	4.4
50				11.1	6.6	4		17.6	11.8	7.1	4.4
52				11.1	6.6	4		15.8	11.8	7.1	4.4
54				11.1	6.6	4		14.1	11.8	7.1	4.4
56				11.1	6.6	4		12.6	11.8	7.1	4.4
58					6.6	4			11.8	7.1	4.4
60					6.6	4			11.8	7.1	4.4
62					6.6	4			10.6	7.1	4.4
64						4			9.3	7.1	4.4
66						4				7.1	4.4
68						4				7.1	4.4
70						4				7.1	4.4
72											4.4
74											4.4
76											4.4
ブーム伸長率(%)		I 92					I 92				
		II 92					II 92				
		III 92					III 92				
		IV 0					IV 46				
		V 0					V 46				
		VI 0					VI 0				

*アダプター

TAB 218497




メインブーム長さ		68.2m+2.2m*					78.6m+2.2m*				
作業半径(m)	ジブ長さ	6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
18	40						36				
20	49						34.5				
22	48						33.5				
24	47		22.2				32				
26	46		22.2				31				
28	45.5		22.2				30	20.7			
30	34.5		22.2	12.6			29.6	20.1			
32	33.5		22.2	12.5			28.2	19.6			
34	31.5		22.2	12.5			26.9	19.1	12.9		
36	29.5		22.2	12.5	7.2		25.7	18.7	12.9		
38	27.8		22	12.5	7.2		24.2	18.2	12.8		
40	26.2		21.8	12.5	7.2		23	17.8	12.6	7.4	
42	24.2		21.5	12.5	7.2	4.5	21.7	17.5	12.3	7.4	
44	22		21	12.5	7.2	4.5	20.6	17.1	12.1	7.4	
46	20.1		19.8	12.5	7.2	4.5	19.5	16.6	11.8	7.4	4.4
48	18.1		18.7	12.5	7.2	4.5	18.5	16.2	11.6	7.4	4.4
50	16.3		17.6	12.5	7.2	4.5	17.4	15.7	11.3	7.4	4.4
52	14.6		16.6	12.5	7.2	4.4	15.9	15	11.1	7.4	4.4
54	13		15.4	12.5	7.2	4.4	14.5	14.2	10.9	7.4	4.4
56	11.6		13.9	12.5	7.2	4.4	13.1	13.5	10.7	7.4	4.4
58			12.4	12.5	7.2	4.4	11.8	12.8	10.6	7.3	4.4
60			11.1	12.5	7.2	4.4	10.5	12.1	10.4	7.2	4.4
62			9.8	11.7	7.2	4.4	9.3	11.1	10.2	7.1	4.4
64			8.6	10.5	7.2	4.4	8.3	9.9	10	6.9	4.4
66				9.3	7.2	4.4		8.8	9.6	6.8	4.4
68				8.2	7.2	4.4		7.8	9.1	6.7	4.4
70				7.2	7.2	4.4		6.8	8.3	6.6	4.4
72					7.2	4.4		5.9	7.3	6.5	4.4
74					6.8	4.4			6.4	6.4	4.4
76					5.9	4.4			5.5	6.3	4.4
78					5.1	4.4			4.9	5.8	4.4
80						4.4				5.1	4.3
82						4.4				4.5	4.2
84						4.2				3.8	4.1
86										3.1	4
88											3.5
90											2.8
92											2.2
ブーム伸長率(%)		I 92					I 92				
		II 92					II 92				
		III 92					III 92				
		IV 92					IV 92				
		V 46					V 92				
		VI 46					VI 92				

*アダプター

TAB 218497

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&エキセントリック仕様）

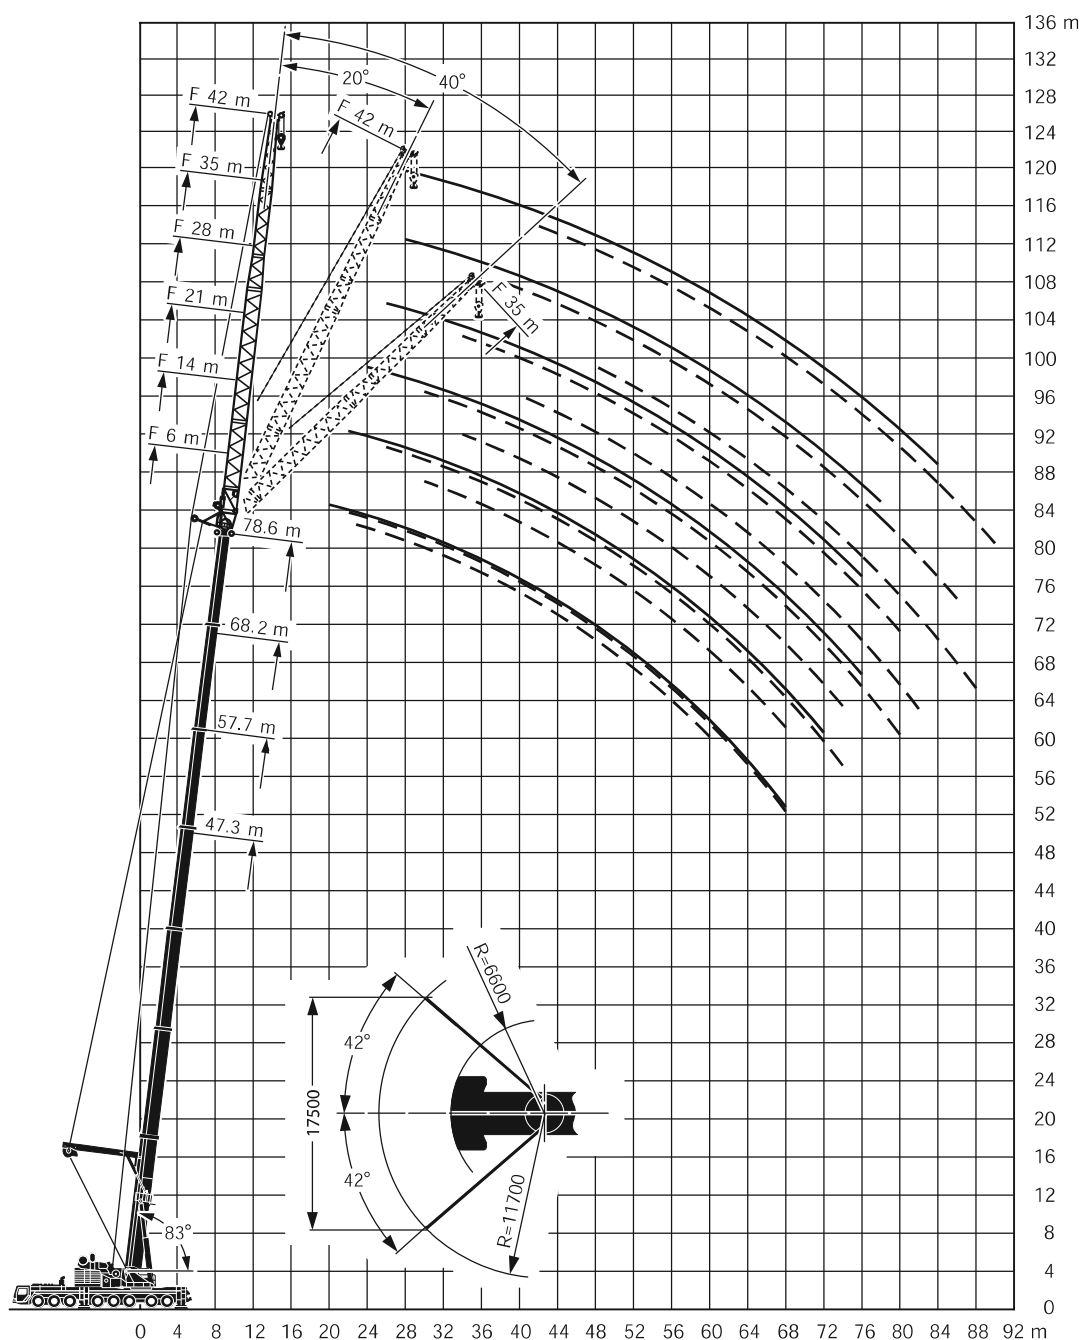


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
①地盤の強度、地震による影響
②作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&エキセントリック仕様）


TEY3ENZF



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*								57.7m+2.2m*							
ジブ長さ		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
9	102																
10	100																
12	96	81	59							90							
14	92	76	55	41.5						85	74						
16	82	71	51	39	31.5	26				76	70	51	39				
18	73	67	48	36.5	29.4	24.4	19.6			68	65	48.5	37	28.6	23.7		
20	66	63	45.5	34.5	27.7	23	18.4	14.9		62	59	46	35	27.1	22.4	17.8	
22	60	58	43	32.5	26	21.7	17.4	14.1		56	54	43.5	33	25.8	21.3	16.9	13.7
24	55	53	40.5	30.5	24.7	20.5	16.5	13.3		51	49	41.5	30	24.6	20.3	15.4	13.2
26	49.5	48.5	38.5	29.1	23.4	19.5	15.5	12.6		47	45	40	30	22.4	19.3	14.6	12.6
28	44	45	37	27.8	22.1	18.5	14.8	11.9		43	41.5	38	28.9	22.4	18.4	14.6	12.6
30	39	40.5	35	26.5	21.2	17.5	14.1	11.3		39.5	38.5	36.5	27.5	21.4	17.6	13.9	12
32	35	37	33.5	25.2	20.2	16.7	13.3	10.7		36	35.5	34.5	26.5	20.4	16.9	13.3	11.4
34	31	33.5	32	24	19.3	16	12.7	10.1		32.5	33	32	25.5	19.6	16.1	12.8	10.9
36	27.7	30	30.5	23	18.4	15.2	12.1	9.6		29.2	29.8	29.9	24.5	18.9	15.4	12.2	10.4
38	24.6	26.5	28.4	22.1	17.6	14.5	11.6	9.1		26.3	27.1	27.5	23.5	18.2	14.9	11.6	10
40	21.6	24.2	25.9	21.1	16.9	13.8	11.1	8.7		23.6	24.7	25.1	22.6	17.5	14.3	11.2	9.5
42	19.4	21.7	23.4	20.2	16.2	13.3	10.5	8.3		21.1	22.4	23	21.9	16.8	13.7	10.8	9.1
44	17.2	19.4	21.1	19.4	15.5	12.8	10	7.9		18.9	20.4	21	21.2	16.2	13.2	10.3	8.7
46	15.1	17.4	19.1	18.7	14.8	12.3	9.6	7.5		16.8	18.3	19.2	19.6	15.6	12.6	9.9	8.4
48	13.3	15.5	17.2	17.9	14.3	11.7	9.2	7.1		15	16.5	17.5	17.9	15.1	12.2	9.5	8
50	11.1	13.8	15.5	16.7	13.7	11.2	8.8	6.8		13.2	14.7	15.9	16.4	14.6	11.8	9.1	7.7
52	7	12.2	13.9	15.1	13.2	10.8	8.4	6.5		11.3	13.2	14.3	15	14.1	11.4	8.8	7.3
54		10.7	12.4	13.6	12.6	10.3	8	6.2		9.7	11.7	12.8	13.6	13.6	11	8.5	7
56		9.4	11	12.2	12	9.9	7.7	5.8		8.1	10.3	11.5	12.4	13	10.6	8.2	6.7
58		7.1	9.7	10.9	11.6	9.4	7.3	5.5		6.5	9.1	10.2	11.1	11.9	10.2	7.9	6.5
60			8.6	9.8	10.9	9	7	5.2		4.9	7.9	9	9.9	10.8	9.8	7.6	6.2
62			7.4	8.6	9.8	8.5	6.6	5			6.8	7.9	8.8	9.7	9.4	7.3	6
64			5.6	7.6	8.7	8.2	6.3	4.8			5.7	6.9	7.8	8.7	9	7	5.7
66			3.5	6.6	7.7	7.9	5.9	4.5			4.6	5.9	6.8	7.7	8.1	6.7	5.4
68				5.6	6.8	7.4	5.6	4.3			3	5.1	5.9	6.8	7.2	6.4	5.2
70				4.4	5.9	6.6	5.4	4				4.4	5.1	5.9	6.4	6.1	5
72				2.8	5.2	5.7	5.2	3.8				3.3	4.5	5.2	5.5	5.8	4.8
74					4.6	5.1	5	3.6				2.1	3.8	4.6	4.9	5.4	4.6
76					3.5	4.5	4.8	3.5					3.1	4	4.3	4.8	4.4
78					2.2	3.9	4.3	3.3					2.2	3.3	3.7	4.2	4.2
80						3.3	3.8	3.1						2.6	3.1	3.5	3.6
82						2.5	3.3	2.6						2	2.5	3	3.1
84							2.6	2						1.9	2.4	2.5	2.5
86							2	1.4							1.9	2	2
88																	1.5
90																	
ブーム伸長率 (%)		92								92							
		92								92							
		0								46							
		0								46							
		0								0							

*アダプター


TAB 218110



メインブーム長さ		68.2m+2.2m *								78.6m+2.2m *					
ジブ長さ		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)															
16		66													
18		61	53												
20		57	50	42.5	32.5					38.5					
22		52	47.5	40.5	31	24.9				36.5	30.5				
24		48	44.5	38.5	29.7	23.8	18.9			34.5	29	24.2			
26		44	42	36.5	28.6	22.9	18.1	14.2		32.5	27.8	23.1	18.7		
28		40.5	39	34.5	27.4	22	17.4	13.6	11.6	30.5	26.5	22.1	17.9	15.2	13.7
30		37.5	36	33	26.4	21.1	16.7	13	11.1	28.1	25.4	21.2	17.2	14.5	13.5
32		34.5	33.5	31	25.5	20.4	16	12.5	10.6	25.9	24.4	20.3	16.4	13.9	13
34		31	31	29.6	24.6	19.7	15.4	12	10.2	24.2	23.4	19.5	15.7	13.4	12.5
36		28	28.8	28	23.8	19	14.9	11.6	9.8	22.5	22.3	18.7	15.1	12.8	12
38		25.5	26.8	26.1	22.9	18.3	14.4	11.1	9.4	20.8	21.2	18	14.5	12.2	11.5
40		23	24.5	24.4	22	17.7	13.8	10.7	9	19.1	20.1	17.3	13.9	11.8	11
42		20.5	22.4	22.6	21.1	17.2	13.4	10.3	8.7	17.7	19	16.6	13.3	11.3	10.6
44		18.3	20.5	20.7	20.2	16.6	12.9	9.9	8.3	16.4	17.9	16	12.9	10.8	10.2
46		16.5	18.7	19	19.1	16.1	12.5	9.6	8	15.2	16.7	15.4	12.4	10.4	9.8
48		14.7	17	17.4	17.6	15.6	12.1	9.3	7.6	14	15.6	14.8	11.9	10	9.4
50		12.9	15.4	15.9	16.1	15.1	11.7	9	7.4	12.8	14.5	14.1	11.5	9.6	9
52		11.1	14	14.5	14.8	14.5	11.3	8.7	7.1	11.5	13.4	13.2	11	9.2	8.7
54		9.7	12.5	13.2	13.5	13.6	10.9	8.4	6.9	10.2	12.3	12.3	10.5	8.9	8.4
56		8.3	10.9	12	12.3	12.5	10.4	8.1	6.6	9	11.2	11.3	9.8	8.5	8.1
58		7	9.4	10.8	11.2	11.4	9.9	7.8	6.4	7.7	10	10.4	9	8.1	7.7
60		5.6	8.3	9.4	10.2	10.4	9.5	7.5	6.1	6.4	8.8	9.5	8.3	7.6	7.4
62		4.3	7.1	8.1	9.2	9.4	9	7.3	5.9	5.3	7.6	8.5	7.5	7.1	7.1
64		3.2	5.9	6.9	8.2	8.5	8.5	7.1	5.7	4.3	6.4	7.5	6.8	6.6	6.9
66			4.7	5.9	7.3	7.7	7.7	6.9	5.5	3.3	5.2	6.4	6	6.1	6.6
68			3.6	4.9	6.2	6.8	6.9	6.6	5.3	2.3	4.2	5.4	5.2	5.6	6.4
70			2.7	3.8	5.3	6	6.2	6.4	5.1		3.4	4.3	4.4	5.1	6.1
72			2	2.8	4.4	5.3	5.4	5.7	4.9		2.5	3.3	3.6	4.3	5.5
74				1.8	3.5	4.6	4.8	5	4.7		1.6	2.8	2.8	3.6	4.9
76					2.6	4	4.1	4.4	4.3			2.2	2	2.8	4.2
78					1.7	3.2	3.5	3.8	3.7			1.7		2	3.6
80						2.4	2.9	3.2	3.1						3.1
82						1.6	2.3	2.6	2.6						2.5
84							1.8	2.1	2.1						1.7
86								1.6	1.5						
ブーム伸長率 (%)	I	92								92					
	II	92								92					
	III	92								92					
	IV	92								92					
	V	46								92					
	VI	46								92					

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&エキセントリック仕様）


TEY3ENZF



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*						57.7m+2.2m*					
ジブ長さ		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
12	72							68					
14	67							65					
16	63	45						62	44.5				
18	60	44.5						59	43				
20	56	42.5	27.2					56	41.5	27.2			
22	54	41	27					52	40	27.2			
24	51	39.5	26.7	17.9				47.5	39	27.2	18.3		
26	49	38	25.7	17.4	13.7			44	38	27.2	18.2		
28	45.5	37	25.1	17.1	13.7	11.6		40.5	36.5	26.6	18.1	13.7	
30	40.5	36	24.3	16.9	13.7	11.3	37	36	36	25.7	18	13.7	
32	36.5	34.5	23.5	16.7	13.7	11	33.5	34.5	25	25	17.8	13.7	11.1
34	32.5	34	22.8	16.5	13.7	10.7	30.5	32	24.3	24.3	17.6	13.7	11
36	28.7	32.5	22.2	16.3	13.7	10.5	27.3	29.5	23.6	23.6	17.4	13.7	10.8
38	25.6	29.2	21.5	16.1	13.3	10.2	24.5	26.8	23	23	16.9	13.7	10.6
40	22.7	26.3	20.9	15.8	12.9	10	22	24.2	22.4	22.4	16.5	13.3	10.4
42	20.2	23.6	20.4	15.4	12.5	9.7	19.7	22.2	21.9	21.9	16	13	10
44	17.8	21.2	19.9	14.9	12.1	9.3	17.5	20.1	21.4	21.4	15.6	12.6	9.7
46	15.7	19	19.4	14.5	11.7	9	15.6	18.1	19.9	19.9	15.2	12.3	9.4
48	13.7	16.9	17.6	14.1	11.3	8.6	13.8	16.2	18.1	18.1	14.8	11.9	9.1
50		15	15.8	13.8	11	8.3	12.2	14.5	16.4	16.4	14.5	11.6	8.8
52		13.3	14.1	13.4	10.6	8	10.4	12.9	14.8	14.8	14.1	11.3	8.5
54		11.7	12.6	13.1	10.3	7.7	8.7	11.4	13.3	13.3	13.7	11	8.2
56		10.2	11.1	12.8	10	7.4	7.1	10.1	11.9	11.9	13.3	10.7	7.9
58			9.8	11.7	9.8	7.2		8.8	10.6	10.6	12.1	10.4	7.7
60			8.5	10.4	9.5	7		7.6	9.3	9.3	10.9	10.1	7.4
62			7.2	9.2	9.3	6.8		6.5	8.2	8.2	9.7	9.9	7.2
64				8	9.1	6.6		5.4	7.1	7.1	8.6	9.7	7
66				6.9	8.7	6.3			6	6	7.5	9	6.8
68				5.8	7.6	6.2			5.1	5.1	6.5	8	6.6
70					6.6	6			4.4	4.4	5.5	7	6.5
72					5.6	5.9					4.8	6.1	6.3
74					4.9	5.7					4.1	5.3	6.1
76					4.2	5.2					3.4	4.6	5.4
78						4.6					2.6	4	4.8
80						3.9						3.3	4.2
82						3.2						2.6	3.6
84												1.8	2.9
86													2.2
88													1.5
90													
ブーム伸長率 (%)				92						92			
				92						92			
				92						92			
				0						46			
				0						46			
				0						0			

*アダプター

TAB 218119




メインブーム長さ		68.2m+2.2m*						78.6m+2.2m*					
ジブ長さ		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
18	60												
20	57												
22	53							34.5					
24	49							33					
26	45	40						31.5	25.1				
28	41.5	38	27.2					30	24.1				
30	38	36.5	26.1	17.9				28.5	23.2	18.6			
32	35.5	34.5	25.4	17.1				26.9	22.3	18.1			
34	33	32.5	24.7	17.8	13.7			25.2	21.5	17.6	11.6		
36	29.8	30	24.1	17.6	13.7	10.7		23.4	20.7	17	11.4		
38	27	28.1	23.5	17.3	13.7	10.7	21.6	20	19.3	16.3	11.2		
40	24.3	26.1	23	16.8	13.6	10.6	19.8	19.3	15.8	11.1	8.7		
42	21.6	24.4	22.5	16.4	13.3	10.3	18.4	18.7	15.3	10.9	8.6	7.3	
44	19.6	22.3	22	16	13	10	17	18	14.7	10.8	8.4	7.2	
46	17.6	20.4	21.3	15.6	12.6	9.7	15.7	17.4	14.2	10.6	8.3	7	
48	15.5	18.6	19.8	15.3	12.3	9.4	14.4	16.8	13.8	10.5	8.1	6.9	
50	13.6	17	18.2	14.9	12	9.1	13.1	16	13.4	10.3	8	6.8	
52	12	15.4	16.6	14.6	11.7	8.9	11.8	14.9	12.9	10	7.9	6.6	
54	10.5	14	15.2	14.3	11.4	8.6	10.6	13.9	12.5	9.7	7.8	6.5	
56	8.9	12.5	13.9	13.9	11.2	8.4	9.3	12.8	11.9	9.4	7.6	6.4	
58	7.4	11.2	12.6	13.6	10.9	8.1	8.1	11.7	11.3	9.1	7.4	6.3	
60	6.1	9.9	11.4	12.4	10.7	7.9	6.9	10.5	10.6	8.7	7.2	6.2	
62	4.8	8.7	10.2	11.3	10.4	7.7	5.7	9.3	10	8.3	7	6.1	
64	3.6	7.4	9	10.3	10.2	7.5	4.6	8	9.4	7.8	6.9	5.9	
66	2.3	6.2	8	9.2	10	7.3	3.4	6.7	8.4	7.3	6.7	5.8	
68		4.9	7	8.2	9.2	7.1	2.5	5.4	7.4	6.8	6.4	5.7	
70		3.7	6	7.2	8.3	6.9	1.8	4.4	6.3	6.3	6.1	5.6	
72		2.7	4.9	6.3	7.3	6.7		3.4	5.2	5.7	5.8	5.5	
74		1.7	3.8	5.4	6.4	6.5		2.5	4.2	4.8	5.5	5.3	
76			2.6	4.8	5.6	6.2			3.3	4	5.2	5.1	
78			1.9	3.8	4.9	5.5			2.6	3.2	4.7	4.9	
80				2.8	4.3	4.9			2	2.4	4	4.7	
82				1.8	3.7	4.3				1.6	3.2	4.6	
84					3	3.6					2.5	4.5	
86					2.2	3					1.7	3.3	
88					2.2	2.4						2.7	
90						1.8						2	
92												1.3	
ブーム伸長率 (%)				92						92			
				92						92			
				92						92			
				92						92			
				46						92			
				46						92			

*アダプター

TAB 218119

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&エキセントリック仕様）


TEY3ENZF



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*					57.7m+2.2m*				
作業半径(m)	ジブ長さ	6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
14	47										
16	45.5						46				
18	44						44.5				
20	42.5		28.3				43.5				
22	41.5		28				42.5	27.6			
24	40.5		27.4	16.5			41.5	27.6			
26	39.5		26.8	16.7			40.5	27.1			
28	39		26.3	16.9			40	26.6	16.2		
30	37		25.9	17			39	26.2	16.5		
32	37		25.5	17	9.9		37.5	25.8	16.8	9.9	
34	33		25.1	16.4	10.1		34.5	25.5	16.7	10.1	
36	29.4		24.8	16.1	10.2	7.7	31	25.1	16.4	10.3	
38	26.1		24.5	15.8	10.4	7.7	28	24.8	16.1	10.5	7.3
40			24.3	15.5	10.4	7.8	25.1	24.6	15.9	10.5	7.4
42			24.2	15.3	10.3	7.7	22.5	24.4	15.6	10.5	7.5
44			22.3	15.1	10.2	7.7	20.1	23.6	15.4	10.5	7.7
46			19.9	14.9	10.1	7.6	17.9	21.3	15.2	10.3	7.6
48				14.8	9.9	7.4		19.1	15	10.1	7.5
50				14.7	9.8	7.2		17.2	14.8	10	7.4
52				14.5	9.6	7		15.3	14.7	9.8	7.2
54					9.5	6.9		13.6	14.6	9.7	7.1
56					9.4	6.7			14.5	9.6	6.9
58					9.3	6.6			13	9.4	6.8
60					9.3	6.5			11.5	9.4	6.7
62						6.4				9.3	6.6
64						6.4				9.2	6.5
66						6.3				9.2	6.4
68						6.3				8.6	6.4
70											6.3
72											6.2
74											6.2
ブーム伸長率(%)				92					92		
				92					92		
				92					92		
				0					46		
				0					46		
				0					0		

*アダプター

TAB 218128




メインブーム長さ		68.2m+2.2m*					78.6m+2.2m*				
作業半径(m)	ジブ長さ	6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
20	43										
22	42.5						33.5				
24	41.5						32				
26	40.5		26.8				30.5				
28	40		26.4				29.4				
30	38.5		26	16			28.3	21.1			
32	36		25.7	16.6			26.9	20.9			
34	33.5		25.4	16.6			25.3	20.4	12.9		
36	31		25.1	16.4	9.8		23.8	19.8	12.9		
38	28.3		24.8	16.1	10.1		22.2	19.2	12.9		
40	25.6		24.6	15.9	10.3		20.6	18.6	12.9		
42	22.9		24.4	15.7	10.5	7.2	18.9	18	12.9	7.4	
44	20.5		23.7	15.5	10.5	7.4	17.5	17.5	13	7.5	
46	18.4		21.8	15.3	10.3	7.4	16.2	17	13	7.5	5.2
48	16.3		19.9	15.1	10.1	7.5	14.9	16.4	13	7.5	5.2
50	14.3		18.2	14.9	10	7.4	13.6	15.9	12.7	7.5	5.2
52	12.6		16.5	14.8	9.9	7.3	12.3	15.2	12.4	7.6	5.2
54			14.9	14.7	9.7	7.1	11	14.2	12	7.6	5.2
56			13.3	14.6	9.6	7	9.8	13.3	11.7	7.6	5.3
58			11.9	14	9.5	6.9	8.5	12.4	11.3	7.6	5.3
60			10.6	12.6	9.4	6.8	7.2	11.4	10.8	7.6	5.3
62				11.3	9.3	6.7		10.1	10.3	7.5	5.3
64				10	9.2	6.6		8.8	9.9	7.5	5.4
66				8.8	9	6.5		7.5	9.4	7.3	5.4
68				7.7	8	6.4		6.1	8.5	7	5.4
70					8	6.3			7.3	6.7	5.4
72					7.4	6.3			6.2	6.4	5.3
74					6.4	6.2			5.1	6	5.2
76						6.1				5.1	5
78						6				4.2	4.9
80						5.2				3.3	4.7
82						4.5				2.5	4
84											3.3
86											2.6
88											1.9
ブーム伸長率(%)				92					92		
				92					92		
				92					92		
				46					92		
				46					92		

*アダプター

TAB 218128

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&スパーサー仕様）6mジブ仕様


TAY3SNZF



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*			57.7m+2.2m*			68.2m+2.2m*		
ジブ長さ		6m			6m			6m		
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
9		119								
10		113								
12		100	70	42	87					
14		89	66	40.5	78	66	40.5	66		
16		81	61	39	71	62	39.5	61	60	
18		73	58	37.5	65	59	38	56	56	38.5
20		66	54	36.5	60	56	37	52	53	37.5
22		59	51	35	55	54	36	48.5	49	36.5
24		54	48	34	50	51	35	45	45.5	35.5
26		49	45.5	33.5	45.5	47	34	42	42.5	35
28		43.5	43.5	32.5	42	43.5	33.5	39	39.5	34
30		39	40	31.5	39	40	32.5	36	37	33.5
32		34.5	36	31	35.5	37	32	33.5	34.5	33
34		31	32	30.5	32	33.5	31.5	31	32	32
36		27.4	28.5	29.1	29	30	31	28.8	29.8	30.5
38		24.4	25.3	25.9	26.2	27.2	27.8	26.7	27.7	28.5
40		21.6	22.5	22.9	23.4	24.3	24.9	24.2	25.2	25.9
42		19.2	19.9		20.9	21.8	22.3	22	22.9	23.6
44		17	17.6		18.7	19.5	19.9	20	20.8	21.4
46		14.9	15.5		16.7	17.4	17.8	18.1	18.9	19.4
48		13.1	13.5		14.8	15.4	15.8	16.4	17	17.5
50		10.8			13.1	13.7		14.6	15.3	15.7
52		6.3			11.5	12		13.1	13.6	14
54					10.1	10.5		11.6	12.1	12.4
56					8.7	9.1		10.2	10.7	11
58					7.5	7.8		9	9.4	
60					5.3			7.8	8.2	
62								6.7	7.1	
64								5.6	6	
66								4.9	5.1	
68								3.9	3.7	
70										
72										
74										
76										
78										
ブーム伸長率(%)		92			92			92		
		92			92			92		
		92			92			92		
		0			46			92		
		0			46			46		
		0			0			46		

*アダプター

TAB 231499/231501/231503/231506/231508/231510



メインブーム長さ		73.4m+2.2m*			78.6m+2.2m*		
ジブ長さ		6m			6m		
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14		59					
16		55	52		47		
18		52	50	38.5	44.5		
20		49	47.5	37	42	38.5	36.5
22		46	45	36.5	40	37	35
24		43	42.5	35.5	38	35.5	33.5
26		40	40.5	35	36	34	32.5
28		37.5	38	34	34.5	33	31.5
30		35	35.5	33.5	32.5	32	30.5
32		33	33	33	31	30.5	29.6
34		31	31.5	31	29	28.8	28.7
36		28.8	29.4	29.5	27.2	27.1	27.2
38		26.6	27.4	27.8	25.4	25.6	25.6
40		24.2	25.1	25.9	23.7	24.1	24.2
42		22.1	22.9	23.6	22.1	22.7	22.9
44		20.1	20.9	21.5	20.5	21.2	21.6
46		18.3	19	19.6	18.8	19.5	20.1
48		16.6	17.3	17.8	17.1	17.8	18.3
50		15	15.7	16.2	15.6	16.3	16.7
52		13.6	14.2	14.6	14.2	14.8	15.2
54		12.1	12.7	13	12.8	13.4	13.8
56		10.7	11.3	11.6	11.6	12.1	12.5
58		9.5	10	10.2	10.3	10.8	11.1
60		8.3	8.8		9.2	9.6	9.9
62		7.2	7.6		8.1	8.5	8.7
64		6.2	6.6		7	7.4	7.6
66		5.3	5.5		6.1	6.4	
68		4.6	4.8		5.2	5.5	
70		3.8	4.1		4.5	4.8	
72		3	3.2		3.9	4.1	
74					3.1	3.3	
76					2.3	2.5	
78						1.6	
ブーム伸長率(%)		92			92		
		92			92		
		92			92		
		92			92		
		92			92		
		46			92		


*アダプター

TAB 231499/231501/231503/231506/231508/231510

固定式ジブ（オフセット角度可動式）


0°

T 84m: F 6m - F 56 m

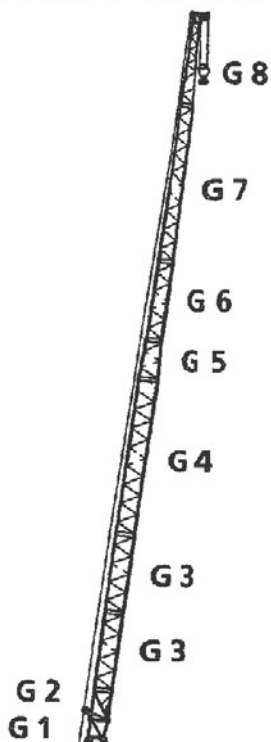



20°


T 84m: F 6m - F 42 m

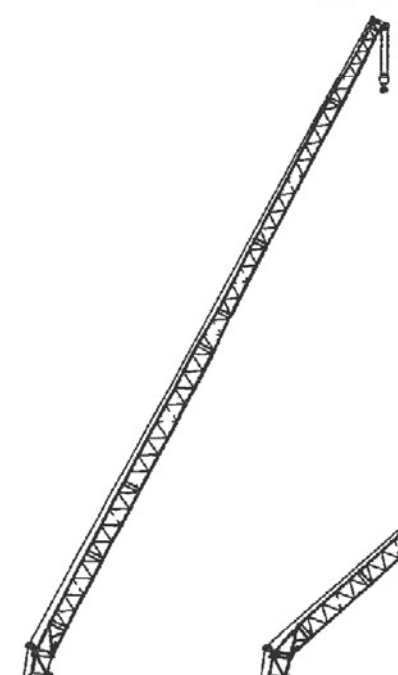

40°

T 84m: F 6m - F 35 m

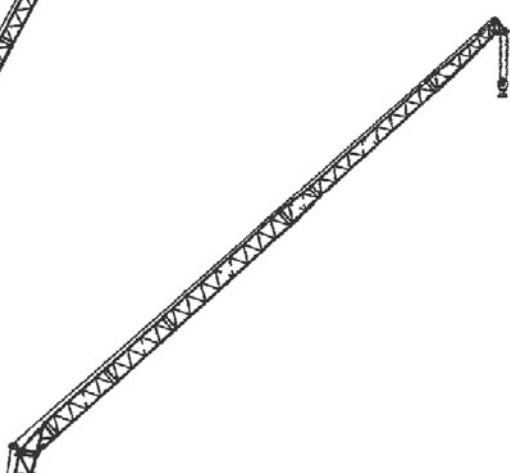

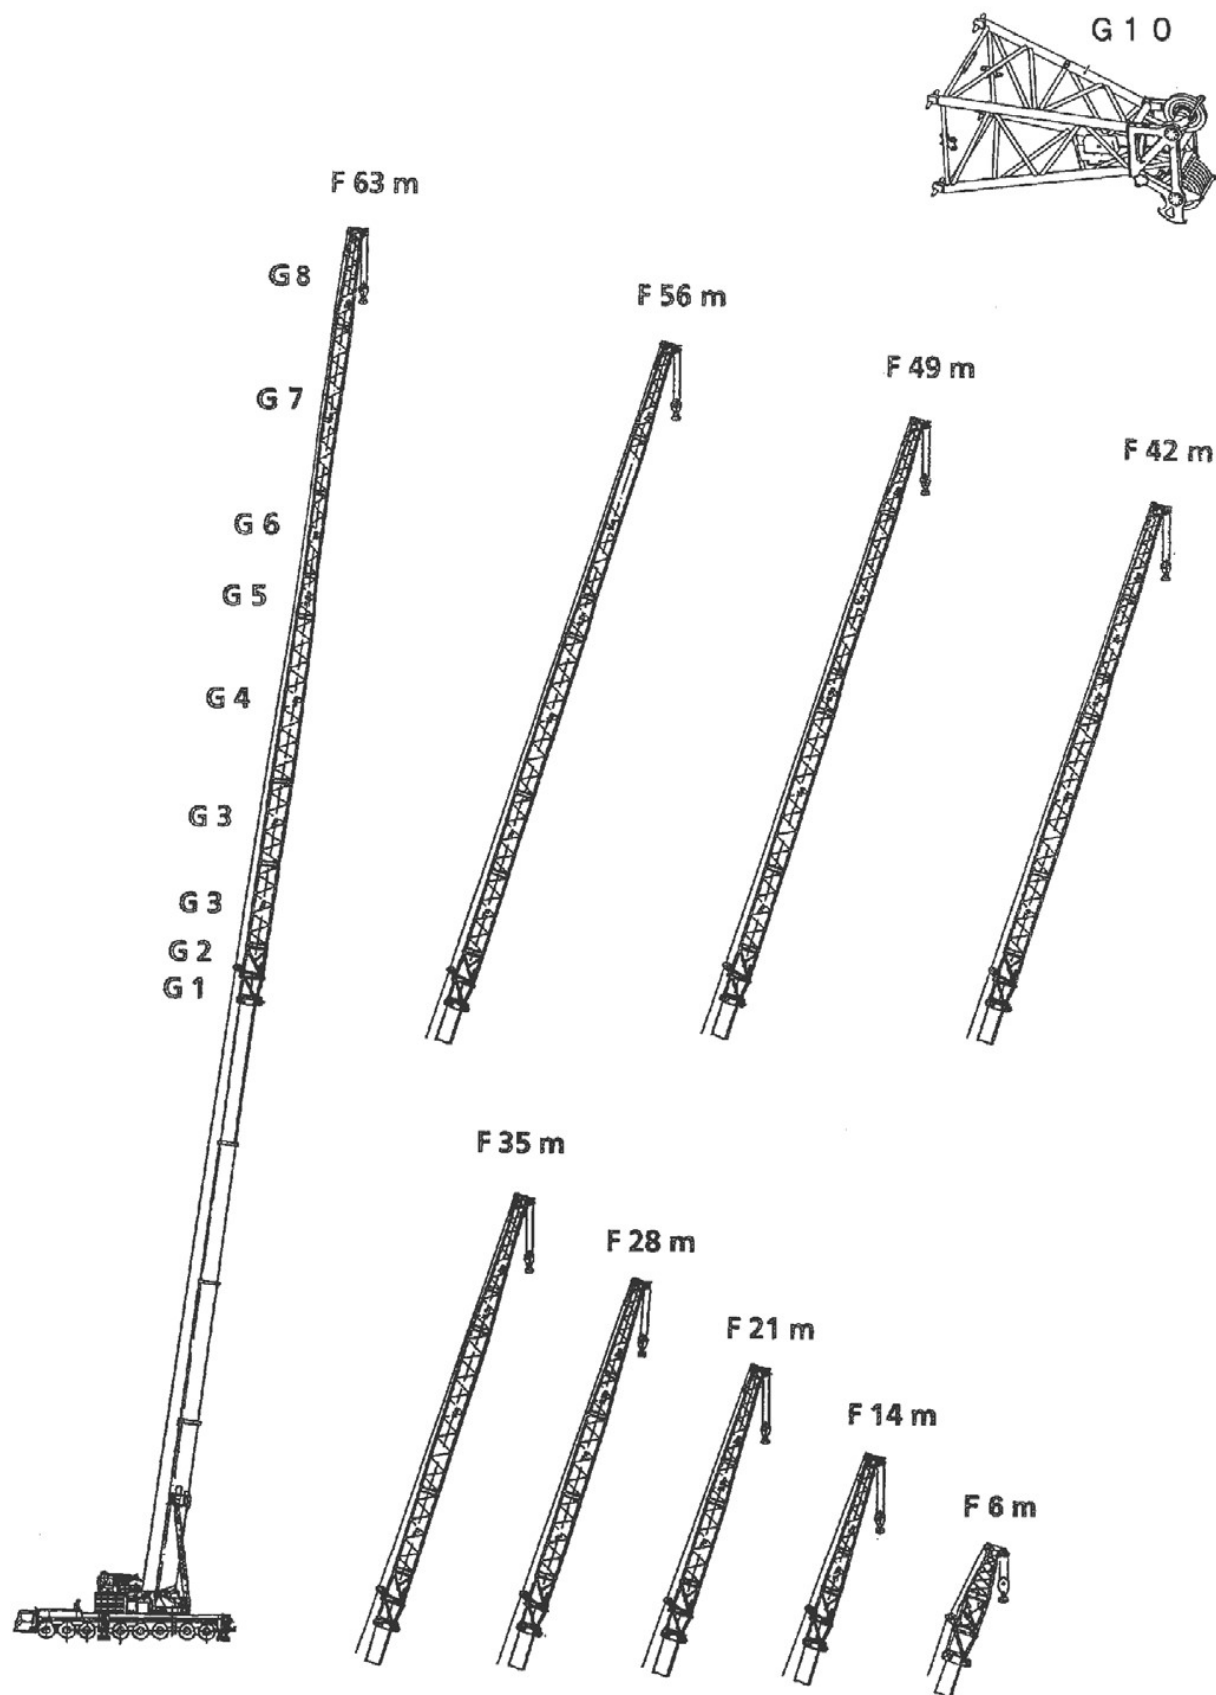

固定式ジブ仕様で選択出来るジブ仕様長さ（50mブーム仕様の場合）

注意：下記の表は、ジブオフセット角度に対応して選択出来る固定式ジブ仕様長さの組み合わせを表示しています。“○”で表示されるジブオフセット角度と固定式ジブ仕様長さの組み合わせで、クレーン作業を行う事が出来ます。

注記：選択出来るブーム仕様長さは3～6通りに限定されています。（詳細は、別冊の荷重能力表を参照してください）

ジブオフセット 固定式 ジブ仕様長さ 角度	オフセット角度 0°の場合	オフセット角度 1°～20°の場合	オフセット角度 12°～40°の場合
6m	○	○	○
14m	○	○	○
21m	○	○	○
28m	○	○	○
35m	○	○	○
42m	○	○	○
49m	○	○	○
56m	○	○	○
63m	○	○	×

固定式ジブ(オフセット角度油圧可動式)の各仕様長さ／重量（G1～G8は左図参照）

注記：NA中間部7.00m（G3）×2本の代わりに、NA中間部14.00m（G4）×1本を使用する事が出来ます。

略語	名称	ジブ仕様長さ	ジブ単体重量
G1	TF／TN共用アダプター	2.02m	2000kg
G2	TFアダプター（オフセット角度油圧可動式）	2.50m	2250kg
G3	NA中間部	7.00m	1170kg
G4	NA中間部	14.00m	2100kg
G5	テーパー部	3.50m	690kg
G6	NI中間部	7.00m	1110kg
G7	NI中間部	14.00m	1990kg
G8	トップ部	8.00m	2174kg
G10	トップ部	3.50m	1320kg

概略

固定式ジブ（オフセット角度油圧可動式）－TNZF仕様では、オフセット角度を0°～40°の間で自由に選択することが出来ます。

また、ガイシステム付き固定式ジブ（オフセット角度油圧可動式）－TAY3NZF仕様においても、オフセット角度を0°～40°の間で自由に選択することが出来ます。

固定式ジブ仕様で選択出来るジブ仕様長さ（84mブーム仕様の場合）

注意：下記の表は、ジブオフセット角度に対応して選択出来る固定式ジブ仕様長さの組み合わせを表示しています。“○”で表示されるジブオフセット角度と固定式ジブ仕様長さの組み合わせで、クレーン作業を行う事が出来ます。

注記：選択出来るブーム仕様長さは3～5通りに限定されています。（詳細は、別冊の荷重能力表を参照してください）


ジブオフセット 固定式 ジブ仕様長さ 角度	オフセット角度 0°の場合	オフセット角度 1°～20°の場合	オフセット角度 12°～40°の場合
6m	○	○	○
14m	○	○	○
21m	○	○	○
28m	○	○	○
35m	○	○	○
42m	○	○	×
49m	○	×	×
56m	○	×	×

固定式ジブ（オフセット角度油圧可動式）の各仕様長さ／重量（G1～G8は左図参照）

注記：NA中間部7.00m（G3）×2本の代わりに、NA中間部14.00m（G4）×1本を使用する事が出来ます。

略語	名称	ジブ仕様長さ	ジブ単体重量
G1	TF／TN共用アダプター	2.02m	2000kg
G2	TFアダプター（オフセット角度油圧可動式）	2.50m	2250kg
G3	NA中間部	7.00m	1170kg
G4	NA中間部	14.00m	2100kg
G5	テーパー部	3.50m	690kg
G6	NI中間部	7.00m	1110kg
G7	NI中間部	14.00m	1990kg
G8	トップ部	8.00m	2174kg
G10	トップ部	3.50m	1320kg

起伏式ジブ

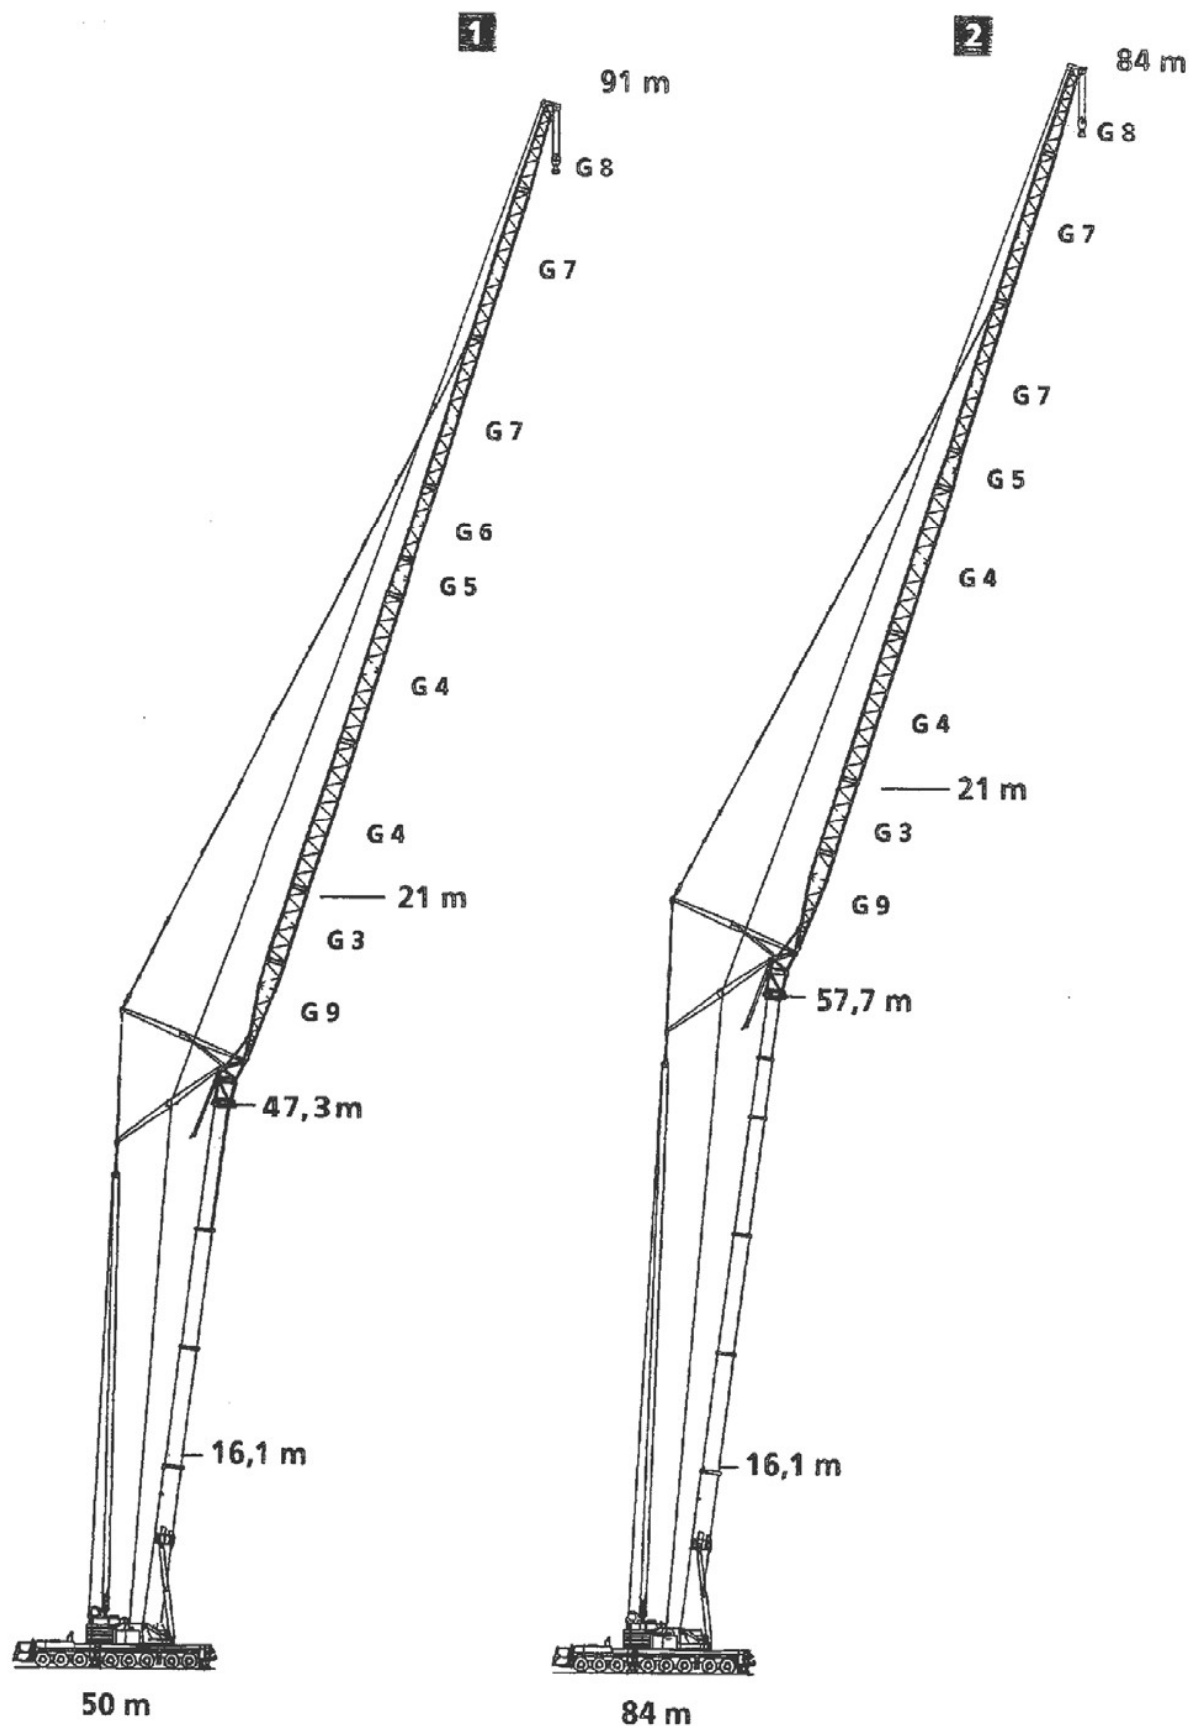

概略

起伏式ジブ（TN）仕様では、起伏式（N）ジブ仕様長さを、最小21mから最大91mまで7m区切りで選択できます。

下記の表は、起伏式（N）ジブ仕様長さに対応して選択できるブーム仕様長さの組み合わせを表示しています。

起伏式（N）ジブ仕様長さとはブーム仕様長さの組み合わせが“○”で表示される場合に、クレーン作業を行う事ができます。

組み合わせが“×”で表示される場合には、クレーン作業を行う事ができません。

84mブーム仕様の場合に選択出来るブーム仕様長さ

ブーム仕様 起伏式 ジブ仕様長さ	16.1m	26.5m	36.9m	47.3m	57.7m	68.2m	78.6m
N21m～91m	○	○	○	○	×	×	×
N21m～84m	○	○	○	○	○	×	×
N21m～70m	○	○	○	○	○	○	×
N21m～56m	○	○	○	○	○	○	○

注意：起伏式ジブ仕様長さ／カウンターウエイト仕様重量に対応して、クレーン操作を行うことが出来るブーム角度が83°、または83°～75°に限定される場合があります。
荷重能力表を参照し、作業半径／吊り荷重に適応したブーム仕様長さを選択してください。

50mブーム仕様の場合に選択出来るブーム仕様長さ

ブーム仕様 起伏式 ジブ仕様長さ	16.1m	26.5m	36.9m	42.1m	47.3m
N21m～91m	○	○	○	○	○

注意：起伏式ジブ仕様長さ／カウンターウエイト仕様重量に対応して、クレーン操作を行うことが出来るブーム角度が83°、または83°～75°に限定される場合があります。
荷重能力表を参照し、作業半径／吊り荷重に適応したブーム仕様長さを選択してください。

起伏式ジブ(TN) 仕様の各ジブセクション長さ／重量 (G1～G9は左図参照)

略語	名称	長さ	重量
G1	TF／TN共用アダプター	2.25m	1860kg
G3	NA中間部	7.00m	1400kg
G4	NA中間部	14.00m	2600kg
G5	テーパー中間部	13.50m	800kg
G6	NI中間部	7.00m	1400kg
G7	NI中間部	14.00m	2500kg
G8	Nトップ部	8.00m	2700kg
G9	Nジブ基部	13.70m	11300kg
(TNアダプターを含む)			

注記 : 各重量には輸送時に各ジブセクションに固定されるテンションロッド重量が含まれています。

注記 : NA中間部7.00m (G3) ×2本の代わりにNA中間部14.00m (G4) ×1本を使用する事が出来ます。
NI中間部7.00m (G6) ×2本の代わりにNI中間部14.00m (G7) ×1本を使用する事が出来ます。

注記 : 各アルファベット表記される略語の意味は下記の通りです。

TF : 固定ジブ仕様

TN : 起伏式ジブ仕様

NA : サイズが2つあるジブ中間部の内の巾／高さの大きい方

NI : サイズが2つあるジブ中間部の内の巾／高さの小さい方

ブーム起立状態におけるクレーン走行データ

ブーム長さを16.1mに最収縮して走行

ブーム方向	カウンターウエイト 仕様重量(旋回体取付) [t]	水平線に対する ブーム角度	アウトリガー 最小張出巾	最大軸荷重 [t]	
				1軸～4軸	5軸～8軸
最後方	165	56～60°	6.25m	34	38
		57～60°	6.25m	34	37
	132	36～84°	6.25m	33	38
		74～84°	6.25m	33	32
	105	0～84°	6.25m	27	37
		84°	6.25m	27	28
	90	0～84°	6.25m	24	36
		83～84°	6.25m	24	27
	75	0～84°	6.25m	22	35
		83～84°	6.25m	22	26
	60	14～84°	6.25m	19	34
		82～84°	6.25m	19	25
	45	46～84°	6.25m	17	30
		82～84°	6.25m	17	24
	30	64～84°	6.25m	14	27
		81～84°	6.25m	14	24
最前方	15	79～84°	6.25m	11	23
		81～84°	6.25m	11	22
	0	走行は許可されません			
	165	走行は許可されません			
	135	走行は許可されません			
	105	走行は許可されません			
	90	走行は許可されません			
	75	走行は許可されません			
	60	走行は許可されません			
	45	走行は許可されません			
	30	走行は許可されません			
	15	走行は許可されません			
	0	0～55°	6.25m	14	15
		26～41°	6.25m	13	13

注記 : 1つのカウンターウエイト仕様重量に対して2通りの軸荷重データがある場合、下段のブーム角度に設定した方が、軸荷重の片寄りを少なくすることが出来ます。

ガイシステム付きブーム起立状態におけるクレーン走行データ

ブーム長さを16.1mに最収縮して走行

ブーム方向	カウンターウエイト 仕様重量(旋回体取付) [t]	水平線に対する ブーム角度	アウトリガー 最小張出巾	最大軸荷重 [t]		
				1軸～4軸	5軸～8軸	
最後方	165	走行は許可されません				
	135	63～80°	6.25m	33	37	
		78～80°	6.25m	33	33	
	105	53～84°	6.25m	29	38	
		81～84°	6.25m	29	30	
	90	48～84°	6.25m	27	38	
		84°	6.25m	27	28	
	75	42～84°	6.25m	24	38	
		84°	6.25m	24	27	
	60	40～84°	6.25m	21	37	
		84°	6.25m	21	26	
	45	53～84°	6.25m	18	33	
		84°	6.25m	18	25	
	30	64～84°	6.25m	16	30	
		83～84°	6.25m	16	24	
	15	走行は許可されません				
	0	走行は許可されません				
最前方	165	走行は許可されません				
	135	走行は許可されません				
	105	走行は許可されません				
	90	走行は許可されません				
	75	走行は許可されません				
	60	走行は許可されません				
	45	走行は許可されません				
	30	0～14°	6.25m	11	30	
		0～11°	6.25m	11	29	
		15	走行は許可されません			
		0	走行は許可されません			

注記 : 1つのカウンターウエイト仕様重量に対して2通りの軸荷重データがある場合、下段のブーム角度に設定した方が、軸荷重の片寄りを少なくすることが出来ます。

ブーム起立状態におけるクレーン走行データ

ブーム長さを16.1mに最収縮して走行

ブーム方向	カウンターウエイト 仕様重量(旋回体取付) [t]	水平線に対する ブーム角度	アウトリガー 最小張出巾	最大軸荷重 [t]	
				1軸～4軸	5軸～8軸
最後方	165	走行は許可されません			
	135	70～84°	6.25m	32	37
		82～84°	6.25m	32	34
	105	59～84°	6.25m	27	38
		81～84°	6.25m	27	33
	90	53～84°	6.25m	24	38
		81～84°	6.25m	24	31
	75	46～84°	6.25m	22	38
		81～84°	6.25m	22	30
	60	43～84°	6.25m	19	37
		84°	6.25m	19	28
	45	58～84°	6.25m	16	33
		84°	6.25m	16	27
	30	70～84°	6.25m	14	30
		84°	6.25m	14	26
	15	81～84°	6.25m	11	26
		83～84°	6.25m	11	25
	0	走行は許可されません			

注記 : 1つのカウンターウエイト仕様重量に対して2通りの軸荷重データがある場合、下段のブーム角度に設定した方が、軸荷重の片寄りを少なくすることが出来ます。

ブーム起立状態におけるクレーン走行データ

ブーム長さを16.1mに最収縮して走行

ブーム方向	カウンターウエイト 仕様重量(旋回体取付) [t]	水平線に対する ブーム角度	アウトリガー 最小張出巾	最大軸荷重 [t]	
				1軸～4軸	5軸～8軸
最前方	165	走行は許可されません			
	135	走行は許可されません			
	105	走行は許可されません			
	90	走行は許可されません			
	75	走行は許可されません			
	60	走行は許可されません			
	45	走行は許可されません			
	30	走行は許可されません			
	15	0～35°	6.25m	12	26
		0～19°	6.25m	12	24
	0	0～63°	6.25m	17	18
42°		6.25m	14	14	

注記 : 1つのカウンターウエイト仕様重量に対して2通りの軸荷重データがある場合、下段のブーム角度に設定した方が、軸荷重の片寄りを少なくすることが出来ます。

ガイシステム付きブーム起立状態におけるクレーン走行データ

ブーム長さを16.1mに最収縮して走行

ブーム方向	カウンターウエイト 仕様重量(旋回体取付) [t]	水平線に対する ブーム角度	アウトリガー 最小張出巾	最大軸荷重 [t]	
				1軸～4軸	5軸～8軸
最後方	165	走行は許可されません			
	135	79～81°	6.25m	33	37
		81°	6.25m	33	36
	105	72～84°	6.25m	29	37
		83～84°	6.25m	29	33
	90	69～84°	6.25m	26	37
		83～84°	6.25m	26	32
	75	65～84°	6.25m	24	37
		83～84°	6.25m	24	31
	60	61～84°	6.25m	21	37
		82～84°	6.25m	21	30
	45	59～84°	6.25m	18	37
		82～84°	6.25m	18	29
	30	68～84°	6.25m	16	33
82～84°		6.25m	16	28	
	15	走行は許可されません			
最前方	165	走行は許可されません			
	135	走行は許可されません			
	105	走行は許可されません			
	90	走行は許可されません			
	75	走行は許可されません			
	60	走行は許可されません			
	45	0～20°	6.25m	12	37
		0～4°	6.25m	12	35
	30	0～35°	6.25m	14	33
		0～9°	6.25m	14	29
		15	走行は許可されません		

注記 : 1つのカウンターウエイト仕様重量に対して2通りの軸荷重データがある場合、下段のブーム角度に設定した方が、軸荷重の片寄りを少なくすることが出来ます。